


VÄDERSTAD

Excellent

Tungt tallriksredskap

80
kg/tallrik

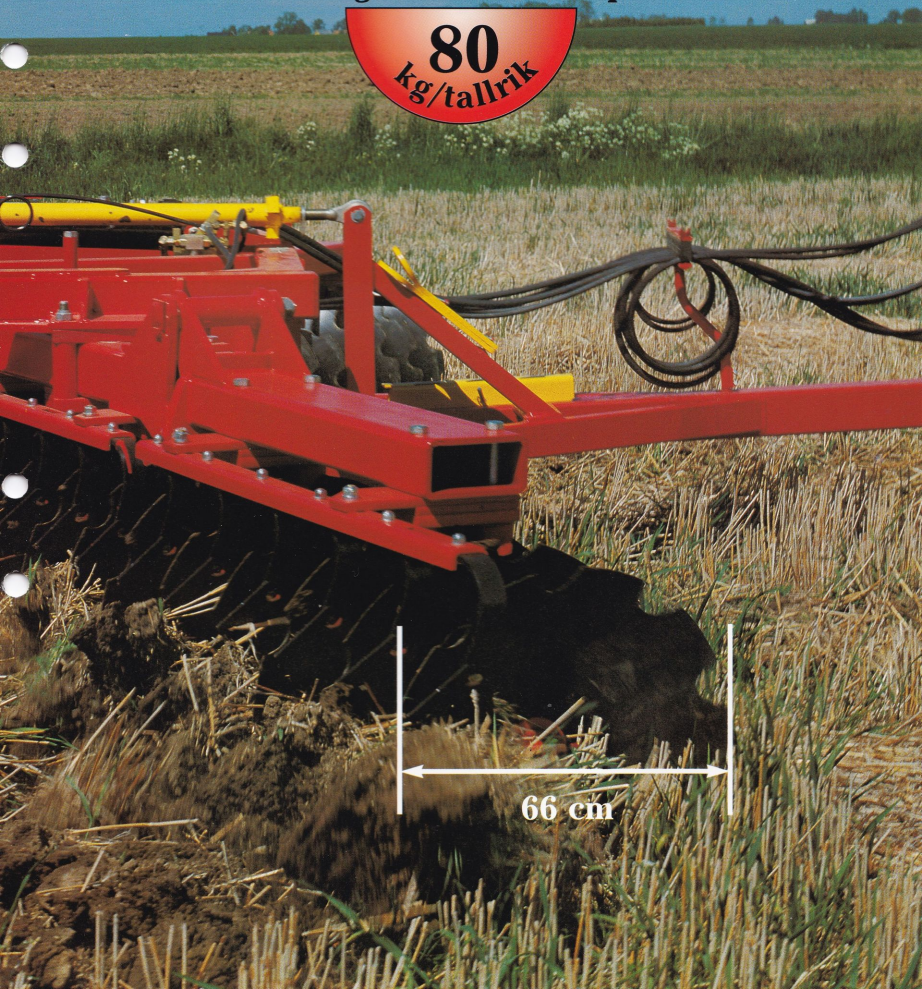

66 cm



Väderstad EXCELLENT är en serie tunga tallriksredskap med nya och unika egenskaper. Varje detalj och varje konstruktionslösning har under lång tid utvecklats och optimerats för att redskapet skall ge ett förstklassigt arbetsresultat under alla tänkbara förhållanden. Brytning av vallar, effektiv mekanisk ogräsbekämpning, plöjningsfri odling och bearbetning av styv, plöjd lera. Redskapet är lika effektivt vid all bearbetning.

Stora tallrikar 66 cm med kraftig tandning på främre axeln för aggressiv genomträngning och släta på bakre axeln för att redskapet skall ge en avjämnad yta. Den kraftiga tandningen förhindrar också en förhårdnad av bearbetningsbotten som kan vara vanligt efter tidigare generationer av tallriksredskap.

Kvalité rakt igenom

Vid utveckling och tillverkning av Väderstad Excellent har kvalitét alltid varit ett honnörsord. Varje detalj har genomgått en kritisk granskning för att slutresultatet skall bli en fulländad enhet.

Häng Crosskill-välten efter tallriksredskapet

Vid stubbearbetning är den efterkopplade Crosskill-välten mycket användbar. Ogräsbekämpningen blir effektivare, kvickrot, frögräs och arvsäd bringas att gro snabbt, som effektivt bekämpas vid nästkommande stubbearbetning alternativt plöjning.

Vid bearbetning direkt på plöjet är en Crossboard-planka på välten ett ypperligt verktyg att ytterligare skapa bruk av en tung och svårbrukad lera.

Även under relativt fuktiga förhållanden går redskapskombinationen ren, tillåter hög körhastighet, och lämnar oftast ett bruk som moderna såmaskiner kan så direkt i.



Excellent 620

h-p



80
kg/tallrik

1. 180 fällning

På XT-540 och XT-620 fälls yttersektionerna 180°, varvid en smal transportbredd och låg tyngdpunkt erhålles. Säkra och stabila transporter på väg i hög fart och vid utkörning till fälten på ojämna och smala gårdsvägar.

Hydraulcylindrarna spärrar automatiskt sektionerna i både utfällt och ihopfällt läge.

2. Tallriksgaranti

Tallrikarna är tillverkade av härdat specialstål för bästa hållbarhet. På tallrikarna lämnas kvalitetsgaranti för till exempel eventuell sprickbildning ner till en förslitningsdiameter av 600 mm.

3. Kvalitetslager

Tallriksredskapet har en mycket exklusiv lagring, flerfaldigt tätade och givetvis smörjbara. Lagringen är upphängd i en gummifjädring som tar upp chockbelastningar i både axiell och radiell riktning utan att slag och vibrationer fortplantas i ramverket.

4. Tydlig skala

Skärvinkelns läge både fram och bak visas tydligt på två stora skalor centralt placerade.

5. Kopplingsdrag




En vält kan enkelt kopplas efter tallriksredskapet för att ytterligare förstärka resultatet. Kopplingsdraget passar samtliga modeller.


6. Smal transportbredd

Transportbredden på XT-340, 380 och 420 kan enkelt minskas 2 dm mindre än redskapets arbetsbredd med hjälp av den sinnrika hydrauliska skärvinkelomställningen.

.. Mer än 80 kg/tallrik

På främre axeln är tallrikarna kraftigt tandade för att ge en aggressiv nedträngningsförmåga och en sönderriven botten för bästa dränering. Tandningen i kombinationen med en tyngd över 80 kg/tallrik garanterar fullt arbetsdjup under alla förhållanden.





Hydraulisk skärvinkelomställning - Individuellt på främre och bakre axel - 0° - 25° skärvinkel

Skärvinkeln justeras hydrauliskt från förarplatsen under arbetsgång från 0° upp till 25°.

Traktorföraren kan optimera bearbetningen och alltid arbeta med rätt skärvinkel, inte för stor skärvinkel då redskapet går tungt, traktorn slirar och onödigt bränsle förbrukas. Inte heller för liten skärvinkel då redskapet inte skär ner och gör det arbete som var tänkt.



Koppla välten efter tallriksredskapet

Bearbeta direkt på tilt. Tallriksredskapet kombinerad med en Crosskill-vält direkt på ett torrt och hårt plöje gör ett bruk som man tidigare trodde var omöjligt.


Redskapskombinationen kräver förhållandevis måttlig dragkraft i förhållande till resultatet. Välten kan utrustas med en Crossboard-planka för ytterligare bearbetningsresultat.

Specifikation

- ° = ett enkelverkande hydrauluttag
- ⊖ = ett dubbelverkande hydrauluttag

Samtliga modeller kan monteras med ett enkelverkande och ett dubbelverkande hydrauluttag. Hjulen kan dock ej lyftas från marken hydrauliskt. Dragkraftsrekommendationerna är beräknade på traktorns krafttag. Lokala förhållande kan öka dragkraften betydligt. En vält eller harv kan enkelt kopplas samman med tallriksredskapet via ett kopplingsdrag.


XT-340



Tallrikar: 28
Arbetsbredd: 3,4 m
Transportbredd: 3,2 m
Vikt: 2500 kg

HK ca: 85
Hydrauluttag: ⊖
Hjuldiam: 400x15,5"
Vikt/tallrik: 84 kg


XT-380



Tallrikar: 32
Arbetsbredd: 3,8 m
Transportbredd: 3,6 m
Vikt: 2800 kg

HK ca: 95
Hydrauluttag: ⊖
Hjuldiam: 400x15,5"
Vikt/tallrik: 89 kg


XT-420



Tallrikar: 36
Arbetsbredd: 4,2 m
Transportbredd: 4,0 m
Vikt: 3200 kg

HK ca: 105
Hydrauluttag: ⊖
Hjuldiam: 400x15,5"
Vikt/tallrik: 88 kg


XT-540



Tallrikar: 48
Arbetsbredd: 5,4 m
Transportbredd: 3,0 m
Vikt: 4200 kg

HK ca: 145
Hydrauluttag: ⊖
Hjuldiam: 400x15,5"
Vikt/tallrik: 88 kg

XT-620



Tallrikar: 56
Arbetsbredd: 6,2 m
Transportbredd: 3,4 m
Vikt: 4900 kg

HK ca: 165
Hydrauluttag: ⊖
Hjuldiam: 400x15,5"
Vikt/tallrik: 88 kg

Tillverkare:

VÄDERSTAD-VERKEN AB

S-590 21 VÄDERSTAD • Sweden
Tel. 0142-820 00 • Fax 0142-820 10

Återförsäljare: