


# VÄDERSTAD

## Hydraulburna harvar Serie HJ

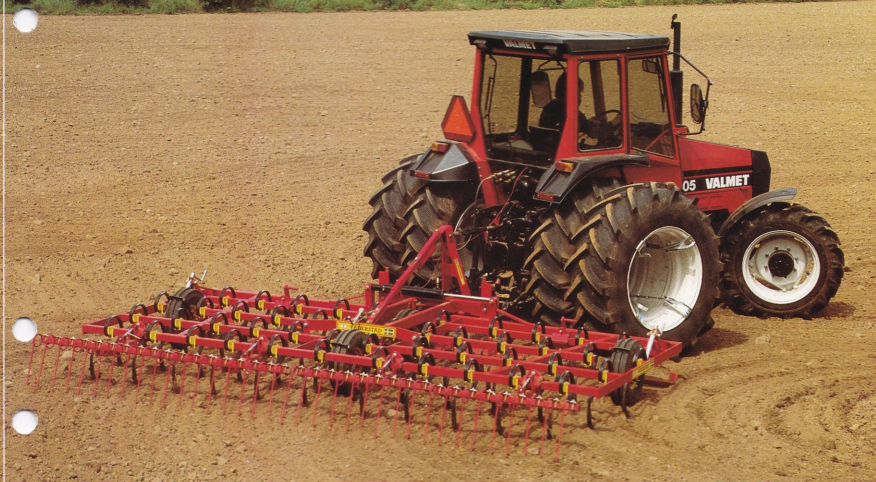

# Väderstad – HJ –

HJ-serien har utvecklats för att ge även det lite mindre lantbruket en enkel, högeffektiv och rationell harvserie.

HJ-serien har många gemensamma nämnare med de lovordade NZ-harvarna; exempelvis helsvetsad harvram med 4 axlar, kraftiga sladdplankor, ett minimum av rörliga delar, korta gummiupphängda efterredskap, automatisk låsning av uppfällda sektioner etc.

Harven har dessutom en för hydraulburna harvar suverän stabilitet genom det nytvecklade "Superdraget" (Pats).

Draget ger harven ett stabilt läge i förhållande till traktorn vid körning rakt fram, samtidigt som det tillåter snäva svängar. Även vid kuperade förhållanden styrs harven effektivt. De fyra stora hjulen (5,50x8") ger harven en god bärighet och ett fint flyt.




1. Superdraget – konstruerat för att ge harven en överlägsen stabilitet kombinerat med en mycket god vändbarhet. Med de flesta traktorer kan man vända med fullt rattutslag, även vid körning med dubbelmontage.

Liftning kan ske i sväng eller vid körning rakt fram utan att ens stanna traktorn.



1.

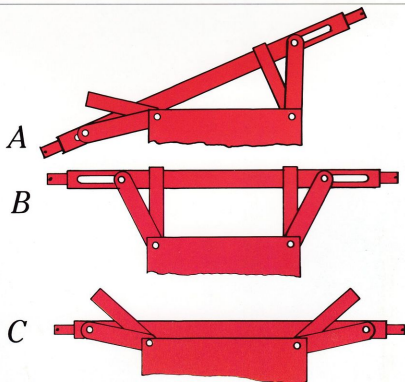

A. Vid svängar "viker draget ihop sig" på insidan, varvid ca 25° svängvinkel uppnås.

B. Vid körning rakt fram har draget ett helt stabilt läge.

C. Vid transport skjuts draget ihop i och med att man lyfter harven



# den nya Utmanaren!



2.

2. Kraftiga sladdplankor med god krossnings- och planeringseffekt. Fjäderbalanserade (A), för lätt och enkel inställning. Inställningsjärnet är anslutet till en gummifjädring för bästa stentålighet.

Två fjädringslägen kan väljas, det yttre hålet C ger en något vekare fjädring, och hålet B ger en styvare fjädring.

A. Efterhav eller ribbvält – gummi-upphängda och i korta sektioner. Efterharven eller ribbvälten justeras enkelt och steglöst med en spindel. Efterharven kan också vinkeländras inom ett stort område. Efterhavspinnarna får en suverän hållbarhet, då de utsätts för mindre påkänningar p.g.a. efterhavrens gummifjädring och korta sektioner.

B. Fyra stora lätt inställbara hjul med avskrapare. Arbetsdjupet regleras enkelt med de tre indexförsedda vevarna som påverkar harvens fyra hjul. Hjulen (5,50x8") har tre kraftiga ribbor för bästa styrförmåga. Harven är som standard utrustad med avskrapare – viktigt då man tvingas köra under fuktiga förhållanden.

C. Automatisk spärring av uppfällda sektionerna. Vid uppfällning spärras sektionerna automatiskt genom den fjäderbelastade spärraxeln (gul). Vid nedfällning lösgörs spärren med lina från förarplatsen. Körningen kan avslutas på ett fält och förflyttningen ske till nästa fält, där harvningen kan fortsätta utan att föraren behöver lämna sin plats.


D. AGRO Pinnen härdad till högsta styrka, speciellt utvecklad och anpassad för HJ-serien. Pinnarna är fördelade på fyra axlar och har en delning på 9 cm, vilket ger harven en suverän genomsläpplighet på lätta jordar samtidigt som en effektiv genomharvning erhålles.




A.



B.



C.



D.

## Specifikation

Beteckning	Arbetsbredd	Transportbredd	Pinnantal	Vikt utan efterredskap	Antal och storlek efterredskap	H.K. ca
HJ-38	3,30	1,80	38	585	4x0,8	50
HJ-46	4,00	1,80	46	690	4x1,0	60
HJ-52	4,70	1,80	52	795	6x0,8	70

# Investera i Väderstad originalredskap så får du valuta för pengarna!



NZ-Favorit 4,5 – 6,0 m



NZ-Exklusiv 5,0 – 11,0 m



Väderstad-Ringvältar Serie Rollex



Väderstad Kultivator CS 10 – 28 pinnar

## VÄDERSTAD-VERKEN AB

S-590 21 VÄDERSTAD · Sweden  
Tel. 0142-705 00 · Telefax 0142-702 96

Återförsäljare