




VÄDERSTAD

Hydraulburna Harvar

Serie TP



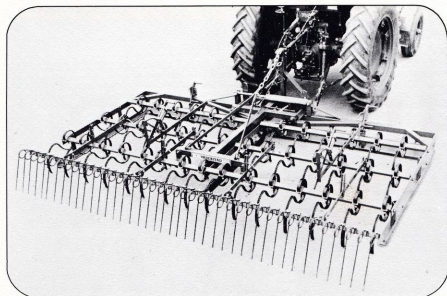


Väderstad harvar serie - TP.


Harven är trepunkt-kopplad och har länkanslutet drag vilket ger god följsamhet. Den har en väl genomtänkt konstruktion som till stor del bygger på erfarenheter från de välkända delburna Väderstads-harvarna. Långt axelavstånd (hela 60 cm), långa medar för lugn och stadig gång, rejäla sladdplankor och kraftiga pinnaxlar i 50 mm fyrkantprofil som är ledade i ramen på Väderstad manér, vilket förutom en mycket slitstark lagring också innebär att pinnarnas arbetsvinkel förblir tämligen oförändrad vid ändring av harvdjupet.

Enkel och smidig transport.


Endast 1.5 m transportbredd, mindre än traktorns bredd, (gäller ej TP-25) gör också harven lättförvarad inomhus. Harven är utrustad med S-pinne "Väderstad standard" men kan också levereras med S-pinne av flat typ med bredare spets för lättare jordar, vilken ersätter den gamla C-pinnen.

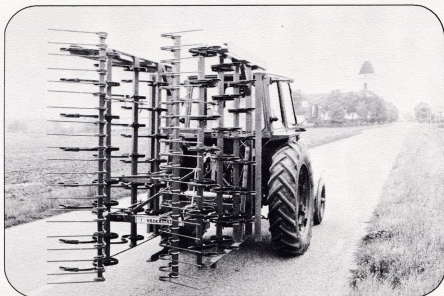


Harven är lättkopplad, det länkkopplade draget ger harven god följsamhet.



Fjäderbelastad automatisk låsning av uppfällda sektioner.



De kraftiga lättinställda sladdplankorna har stenutlösning som ej påverkas av plankans inställning.



Spakinställning med halvsteg för exakt inställning. Röriga delar elförzinkade.

Bet.	Arbetsbredd m	Pinnant.	Transportbredd m	Vikt	Effektbehov HK (OECD)	Sektioner	Anm.
TP-25	2.50	25	2.50	310	30	1
TP-35	3.40	35	1.50	515	40	2
TP-41	4.00	41	1.50	570	50	2

Extra utrustning: S-pinne av flat typ. Efterharv.

En stark sak från Väderstad

VÄDERSTAD-VERKEN AB

S-590 21 Väderstad, Sweden
Tel. 0142-705 00, Telex: 5599 swedag

Aterförsäljare