

VÄDERSTAD

0142-705 00

**PRESS-
STOPP**

NZ-EXKLUSIV – 65 mm pinnindelning –



– NZ-exklusiv – en ny giv på harvmarknaden

65 mm pinnindelning fördelad på 5 axlar ger en suverän genomharvning. Genom att pinnarna fördelats på ytterligare en axel har harven en utmärkt rymlighet – en rymlighet som ofta är nödvändig vid höstbruket.

Då NZE har samma utmärkta hållbarhet som övriga harvar i NZ-serien lämpar sig NZE utmärkt till både vår- och höstbruk. Hydrauliska sladdplankor, boggi och parallellic är självklara och välkända egenskaper. NZE kan levereras med ett kombinations-efterredskap (ribbvält kombinerat med 12 mm efterharv) alternativt efterharv med 12 mm pinnar.

Rätt till ändringar i specifikation och utförande förbehålles. Patent och patentsökt.

Specifikation

* = Enkelverkande hydrauluttag

§ = Dubbelverkande hydrauluttag

Typ beteckning	Arbetsbredd m	Transportbredd m	Pinnantal	Vikt standard	HK ca	Hydrauluttag
NZE-5,0 ¹	5,0	3,0	77	1800	90	§ §
NZE-6,0	6,0	3,0	91	2100	105	§ §
NZE-7,0	7,0	3,5	107	2200	125	§ §
NZE-8,0 ²	8,0	3,5	123	2600	140	§ §
NZE-9,0	9,0	4,2	135	3000	160	§ §
NZE-10,0 ³	10,0	4,2	151	3400	175	§ §
NZE-11,0 ⁴	11,0	4,2	165	3600	195	§ §


NZE- är originalmonterad med Agarilla-Nova pinnar.

1. NZE-5,0 har hydrauliskt styrt enkelhjul i yttersektionerna.

2. NZE-8,0 är 7,0 m med breddningssektioner 0,5+0,5


3. NZE-10,0 är 9,0 m med breddningssektioner 0,5+0,5

4. NZE-11,0 är 9,0 m med breddningssektioner 1,0+1,0



Kombinations-efterredskapet rekommenderas på stenfria jordar.

AGRILLA NOVA

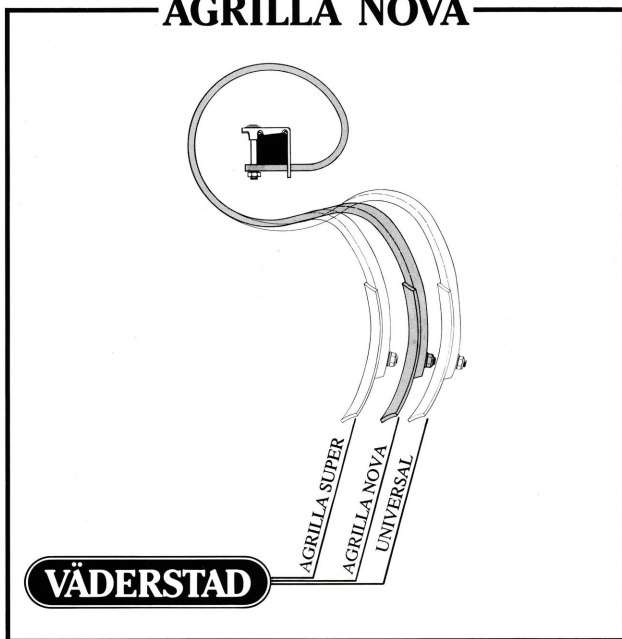

- ★ EXCEPTIONELLT GODA DJUPHÅLLNINGSEGENSKAPER
- ★ MYCKET GOD STENTÅLIGHET
- ★ BRETT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE,
PASSAR LIKA BRA PÅ STYVA SOM LÄTTA JORDAR
- ★ MYCKET GOD VIBRATIONSFÖRMÅGA,
ÄVEN PÅ LÄTTA JORDAR
- ★ HÖG FRIGÅNGSHÖJD
- ★ TILLVERKAD I HÄRDAT FJÄDERSTÅL,
DIM. 45 x 9,5 mm
- ★ LEVERERAS ENDAST MED STANDARDSPETS
- ★ STANDARD I HELA NZ-SERIEN