

VÄDERSTAD

NZ- Aggressive





Ny generation NZ-harvar från Väderstad

De nya NZ-harvarna är optimerade för nya och tuffa krav på prestanda och bearbetningsintensitet. Med få överfarter uppnås ett överlägset bearbetningsresultat tack vare de nya och unika konstruktionslösningarna som har gjort den nya NZ-Aggressive modellen till en jordbearbetningsprocessor. Vi har genom ett intensivt utvecklingsarbete med ett nära samarbete med framstående lantbrukare konstruerat en harvgeneration som möter framtidens krav på effektivitet och bearbetningsresultat. **Med NZ-Aggressive kör du mindre och får mycket gjort.**

- Stark ram i 60x60 fyrkantprofiler, mer än 50% vridstyvare än tidigare NZ-harvar
- Möjlighet att komplettera med bakre Crossboard-planka
- Agrilla-Cobra pinnar, högre, rymligare och starkare
 - Kraftigare Crossboard-planka
 - Större hjul med mer än 45% ökad bärighet på de stora modellerna
 - Starkare och följsammare efterharv med fjädring
 - Tyngre och robustare konstruktion



NZ-Aggressive 500S, 600S, 600



NZ-Aggressive 500S, 600S och 600

NZA-5,0 och 6,0 m är de enklare modellerna i NZA-serien. S-modellen har enkelhjul i yttersektionerna och arbetsdjupet justeras med indexförsedda vevar och med ett ställdon på mittcylindern. NZA-600 har boggi på yttersektionerna och ett hydrauliskt Master- och Slavesystem reglerar arbetsdjupet. Hjulen har dimensionen 200x14.5" och är försedda med avskrapare som standard. För övrigt har 5 och 6 m modellerna samma enastående egenskaper som de större NZA-harvarna såsom 7,5 cm pinnindelning, automatisk öppning/låsning av yttersektionerna, glappfri ram i 60x60 mm profiler, exceptionellt god rymlighet och Agrilla-Cobra pinnar.

Smal transportbredd

NZA-500-600 har en smal transportbredd på endast 3 m. Yttersektionerna lutas inåt för att underlätta transporter i alléer och liknande.

Smidig

NZA modellen är mycket lättmanövrerad och följsam, parallell funktionen håller alltid harven vågrätt i arbete och vid höjning/sänkning.

NZA-500 och 600 den perfekta harven för familj jordbruket.

NZ-Aggressive 700-800, 900-1000



NZ-Aggressive – 700 - 1000

NZA-700 - 1000 är såbäddsharvar utöver det vanliga. En harv för de lantbrukare som kräver det absolut bästa på marknaden. Starka Agrilla-Cobra pinnar i en kraftig ramkonstruktion som är fördelade på 5 axlar med en pinnelning på 7,5 cm. Bearbetningen är fenomenal och genomharvningen är många gånger fullständig redan efter första körningen.

Utbyggbar

NZA-700 byggs enkelt ut till 800 och 900 byggs enkelt ut till 1000. Breddningssektionerna bultas fast på yttersektionerna och även Crossboard-plankan och efterharven bultas.

Kraftig Crossboard-planka

Den främre Crossboard-plankan är mycket kraftig och hyvlar, krossar och jämnar fenomenalt, den bakre fortsätter arbetet. Regleringen av Crossboard-plankorna sker hydrauliskt från förarplatsen under gång. Den bakre Crossboard-plankan kan enkelt eftermonteras.

Hydraulisk djupinställning

Med Master och Slavesystemet regleras arbetsdjupet på hela harven parallellt. Arbetsdjupet ställs på ett anslag på mittcylindern och slavcylindrarna följer med millimeterprecision.


Stora hjul

NZA-700 - 1000 är försedda med mycket rejäla hjul som ger en mycket god bärighet. Hjulen är 250x700mm och ger 45% bättre bärighet än tidigare standardhjul i NZ-harvarna.




Kraftig Crossboard-planka

Den främre Crossboard-plankan planerar och schaktar jorden i önskad omfattning. Vid behov kan stora jordmängder flyttas och planeringsförmågan med den kraftiga Crossboard-plankan är imponerande. Den bakre Crossboard-plankan, som är extrautrustning, styrs parallellt med den främre och dess arbetsintensitet kan förinställas med en vev på det teleskopiska parallellstaget.

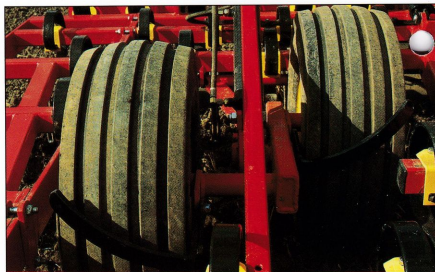

Stora hjul

De 250x700mm stora hjulen ger en ökad bärighet med ca 45% jämförbart med tidigare standardhjul. De nya stora hjulen är standard i NZA-harvarna från 7 m och uppåt. 200x14,5" är standard på NZA-500 och 600.

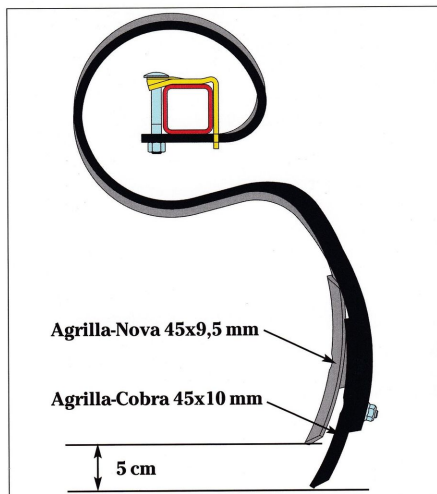

Agrilla-Cobra pinnen, stark och intensivt vibrerande

5 cm längre och tillverkad i special hårdat fjäderstål i dim 10x45 mm gör Agrilla-Cobra pinnen stark och med en unik djuphållning samt mycket hållbar. Tack vare den ökade frigångshöjden och pinnarnas fördelning på 5 axlar uppnås en imponerande genomsläpplighet. Oftast kan större halm-mängder forceras utan problem.




Dubbel Crossboard

Den bakre Crossboard-plankan är tillval och harven kan enkelt eftertrastas. Crossboard-plankan bultas i ramen och är monterad mellan sista pinnraden och efterharven. Dubbel Crossboard rekommenderas på styvare jordar där en extra sladdning många gånger är en fördel.



Backfunktion

Efterharven har en sinnrik utlösningsmekanism som viker undan efterharven vid backning mot ett hinder.

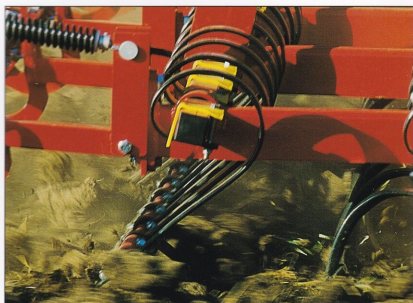


Stabiliseringsstag

Båda Crossboard-plankorna levereras med stabiliseringsstag som standard. Staget kan enkelt monteras av vid bearbetning på lättare jordar.



Inställning

Det individuella förhållandet mellan Crossboard-plankorna justeras enkelt med en vev. Regleringen av Crossboard-plankorna sker parallellt och regleras hydrauliskt från förarplatsen.

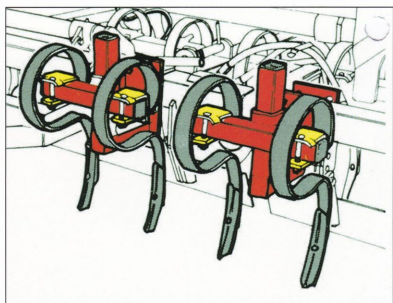

Spårlockrare

Spårlockrare harvar effektivt upp hjulspåren efter traktorn och justeras individuellt till önskat djup.



75 mm pinnindelning

Aggressive har 75 mm pinnindelning fördelad på 5 axlar, vilket ger en mycket god genomsläpplighet i kombination med en intensiv genombearbetning av såvbädden. Tack vare den långa harvramen, pinnens extrema frigångshöjd och 75 mm pinnindelning harvas även mycket lätta jordar med **V**äxtröster på ytan problemfritt



g frigångshöjd

Agriilla-Cobra pinnen har en mycket hög frigångshöjd tack vare den lodräta pinnställningen. Den höga frigångshöjden är ovärderlig vid djup harvning, t ex till potatissättning, grovt höstbruk eller såvbäddsberedning med mycket **V**äxtröster på ytan.



Automatisk spärranordning

Alla NZ-modeller har en helautomatisk spärranordning som både låser och öppnar sidosektionerna. Detta innebär att du faller ihop harven, förflyttar och faller ut harven på nästa fält utan att lämna förarplatsen.



Smal transport

Yttersektionerna lutar inåt i uppfällt läge för att underlätta transportererna i alléer och dylikt. Bilden visar NZA-600 i transport.



Harven som växer

NZ-Aggressive byggs enkelt ut i olika storlekar allt efter behov. NZA-7,0 m byggs ut till 8,0 m och NZA-9,0 m byggs ut till 10,0 m. Breddningssektionerna bultas enkelt fast på yttersektionerna. Även Crossboard-plankorna och efterharven bultas.

NZ-Aggressive med enkel eller dubbel Crossboard, 7,5 cm pinnindelning och Agrilla-Cobra pinnar

Typ-beteckning	Arbetsbredd m	Transportbredd m	Pinnar st	Transporthöjd m	Vikt inkl Eh enkel CB	HK ca enkel CB	Vikt inkl Eh dubbel CB	HK ca dubbel CB	Hydrauluttag	Anmärkning
NZA-500 S	5,0	3,0	66	2,3	2150	85	2450	105	☺	_____
NZA-600 S	6,0	3,0	79	2,9	2400	105	2780	125	☺	_____
NZA-600	6,0	3,0	79	2,9	2500	105	2880	125	☺	_____
NZA-700	7,0	3,6	92	3,1	3050	125	3400	150	☺☺	_____
NZA-800	8,0	3,6	104	3,6	3450	145	3850	170	☺☺	_____
NZA-900	9,0	3,9	120	3,9	3850	165	4350	195	☺☺☺	_____
NZA-1000	10,0	3,9	132	4,4	4250	190	4850	240	☺☺☺	_____

NZA-800 är NZA-700 med breddningssektioner 0,5 m - 0,5 m
 NZA-1000 är NZA-900 med breddningssektioner 0,5 m - 0,5 m
 Extra utrustning: Bakre Crossboard, reservhjul, spårluckrare och kopplingsdrag

Alla dragkraftsrekommendationer är räknade efter traktorns kraftuttag
 Lokala förhållanden ex. vis kuperade fält kan öka dragkraften betydligt
 Teckenförklaring: ☺ = Ett enkelverkande hydrauluttag
 ☺☺ = Ett dubbelverkande hydrauluttag



Koppla Crosskill-välten efter NZ-harven

Då välten kopplas bakom harven reduceras antalet överfarter och du får bättre bruk med mindre körning. Välten lördas av fröodlare och sockerbetsodlare. Såbädden blir idealisk för grund säd av småfröigt utsäde. På hösten då det ofta är grovkogigt och fuktigt har Crosskill-välten sin givna plats bakom harven. Välten går fram i det grova bruket och krossar, maler och finfördelar den annars omedgörliga leran.

Välten måste ses i arbete för att ge en rättvis bild av dess förmåga. Välten gör detta arbete utan att kräva särskild stor effekt. Kombinationen vält/harv manövreras förvänsvärt enkelt vid vändning och under transport.

Tillverkare:

VÄDERSTAD-VERKEN AB

590 21 VÄDERSTAD

Tel. 0142 820 00 • Fax 0142 820 10

e-mail: info@vaderstad-ab.se

www.vaderstad.com

Aterförsäljare: