



# VÄDERSTAD

## kulturharv

med Parallellic



Väderstad kulturharv, 115 pinnar, 4 axlar, 9,0 m.


# VÄDERSTADSYSTEMET

för uppfällning, transport och viktöverföring — öoverträffat i enkelhet och funktion.

Patent och Patentsökt

3 eller 4 axlar. 4,2—10 m arbetsbredd.

Arb.br.	Trp.br.	Hjulutrustning	Ing. sekt.stori.	3-axliga			4-axliga		
				Antal pinnar	hkr ca	Vikt kg	Antal pinnar	hkr ca	Vikt kg
4,2 m	2,5	5,00×8	1,0+1,0+1,0+1,0	39	55	800 kg	51	60	930 kg
4,8 ..	2,5	..	1,3+1,0+1,0+1,3	45	60	850 ..	59	75	980 ..
5,4 ..	3,1	6,00×9	1,3+1,3+1,3+1,3	51	70	890 ..	67	90	1105 ..
6,0 ..	3,1	..	1,6+1,3+1,3+1,6	57	80	1020 ..	75	100	1225 ..
6,6 ..	3,1	..	1,9+1,3+1,3+1,9	63	90	1150 ..	83	110	1330 ..
7,2 ..	3,7	200×14,5	1,9+1,6+1,6+1,9	69	100	1240 ..	91	120	1420 ..
7,8 ..	3,7	..	2,2+1,6+1,6+2,2	75	110	1320 ..	99	130	1490 ..
8,4 ..	3,7	..	2,5+1,6+1,6+2,5	81	120	1380 ..	107	140	1550 ..
9,0 ..	3,7	..	2,8+1,6+1,6+2,8	87	130	1450 ..	115	150	1670 ..

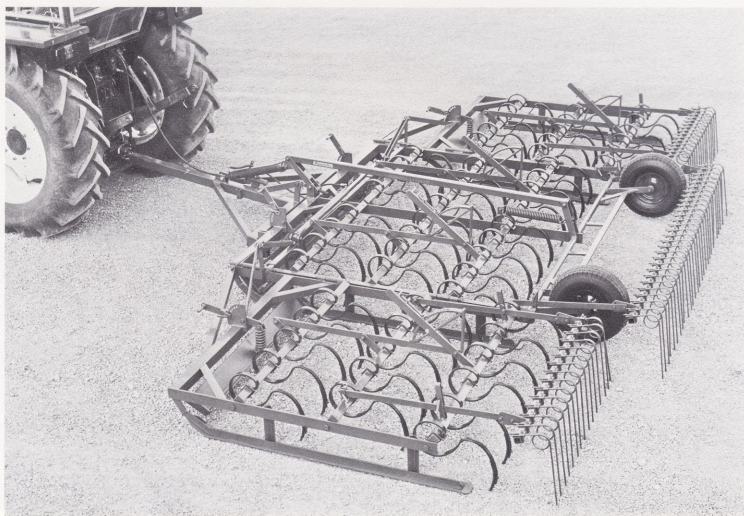

Väderstad kulturbädd, 57 pinnar, 3 axlar, 6,0 m




Väderstad kulturharv, 57 pinnar, 3 axlar, 6,0 m, märkparallellt upplyft.

Väderstads harvar nu med Parallelic, ett parallellhydrauliskt manöversystem för delburna redskap som alltid höjer och sänker harven märkparallellt. Detta ger Er möjlighet att köra med mittenharven **delburen** vilket avsevärt minskar dragkraftbehovet, och dessutom är nödvändigt vid stora arbetsbredder eller lös jord där medarnas bärighet är otillräcklig. Ett installationsdon, bild 3 sista sidan, som erhålles som extra utrustning är härvidlag till god hjälp. Då hela harven även under körning enkelt kan lyftas, är den lätt att backa ut i hörn, eller att rensa från halm, ogräs o. d.

I hydraulreglaget har Ni ett grepp om harvningen som aldrig förr, men som Ni många gånger önskat — en funktion av Väderstadsystemet som gör harvningen till ett lekverk som frun eller någon av pojarna kan ta över under bråda dagar.

För uppfällning av yttersektionerna är harvar med arbetsbredd t. o. m. 6,0 m försedda med 1 st enkelverkande hydraulcylinder samt en linmanövrerad 2-vägsventil. Harvar med större arbetsbredder än 6,0 m är försedda med 2 st. dubbelverkande hydraulcylindrar. Väderstads harvar är alltså enkelt omställbara från traktorns förarplats.

Den äldre modellen med en hydraulcylinder och wire för uppfällning av sidosektionerna kan på särskild beställning erhållas till reducerat pris på harvar med arbetsbredder t. o. m. 6,0 m. Specifikation och utförande se tidigare prospekt.

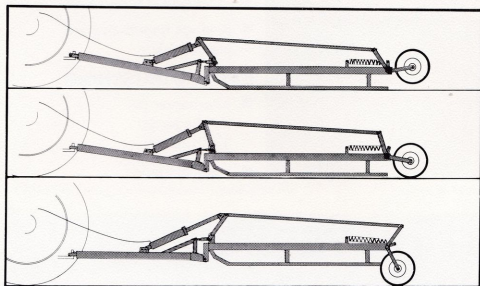


Parallelic-systemet ej använt=kolven står ej under tryck, hjulstället hålles uppfällt av returfjädern.


Parallelic-systemet inkopplat. Kolven står under tryck, hjulen nedtryckta något under medarna. En del av harvens vikt vilar på hjulen och traktorn. Mittenharven köres "delburen".

Harven helt upplyftad, lätt att backa ut i hörn, rensa från halm, ogräs o. d.


Pat. sökt.




1



2



3



4

1  
Teleskopisk dragstång, inställbar i två lägen.

2  
Inställnings- och stötdämpareanordning för sladdplanka. Fjädersnåren påverkar ej inställningsspaken, men ger konstant tryck oberoende av plankans lutning.

3  
Inställningsdon för körning med harven delburen. Extra utrustning.

4  
Inställningsanordning för harvpinnars arbetsdjup, försedd med halvsteg. Rörliga detaljer elförzinkade.



## UTRUSTNING

- Medar i arbetsläge
- Hjul vid transport
- Hydraulisk omställning samt uppfällning av sidsektionerna
- Spakinställda S-pinnar med halvsteg.
- 2-vägsventil (vissa modeller).
- Vertikalt arbetande pinnar
- Teleskopisk dragstång
- Kraftiga fjäderbelastade sladdplankor

## EXTRA UTRUSTNING

- Efterharvar av långfingertyp 9 och 12 mm
- Inställningsdon

Väderstad kulturharv, 57 pinnar, 3 axlar, transportbredd 3,1 m.

Rätt till ändringar i konstruktion och utförande förbehålles.

# VÄDERSTAD - VERKEN AB

VÄDERSTAD - TEL. 0142-702 75 vx