

# HARDI



## MX-sprutor

MED TRAPETS DÄMPNING AV RAMPEN

### STANDARDMODELLER

Modell	Pumpkap.	Tankrymd	Arb.bredd meter	Nummer
1301 MX 600-12NS	100	600 l	12	804587
1301 MX 800-12NS	100	800 l	12	804602
361 MX 800-12NS	160	800 l	12	806337
361 MX 1000-12NS	160	1000 l	12	806407
361 MX 1000-16SP *	160	1000 l	16 *	806352

\* SP ramp innebär kraftigare ramp som fälls framåt utmed sprutan.

OBS! traktorhjulen, bredd mellan rampändar i framkant 2,20 m.



# SVENSKA HARDI AB

Box 204  
575 00 EKSJÖ  
Tel. 0381 - 310 85, 310 86,  
310 87, 310 88

**HARDI lantbrukssprutor** tillverkas i flera olika serier med behållarvolym på 200–2400 liter och med arbetsbredder på 6–20 meter.

**HARDI hydraulmonterade sprutor** bildar tillsammans med traktor en fullgod växtskyddsutrustning som särskilt lämpar sig för ogräsbesprutning och med tillsatsdelar även för bandsprutning. Sprutorna är klara för spridning av flytande gödning.

**Typ MX:** hydraulmonterad, utrustad med fast monterad pump och nållagrad kraftöverföringsaxel.

**Manöverutrustning:**


Är utrustad med centralt finmaskigt tryckfilter, vilket eliminerar stopp i munstyckena.

Manöverutrustningens återsug i kombination med droppskydd i spridarna förhindrar effektivt efterdropp då rampen stängs av.

Rampen är avdelad i tre separata sektioner.

Kompensationsventilerna gör att – även om en eller flera rampsektioner stängs av – spruttrycket hålls konstant.


Omrörning genom tryckreturvätska.

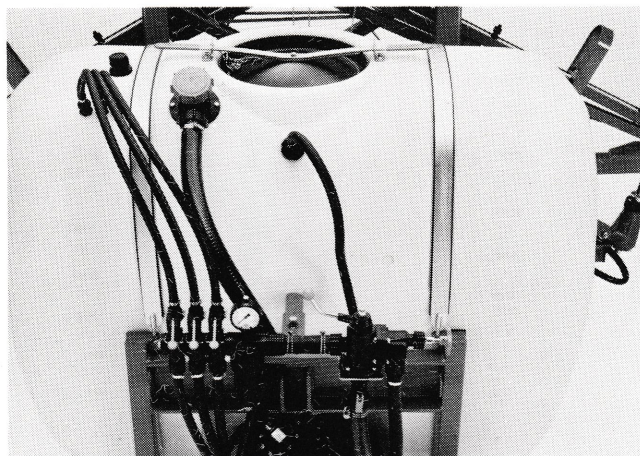

MX-sprutorna har centralt sugfilter placerat upptill på tanken, lätt åtkomligt vid rengöring. MX 800 och MX 1000 har stort påfyllningshål med kraftig låsbygel för locket samt stor påfyllningssil med nät över hela ytan.

Manöverutrustningen är flyttbar mot traktorn med teleskopiskt fäste.

## MED TRAPETSDÄMPNING AV RAMPEN

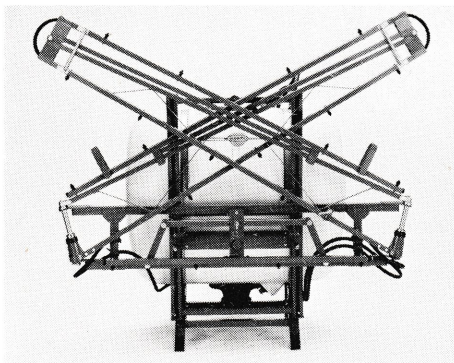

Sprutrampen är femdelad med 12 m arbetsbredd, 24 munstycken.

En uppsättning av vardera virvelkammarmar- och spaltspridare medlevereras.

Mekanisk ramphöjdsinställning för enkel ändring av ramphöjd.

Rampen har HARDI:s egen TRAPETSDÄMPNING vilken dels ger jämnare sprutresultat, samt även sparar rampen vid körning på ojämna fält.

Behållare – av polyeten – slät in- och utvändigt – lätt att hålla ren.

Pump – av HARDI:s egen konstruktion – självsugande – dubbelt lagrad kamaxel – kullagrade vevstakar – centralsmörjning – högvärdiga plansätesventiler – okänslig för torrgång – korrosionsbeständig – enkel service.

**Extrautrustning:**

För insektsbekämning kan sprutan utrustas med HARDI gigantspridare, som fördubblar arbetsbredden.

Preparatfyllare, med 1/2" sugslang – passar på påfyllningsutrustningen.

Fjärrmanövrering, för till och frånslag av sprutrampen.



# SVENSKA HARDI AB

Box 204  
575 00, EKSJÖ  
Tel. 0381 - 310 85, 310 86,  
310 87, 310 88