


NIRVANA

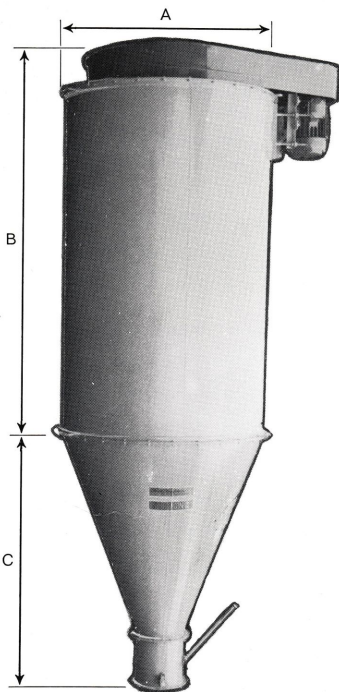

MB 3—45

När det gäller

FODERBLANDARE

TYP MB 3 — MB 45

Tillverkad av bästa utvalda material.

Den cylindriska manteln och bottenkonan är tillverkade i 2 mm kallvalsad plåt och helsvetsad i alla fogar. MB3-MB15 har den raka cylindriska delen tillverkad i ett stycke.

MB20 och MB30 har cylinderdelen uppdelad i flera kortare delar vilka är sammanskruvade. Delbarheten kan göra det möjligt montera även de större blandarna i trånga utrymmen.

Vid varje delning är blandarna förstyvade med kraftiga vinkeljärn i vilka hål upptagits för sammansvetsning samt för fäste av lock och nedre kona.

På samtliga modeller är locket tillverkat av 3—4 mm plåt.

Blandarespiralen (skruven) är utförd med kraftig axel av stålör i vars ändar är inkrymt stålaxlar (svetsade och fastskruvade) och lagrade i kullager. På stålöröret är spiralen fastsvetsad.

Säckhållaren är fastsatt vid bottenkonan, samt invändigt det nedre kullagerhuset med sidlager och axialkullager.


Fyllning av blandaren sker lättast med fläkthanläggning eller genom övre inspektionslucka. Fyllning av koncentrat kan ske genom särskilt intag på sidan. Detta intag kan placeras var som helst på den raka cylindriska delen.

Blandaren för foderfabriker m fl kan förses med kuggväxelmotor.


Blandaren för 5,5 hk levereras med motorskyddspådrag med tryckknappanöring.

De större blandarna levereras med Y/D utan motorskydd, mot tillägg kan Y/D med inbyggt motorskydd erhållas.

Typ	Rymd i liter	Rymd i kg vid nedanstående hektolitervikt			Mått i mm				Motor storlek i hk	Antal kilrep		Vikt i kg ca
		32 kg per 100 liter	40 kg per 100 liter	54 kg per 100 liter	A	B	C	Total höjd		styck	bet	
MB 3	850	300	350	450	900	1150	1200	2350	5,5	6	96 A	190
MB 5	1600	500	650	850	1000	1965	1235	3200	5,5	6	100 A	240
MB 10	3100	1000	1200	1600	1250	2200	1600	3800	5,5	6	136 A	395
MB 15	4700	1500	1850	2500	1400	2700	1800	4500	7,5	8	144 A	640
MB 20	6200	2000	2500	3300	1400	3700	1800	5500	10	8	144 A	750
MB 30	8500	2800	3400	4500	1400	5200	1800	7000	15	10	144 A	800
MB 45	13400	4300	5400	7000	1600	6350	2070	8420	20	15	158 A	1000

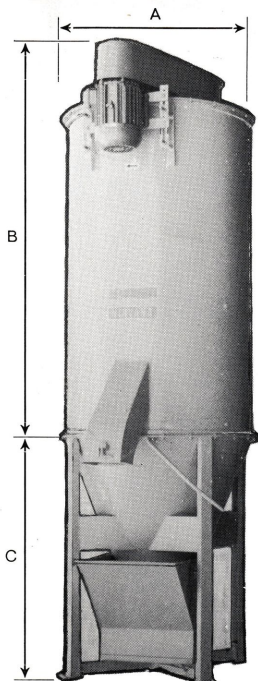

MBF 5—30

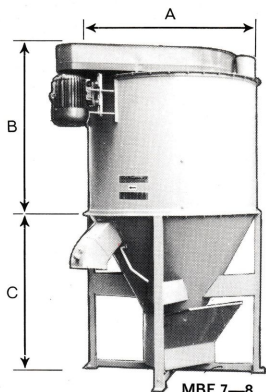

MBF 7—8

Mjölblandare MBF 7 och 8 samt MBF 5—30

är lika de övriga i material, tillverkade av 2 mm kallvalsad plåt samt stagad med fastsvetsade ringar av vinkeljärn vid locket samt vid kona, som är ihopskruvad med bult.

Blandare MBF går att montera isär, den står på ett stativ av U-järn och fordrar ej uppmontering. Den är ej högre än att den med lätthet kan placeras på ett magasinloft. Påfyllningen sker i nedre kupan direkt från mjöluttaget på kvarnen eller tömmes säcken direkt i kupan. Denna kupa kan vridas runt och placeras vid vilken sida som önskas. Mjölblandaren kan även påfyllas från överändan med fläkthanläggning eller från kvarn i andra våningen. Mjölet avtappas på sidan. Från golvet till överkant på fyllningskupan är 610 mm. Från golv till säckuttag ca 1000 mm, annat mått på beställning. Till blandarna lev Y/D med framback. Mot tillägg kan lev Y/D fram-back med motor-skydd.

Typ	Rymd i liter	Rymd i kg vid nedanstående hektolitervikt			Mått i mm				Motor storlek i hk	Antal kilrep		Vikt i kg ca
		32 kg per 100 liter	40 kg per 100 liter	54 kg per 100 liter	A	B	C	Total höjd		styck	bet	
MBF 5	1600	500	650	850	1000	1965	1250	3215	5,5	6	100 A	240
MBF 7	1600	500	650	850	1450	830	1340	2170	7,5	8	144 A	350
MBF 8	2290	700	870	1200	1450	1250	1340	2590	7,5	8	144 A	400
MBF 10	3100	1000	1200	1600	1250	2200	1640	3840	5,5	6	136 A	395
MBF 15	4700	1500	1850	2500	1400	2700	1340	4040	7,5	8	144 A	640
MBF 20	6200	2000	2500	3300	1400	3700	1340	5040	10	8	144 A	750
MBF 30	8500	2800	3400	4500	1400	5200	1340	6540	15	10	144 A	800

Obs! Vid beställning angives strömstyrkan i volt. I de fall intag önskas på sidan, så angives var detta skall placeras, då blandaren i annat fall utföres enligt avbildningen på omstående sida.

FORSALJES AV:

NIRVANA

BRONÄS KVARNFABRIK AB
Vinninga - 531 03 Lidköping 3
Telefon 0510-501 50, 504 16