

# DUBBELMONTAGE




TRELLEBORG

NO ONE IS CLOSER TO THE EARTH


# Trelleborg dubbelmontagesystem KN 160, KN 225 och KN 360S

Dubbelmontagesystemet KN har utvecklats vid företaget Kock & Sohn och är patentskyddat. Genom den unika kuggkopplingen kan ett tvillinghjul monterats i alla lägen. Alla hjuldimensioner, oavsett om det gäller smal-, standard- eller bredhjul, kan därmed kombineras.


- KN-kopplingen passar i alla lägen.
- Monteras snabbt och enkelt av en person.
- Snabb montering med en enda spindelbult.
- Även originalhjulet kan köras som dubbelmontagehjul.
- Enkelt att flytta till annan traktor då dubbelmontaget är oberoende av fälgdiameter.
- När kopplingen är avmonterad finns inga lösa krokare och öglor.
- Avståndet mellan däcken väljs individuellt.
- Med distansringar kan hjulen också monteras för radsådda grödor.
- Mindre belastning på traktorns axel jämfört med konventionella system.
- Systemet har ingen lös fälgbana eller fälgbana med fastsvetsad distansstrumma, utan ett komplett hjul som även kan användas i andra sammanhang.

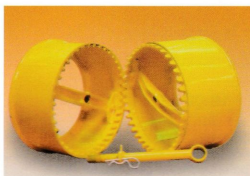

**KN 160**  
För traktorer upp till 160 hk

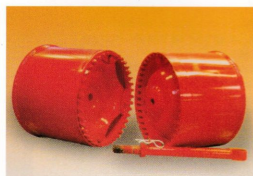

**KN 225**  
För traktorer upp till 225 hk

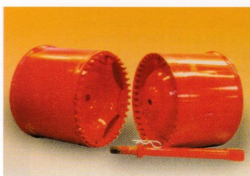

**KN 360S**  
För traktorer över 225 hk



**KN med distansring**  
För radsådda grödor

## Enkel och snabb montering



**1** Dubbelmontaget består av två halvcirklar (kopplingshalvor) som är försedda med kuggkransar. En hona för traktorn.



**2** och en hane för dubbelhjulet. Kopplingshalvorna skruvas fast i fälgens hjulviktshål (kan även monteras i traktorns bultcirkel).



**3** Kopplingshalvan på traktorn sitter innanför ytterkanten på däckets.



**4** Kopplingshalvan på ytterhjulet breddas för att få rätt avstånd mellan däcken.



**5** När dubbelmontaget monteras ska kuggkransarna gå ihop.



**6** Halvorna spänns ihop med en spindelbult.





**7** Till sist dras bulten åt med ett rör eller liknande och säkras med en säkringsprint.



**8** Dubbelmontaget är klart. Obs! Efterdrag spindelbulten efter 20 minuters körning.

# Trelleborg dubbelmontagesystem DUAL 3000

- DUAL 3000 är ett enkelt system som är lätt att montera av och på.
- Ett högkvalitativt system för små och stora traktorer.
- Spännarens kraftiga konstruktion innebär färre antal spännare.
- Beroende på traktorns effekt och vikt används två till sex spännare.
- Genom snabbspännarens konstruktion behövs inga ventilskydd eller stopplackar på innerfälgen.
- Lätt justering av spännartrycket via muttern på gångstaven.
- Spännaren säkras genom knäledslåsning och säkerhetssprint.
- Genom spännarens patenterade låsanordning garanteras alltid maximal spänning.
- Spännarna sitter fast över en fastsvetsad ring i fälgen och monteras/lossas med ett järnrör.
- Systemet kan fås i färgerna gul, silver, vit, röd och grå.

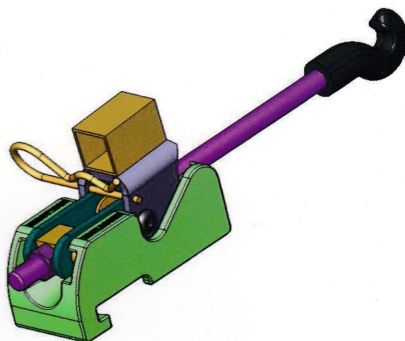

## TM Traktor radialdäck

TM Traktor radialdäck är berömda över hela världen. Utmärkande egenskaper är lång livslängd, stort mönsterdjup, god dragkraft, bra självrensning samt utmärkt komfort.



TM600  
85 profil



TM700  
70 profil



TM800  
65 profil



TM900  
85 70 och 75 profil



Trelleborg Industri AB  
Business Unit Agri & Forest Tires  
231 81 Trelleborg, Besöksadress: Henry Dunkers gata 1  
Tel: 0410-510 00 - Fax: 0410-139 96  
[www.trelleborg.com/wheelsystems\\_se](http://www.trelleborg.com/wheelsystems_se)



TRELLEBORG

**NO ONE IS CLOSER TO THE EARTH**