

# SNÖ

**VIK PLOGAR**

**KLAFFBLAD**

**SPETSSNÖPLOGAR**


**SIDOVINGAR**



**vreten**

# VRETENS HELSVENSKA SNÖREDSKAP FÖR DIG SOM HAR STORA KRAV


Med mer än 50 års erfarenhet av tillverkning av snöplogar vet vi vilka krav som måste vara uppfyllda för att få nöjda kunder. Vreten som är en av de ledande tillverkarna av snöredskap kan erbjuda landets bredaste program, så att kunden kan få det för hans behov lämpligaste redskapet.

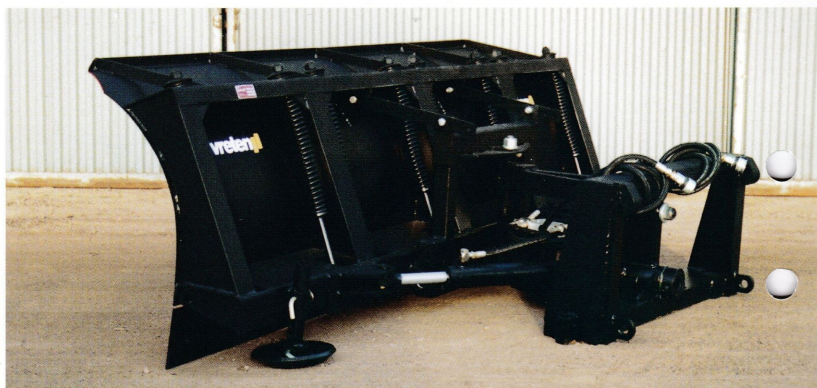

## KLAFFBLAD

Avsedda för snöröjning på gator, vägar och på industriområden m.m. Bladet är försett med kilbultfastsatta snöplogskär monterade på fjädrande klaffar, som ger vika vid motkörning av fasta hinder i marknivån. Dessutom skyddas bladet av chockventil.

Tillverkas i 5 storlekar. Kan monteras på traktor, frontlastare eller hjullastare. (Se specifikation på baksidan.)

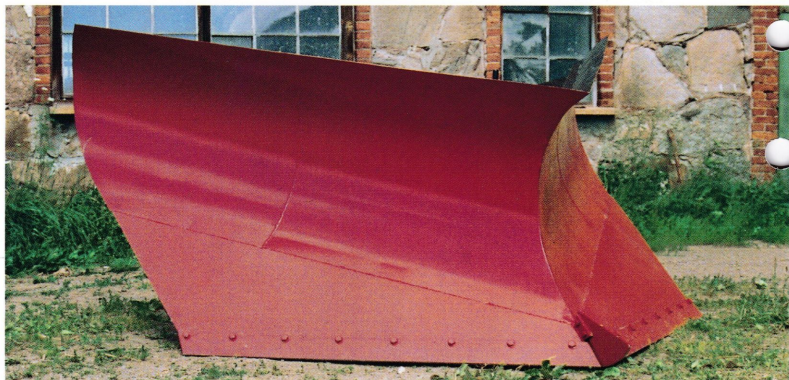


## SPETSSNÖPLOGAR

Överlägsen vid plogning i stort snödjup eller hård drivsnö. Vingutformningen gör att snön lyfts högt upp och kastas långt åt sidan.

Tillverkas i 2 storlekar. Kan monteras på traktor, frontlastare eller hjullastare. (Se specifikation på sista sidan.)

**ALLA SNÖRÖJNINGSRÄDSKA**

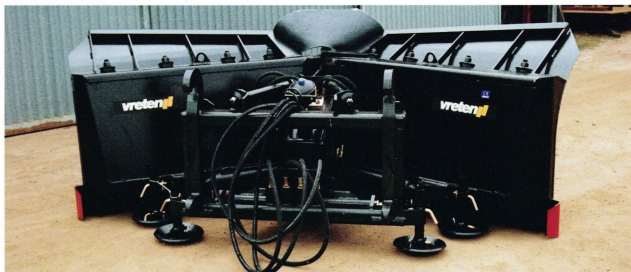


## VIKPLOGAR

Allroundplogen där Du själv steglöst väljer om plogen ska ha form av spets-  
snöplog, diagonalsnöplog eller y-plog - för att få bästa arbetsresultat.  
Vikplogar används då man har varierande snöröjningsuppgifter.

Plogen har kilbultsfastsatta snöplogskar monterade på fjädrande klaffar, som ger  
yika vid påkörning av fasta hinder i marknivån. Dessutom skyddas plogen av  
chockventiler i kombination med tryckackumulatör.

Tillverkas i 5 storlekar. Kan monteras på traktor, frontlastare eller hjullastare.  
(Se specifikation på baksidan.)

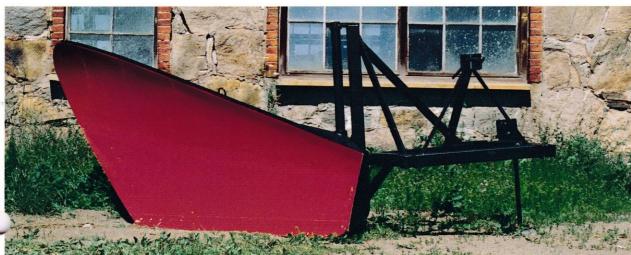

## SIDOVINGAR

Sidovingen monteras i traktorns trepunktslyft och är en bra komplettering till  
vikplog, klaffblad eller spets-  
snöplog.

Vingen kan köras antingen i markläge (för att öka arbetsbredden) eller i höjdläge  
(för nedskärning av snövallar).

Vingen kan svängas manuellt eller hydrauliskt. Vingen skyddas av en kraftig  
tryckfjäder. Tillverkas i 2 storlekar.



Universalsats för framaxel



Universalsats med sidjärn

Vid traktormontering ingår en av ovanstående monteringsatser.  
Slutanpassning mot traktor sker vid montering.

AP HAR UTBYTBARA SLITDELAR

# Vreten

VIKPLOGAR	VP 2100	VP 2400	VP 2800	VP 3200	VP 3700
Bladets bredd cm	210	240	280	320	370
Skärlängd vinkelskär cm	220	255	295	330	380
Arbetsbredd cm	185	210	245	280	320
Totalbredd spetsplog cm	235	255	280	300	340
Totalbredd Y-plog cm	205	225	255	270	310
Höjd vid svängcentrum cm	72	72	72	99	99
Höjd vid ytterända cm	80	80	80	105	105
Vikt endast plog kg	440	660	740	890	-
Vikt inkl. fäste hjullastare	-	780	860	1100	1.190
Vikt inkl. fäste frontlastare	530	750	-	-	-
Vikt inkl. påskjutningsbalk	800	1020	1120	1270	-
Extra utrustning:					
Eventill för val av ploghalva	ja	ja	ja	ja	ja

KLAFFBLAD	K 2400U	K 2800U	K 3200U	K 3500U	K 4000U
Bladets bredd cm	240	280	320	350	400
Arbetsbredd vid max svängning av bladet, cm	208	242	277	303	346
Höjd cm	104	104	104	104	104
Antal klaffar	3	4	4	5	5
Montering med påskjutningsbalk till traktor	ja	ja	ja	nej	nej
Montering på frontlastare	ja	nej	nej	nej	nej
Montering på hjullastare	ja	ja	ja	ja	ja
Manuell svängning möjlig	ja	ja	nej	nej	nej
Hydraulisk svängning möjlig	ja	ja	ja	ja	ja
Antal cylindrar:					
Vid påskjutningsbalk	2	2	2	-	-
Vid hjullastarmontering	2	2	2	2	2
Vid frontlastarmontering	2	-	-	-	-
Vikt med påskjutningsbalk:					
Manuell svängning kg	800	865	945	-	-
Hydraulisk svängning kg	825	935	995	-	-
Vikt för frontlastare:					
Manuell svängning kg	575	-	-	-	-
Hydraulisk svängning kg	600	-	-	-	-
Vikt för hjullastare:					
Manuell svängning kg	600	665	745	-	-
Hydraulisk svängning kg	690	790	850	1000	1065
Extra utrustning:					
Kastvinge för mont. hö. sida	ja	ja	ja	ja	ja

SIDOVINGAR	BV 1100	BV 21350
Höjd, fram cm	52	61
Höjd, bak cm	143	150
Största ökning utöver snöplogens arbetsbr. cm	100	130
Högsta arbetsläge över marken cm	70	70
Skärets längd cm	180	213
Vingens största längd cm	295	330
Vikt ca kg	325	500
Extra utrustning:		
Hydraulisk reglering	ja	ja

SPETSPLOGAR	SP 230	SP 265
Höjd, fram cm	95	95
Höjd, bak cm	135	160
Arbetsbredd cm	230	265
Total bredd cm	275	310
Plättjocklek i bottendel mm	12	12
Plättjocklek i överdel mm	3	3
Vikt, endast plogen ca kg	520	680
Vikt, traktorpåskjutning ca kg	320	340
Vikt, hjullastarepåskjutn. ca kg	-	140

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion.

# vreten

VRETEN AB, 541 94 SKÖVDE  
 Telefon: 0500-45 70 00 Telefax: 0500-46 65 29  
 E-mail: peter@vreten.se  
 Internet: http://www.vreten.se