

STENREDSKAP

• • • • •

vreten!

STENRE

Vretens helsvenska stenredskap tillverkade

GREPAR FÖR STENRÖJNING

Vreten tillverkar fem modeller av stengrepar med olika arbetsbredder. Tre modeller för hjullastare och två för frontlastare.

Till hjullastare med maskinvikt 8–12 ton används S2500N.

S2350N och S2000N är avsedda för hjullastare med maskinvikt under 8 ton.

S2000N kan användas till större frontlastare.

För frontlastare finns två alternativ, S1900 och S1350.

S1900 kan även fås med 50 mm pinnavstånd för specialodlingar.



Stengrep S1900

RIVARTÄNDER ETT ALTERNATIV

Det kan vara svårt att få upp vissa stenar i markytan enbart med hjälp av grepen. Därför har vi försett våra grepar för hjullastare med rivartänder. Genom att vika stengrepen och backa fordonet kan besvärliga stenar dras upp. Sedan fångas de lätt upp med hjälp av grepen.

Två av våra modeller för hjullastare, S2350N och S2000N har rivartänder i standardutförande. S2500N levereras utan rivartänder i standardutförande. Den kan kompletteras med rivartänder mot pristillägg.

OBS!

Våra stengrepar är ej avsedda för att bryta upp jordfasta stenar. För det jobbet har vi stenbrytare. Se speciellt produktblad.

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR I UTFÖRANDE OCH KONSTRUKTION

EDSKAP

av ett högkvalitativt, svetsbart, specialstål



Stengrep S2500N

SAMLÄ UPP . . .

Grepens bockade pinnar bildar ett stenmagasin plus en nedsänkt uppsamlingsdel. Pinnarnas spetsar, som ligger en bit under magasinets nivå, samlar upp stenar i markplanet medan magasinet går fritt från markkontakt.

. . . OCH SKAKA UR

snabb rörelse med skopcyllindern och stenarna åker in i magasinet. Samtidigt skakas jorden av.

FYLL PÅ . . .

Bockningen mellan pinnspetsar och magasin gör att redan upptagna stenar ramlar ur medan nya samlas upp.

. . . OCH FORSLA BORT

När magasinet är fullt töms det lätt på tipp eller vagn.


SPECIFIKATIONER

Typbeteckning	S2500N	S2350N	S2000N	S1900N	S1350N
Arbetsbredd m	2,50	2,35	2,00	1,90	1,35
Djup, innermått m	1,45	1,45	1,20	1,00	1,00
Höjd, innermått m	0,80	0,80	0,70	0,50	0,50
Antal pinnar:					
Med 80 mm avstånd st.	21	21	17	18	13
Med 50 mm avstånd st.				24	
Pinn diameter spets mm	50	40	40	30	30
Pinn diameter magasin mm	40	35	35	30	30
Vikt inkl. fästen:					
Pinnavstånd 80 mm, kg	900	650	510	240	185
Pinnavstånd 50 mm, kg				295	

vreten

VRETEN HAR FLER STENREDSKAP


Utöver de stengrepar vi presenterat tillverkar vi specialredskap för en rad olika arbetsuppgifter. Vi sänder gärna prospekt som visar dessa stenredskap.

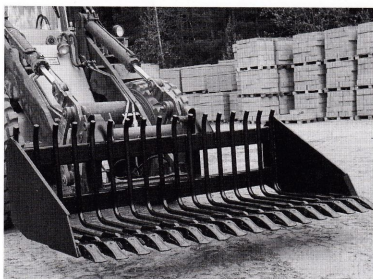


Stengrep med holtkänder för hjullastare. Användes exempelvis vid byggande av skogsbilvägar och olika krävande sorteringsarbeten.



Gallerskopa för grävlastare och mindre grävmaskiner. Avsedd för planering och olika sorteringsarbeten.

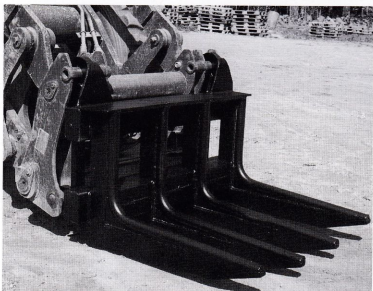

Stenbrytare för hjullastare. Avsedd för uppbyggnad och borttransport av stor sten, stubbar m. m.

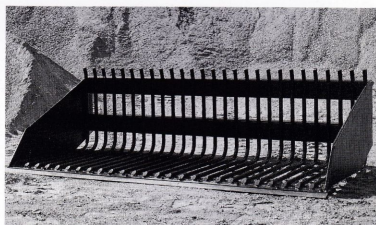

Stengrep med raka pinnar och skärstål för hjullastare. Användes exempelvis vid upplastning av torv vid kantskärmning av vägrenar, uppbyggnad och lastning av gatsten.

vreten

VRETEN AB, S-541 94 SKÖVDE
Telefon 0500-45 70 00
Telefax 0500-46 65 29
E-post: peter@vreten.se
Internet: <http://www.vreten.se>

