


# ROTTNE

## LP 10 TON



TILLVERKAS AV

**AB BÖRJES MEKANISKA  
ROTTNE**


TEL. 0470/91170




Centralrör med invändig stålprofilförstärkning.




Vridbar hejarsmidd dragögla av stål.




LAXÅ-bankar med BOFORS läsklovar. Bankarna har täckplåt och glidskenor.



4,5 tons ståljutna hjulnav av fabrikat PLM, med 22 mm navbult samt 75 mm axel av specialmaterial.



Bakbanke med boggi lätt flyttbar utefter distansstängan.

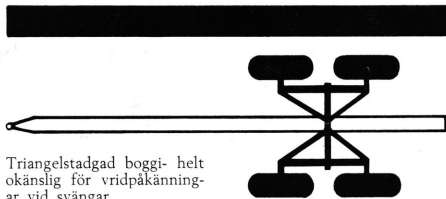

Triangelstadgad boggi- helt okänslig för vridpåkänningar vid svängar.


#### Tekniska data

Rottne LP-boggi är tillverkad med tanke på kommande säkerhetsbestämmelser. Den är således redan nu tillverkad med hejarsmidd dragögla och kan även erhållas med hydraul tryckluftsbromsar, som även kan monteras på tidigare lev. vagnar.


Rottne LP-boggi är tillverkad med tanke på att fylla högt ställda krav på tillförlitlighet.

Lastkapacitet .....	10 ton
Frigångshöjd .....	50 cm
Däckdim. lågprofil ... 400x15,5" 8 lag.	
Totallängd med kran .....	600 cm
Totallängd utan kran .....	550 cm
Totalbredd .....	200 cm - 220 cm
Lastbredd .....	180 cm - 200 cm
Lasthöjd .....	100 cm
Stöttornas höjd 150 cm-175-cm-200 cm	
Vikt .....	1250 kg
Laststöttor av seghärdat ämnesrör.	
Stöttans överdel säkras med en invändig kätting, som samtidigt kvarhåller överdelen vid vikning.	
Extra utrustning: Extra lastbankar, vintemedar och belysningsatts.	

ROTTNE LP 10 TON, best. nr. 466.

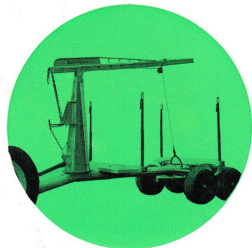

Rottne LP-boggi med en Rottne-kran är en bra och ekonomisk lösning på Edra transportproblem.



Rottne LP-boggi kan specialbyggas som griplastarvagn och utrustas med frontgrind och svansstyrning.



Rottne LP-boggi kan utrustas med hydraulisk tippbanke, som kopplas till traktorns hydrauliska system.

Återförsäljare:

... som även ger Er god service.