



# MAC 5·10 Automatic

en stark, snabbskärande  
såg med DSP  
och automatisk startgas

6,5 kg


Världens "lättaste" manuella start-system — en kombination av 3 exklusiva fördelar:

- McCulloch DSP-knapp trycks ned och öppnar en dekompressionsventil — startmotståndet minskar med hela 50 %. Nu räcker det med en mjuk, kort tvåfingersdragning i startlinan.
- McCullochs nya automatiska startgas ger omedelbar och säker start — inget extra gaspådrag, inget behov av extra "gasspärri".
- McCulloch säkerhetskoppling elimineras varje kedjörörelse i startmomentet och på tomtgångsvarv — en värdefull detalj ur skyddssynpunkt.

**McCULLOCH** M

VÄRLDENS MODERNASTE MOTORSAGAR

# MAC 5·10 Automatic

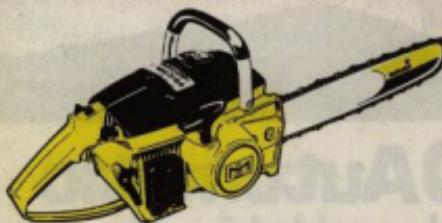

— en NY direktdriven, stark och snabbskärande McCULLOCH-såg i den lätta MAC 10-serien, med DSP och automatisk startgas plus en rad andra exklusiva nyheter.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

### DSP-START

Dekompressionsventil som minskar startmotstånd och dragkraftsbehov med hela 50 %.

### AUTOMATISK STARTGAS

Omedelbar, säker start utan extra gaspådrag, utan extra gasspärre. Justerbar.

### FORGASARE

Ny membranforgasare med choke och användiga justerskruvar för tomgång, lägvärv och högvärv.

### PERFEKT BALANSERING

Lätt, mittplacerad tyngdpunkt med idealisk avvägning av handtaget ger perfekt balans i alla lägen.

### ARBETSRIGTIG, VIBRATIONSFRIT

Kompakt, smidigt inkapslad motor med liggande cylinder ger lugn och behagligt vibrationsfri gång.

### FINGERTOPPSKONTROLL

Alla reglage inom bekvämt räckhåll för snabb och säker fingerhantering.

### HÖGEFFEKTIVT SPOLSYSTEM

McCullochs nya vändpålningsystem med spiralformade överströmningsskanaler ger maximal effekt per cm<sup>2</sup> och bästa bränsleefekten.

### DUBBILA KEDJESMORISYSTEM

CYLINDERVOLYM	70,5 cm <sup>3</sup>	BRASENSBLANDNING	2,5 % med McCulloch oil 40:1
CYLINDERDIAMETER	50,8 mm	BRASENTANK	0,7 l
SLAGLÄNGD	35,0 mm	KEDJEOLJETANK	0,9 l
KOMPRESION	7:1	SVARD (m6)*	McCulloch 16" aslit
LAGRING	kul- och stålager	KEDJA (m6)*	McCulloch 0,354" delin.
LIUDDAMPARE	McCulloch	DRIVHUL (m6)*	McCulloch spänst, 7 kugor
	Maxvibrationsv.	VIRK (cm)	*McCulloch skärmur. "SPECIAL" på begäran.
ARBETSVÄRV	7000 v/min	RIKTPRIS	65 kg med 16" svärd Inkl Skim, exkl om
INKOPPL. VÄRV	2300 v/min		1.350—
UTVÄXLING	direktdriven		

Rät till ändring av tekniska specifikationer och pris förbehålltes.

**McCULLOCH**   
**SKANDINAVIEN AB**

Hamnvägen 1 - VARBY - 08/710 03 30

ATERFORSALIARE: