

AF



AGRATOR

Modell AF



Allmänna uppgifter.

Agrator AF rotorkultivator är en oundgänglig utrustning för varje modern gård. Redskap för traktorer med 30–60 kW (45–85 hk) på kraftuttaget. Sidomonterad kedjedrivning (med 24 tons brottstyrka). Utrustad med flerskivig säkerhetskoppling, som skyddar redskapet mot överbelastning. Passar alla trepunktslyftar av kategori I och II (dubbla plåtar och universalsprintar). Arbetsdjup ner till 26 cm, manuellt reglerbar medelst en med och ett plåthjul (AF-2100 C med två plåthjul). Dubbel ram och nytt bakre trepunkts universalfäste. Reglerbar sidoförskjutning av redskapet. Utformningen av Agrator rotorkultivator är resultatet av mer än 19 års erfarenheter från hårt tillämpat jordbruk och avancerat tekniskt kunnande. Flänsarna som knivarna är fästade i är avspänningsglödgate och värmebehandlade under minutiös kvalitetskontroll. Alla kuggdjul och andra hårt belastade delar är gjorda av specialstål, precisionstillverkade, härdade och avspänningsglödgate.

Agrator S.A. är en modern fabrik, grundad 1958, med ening av lantbruksmaskiner baserad på modern teknik. Agrators kvalitet har fått "Eurofarma 2000" s pris 197. Agrator har gjort det möjligt att utveckla företaget.

Användningsområden.

Agrator rotorkultivator bearbetar jorden, vänder och blandar in hackad halm, ogräs, skörderester och andra växtdelar till värdefull humus och ökar därmed efterföljande skördar.

Den moderna dubbla ramen tillåter tillkoppling av andra redskap såsom såmaskiner, kupaggregat, sprutor m.m. Ramen gör att man kan utföra fler arbeten i en körning.

Den fina utformningen tillåter att man kan montera tre olika rotorvalsar på ca 20 minuter.

Dessa är:


1. Standard rotorvals med L-formade knivar.
2. Spikrotor för bearbetning i radsådda grödor, potatis, m.m. och bortfräsning av ogräs.
3. Raka blad och flyttbara flänsar för fuktighetsbearbetning.

Öppningsvinkeln på luckan ställs in med ett enkelt handgrepp. Inställning av maskinen i sidled görs medelst ett starkt bult- och flänsystem.

Maskinen tillverkas med en trehastigheters, spakreglerad växellåda.



med en klar målsättning från början: Att specialisera sig på tillverknings teknik, lång erfarenhet från fältet och specialiserade tekniker. 1976/77. Många spanska och utländska lantbrukare som lutar på t.

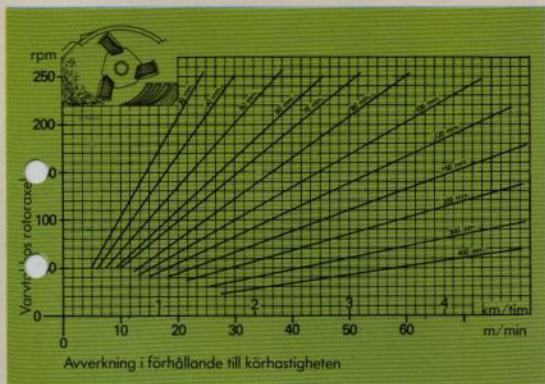

Tekniska uppgifter. Redskapet är avsett för koppling till traktorer upp till 60 kW (85 hk) på kraftuttaget vid 540 rpm. Passar kategori I och II standardbredd.

Agrotor tillverkar rätt modell för alla traktorer, för olika bearbetning och för de största krav. Den praktiska erfarenheten tillsammans med prov hos lantbrukare över hela världen borgar för god kvalitet och hög avverkning.

Modell AF			Arbetsbredd	Total bredd	Antal knivar	Vikt kg		Effektbehov kW (hk)
						3 Växlad	3 Växlad	
AF-1300C	100	100	123	160	30	495	525	30 (45)
AF-1600C	140	140	153	180	36	520	550	40 (55)
<i>12.150</i> AF-1800C	170	170	173	200	42	550	580	50 (65)
AF-2100C	200	200	203	230	48	610	610	55 (75)
AF-2300C	220	220	223	250	54	700	700	60 (85)

Återförsäljare i:



Australien
Iran
Sverige
Filippinerna
USA
Holland
Spanien
Canada
Storbritannien

Västyskland
Singapore
Belgien
Norge
Irland
Östernrike
Italien
Centralamerika
Portugal



AGRATOR, S. A.

Ctra. Bilbao por Murgula, km. 5
Tels. 24 42 99 - 24 53 50 - 24 53 54
Télex: 32342 AGTOR E
B.P. 316

VITORIA - Spain

