

AMAZONEN-WERKE

Mars-75





Radspridningsaggregat: 4-radigt för gödsling under bladen. Avståndet mellan raderna kan inställas för 90 cm. Största arbetsbredd 3.60 m. Kan eftermonteras på ZA-S och ZA-E.



Dammskydd: Kan enkelt monteras på alla ZA-E. Arbetsbredd 4 m. Fjädrande sidostag som viker för hinder. Vid transport kan sidostagen vikas bakåt.



Kombhandtag underlättar växelvis inställning av spridartallrikarna.



AMAZONE ZA-E. Den låga bygghöjden underlättar påfyllning från AMAZONE transport-behållare T 2 och T 2 S.



Säckupprivaren förenklar ilastningen avsevärt. Säckarna läggs på rivkammen och öppnas, gödseln rinner ner och säcken blir liggande kvar.



Specialaggregat för spridning i högväxande gröda. Kvävegödsling före axställning höjer avkastning och kvalitet.



Specialomrörare för användning i fuktig, pulvriserad gödsel.



Transportbehållare AMAZONE UT för Unimog med 2 tons rymd.



För vinterarbete: AMAZONE gatuspridare ZL-S och ZA-E med ställbar begränsning av spridningsbredden från förarplatsen.



AMAZONEN-WERKE H.DREYER

Generalförsäljare för Sverige:

Söderberg & Haak

245 00 Staffanstorp

Telefon 046 / 25 62 40

Telex 32 295

AMAZONE ZA-E 400



Beprövad konstruktion med nytt spridaraggregat

Mer än 300 000 exemplar har levererats av den välkända centrifugalspridaren AMAZONE ZA 400 med 400 l eller 550 kg volym. Spridaraggregatet har nu förbättrats med kupade tallrikar, nya spridarvingar och med större genomloppsöppningar,

med andra ord samma utförande som finns på den större modellen ZA-E 602. Nu går det att sprida kornad gödning upp till **1000 kg/ha** med en maximal arbetsbredd av 15 m.



AMAZONE tvåtaktrikspspridare

Som första målsättning för sin konstruktion har AMAZONE haft största möjliga exaktspridning och minsta möjliga fejrisk. Gödsel är idag en kostnads-mässigt dyrbar nödvändighet. Därefter kommer stabilitet, stor kapacitet, mångsidighet, enkel inställning, ringa underhåll, god kvalitet och lågt pris.

Noggrann spridning: Med hjälp av två spridartallrikar sprider AMAZONE med en från fabriken garanterad noggrannhet och symmetri (lika brett till höger som till vänster).

Ingen fejrisk: AMAZONE-spridaren är från fabriken rätt

inställd för spridning av alla vanliga gödselmedel – ingen omställning av spridarvingarna erfordras. Med AMAZONE får Ni ingen mängdeffekt, vilket betyder att lika arbetsbredd erhålls oberoende av om stor eller liten mängd sprides.

Stabilitet: Studera den stabila ramkonstruktionen – oöm och driftsäker.

Enkel skötsel: Standardutrustad med 1-spaks inställning.

Hög kapacitet: Upp till 15 m spridningsbredd eller 10 ha/timme.


Mångsidighet: Spridarens arbetsbredd kan utan påverkan av spridningsgraden inställas efter såmaskinens

arbetsbredd (9, 12 eller 15 m). Dessutom kan Ni sprida enbart åt höger eller vänster (ett utloppshål stängs).

Ringa underhåll, knapp förslitning: Enkel att rengöra, inga smörjnipplor. Växellåda i oljebad.


Bra kontroll: Ni har alltid spridaraggregatet under kontroll. Om en öppning sprider för mycket eller för litet (orsakat av någon stopp) ser Ni det omedelbart genom att de båda behållarsektionerna tömmas ojämnt.

Lågt pris: Genom storproduktion kan priset, trots mycket hög kvalitet, hållas inom rimliga gränser.

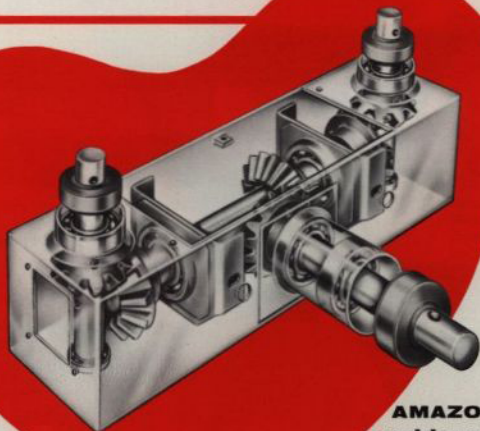


AMAZONE-spridarens "hjärta" - transmission i oljebad

En typisk spridningsbild för AMAZONE – alltid fullkomligt symmetrisk med en flack kantavslutning, som underlättar överlappning.

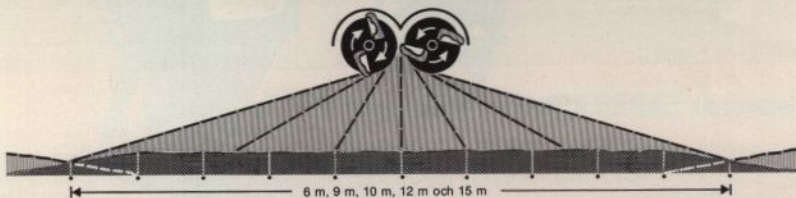

AN



EX

Trots d
750 kg
branta
serade
har spr
Spridar
fyllning
och kra
dragko
transpo



er 15 m).
ida enbart
r (ett

pp för-
ngöra, inga
ida i olje-

lltid spridar-
ntroll. Om
ör mycket
t av någon
edelbart
ehållar-
ojämnt.

orproduktion
ket hög
rimliga

AMAZONE ZA-E 602



Extra låg konstruktion

Trots den stora volymen, 600 l eller 750 kg och behållarens relativt branta väggar (48°) så att pulveriserade gödselmedel kan spridas – har spridaren en totalhöjd av 89 cm. Spridaren passar bra för direktfyllning från vagn. Mycket stabil och kraftig ramkonstruktion och dragkoppling för efterföljande transportvagn.



hjärta“

en flack



Detta är spridaren
för lösgödselhantering.

Modell	Rymd	Maximal nyttolast	Höjd cm	Total längd cm	Bredd cm
ZW-S	200 l	300 kg	92	80	90
ZL-S	260 l	300 kg	92	82	120
ZA-E 400	400 l	500 kg	107	108	144
ZA-E 602	600 l	750 kg	89	135	174
ZA-E 1002	1000 l	1000 kg	111	135	174
SW 2000	1600 l	2000 kg	175/252*	330	245
ZG 5000	3500 l	5000 kg	167-195	433	174* 216**
ZG 8000	3700 l (5200 l)	6300 kg	167-195	562	174* 216**

* transporthöjd

* utan spridarskruv
** med spridarskruv



ZW-S säljes inte i Sverige



ZL-S säljes inte i Sverige



ZA-E 400
för medelstora arealer



ZA-E 602 för större arealer



ZA-E 1002 för storjordbruk



Tänk på
att ni kan tjäna pengar på en spridare
men också förlora!



ZG 5000



ZG 8000 **Jumbo**



SW 2000
säljes inte i Sverige

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande.
Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.