


vår



Sommar



höst

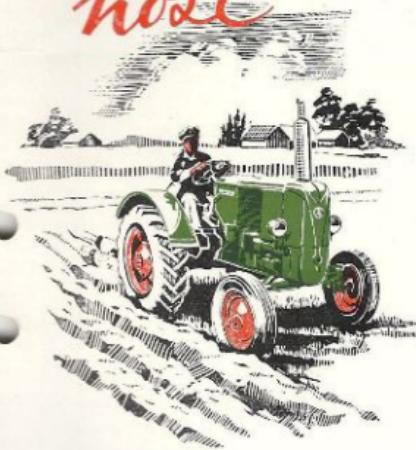

vinter




FÖR VARJE ÅRSTID




FÖR ALLA ARBETEN

# BM-10

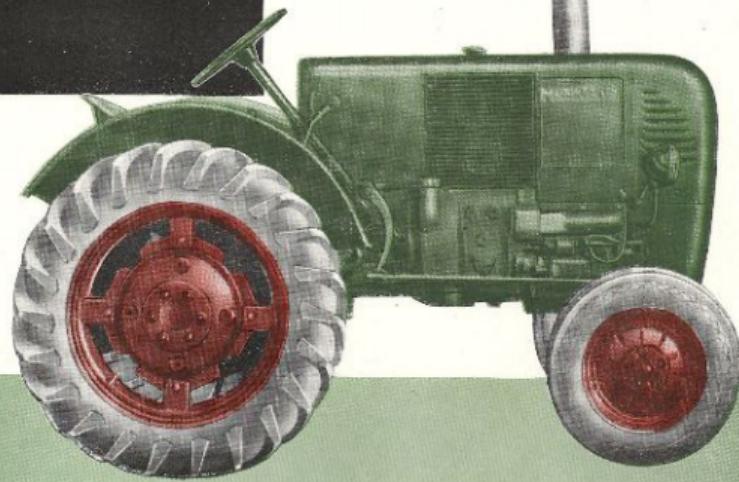

# BM-2I

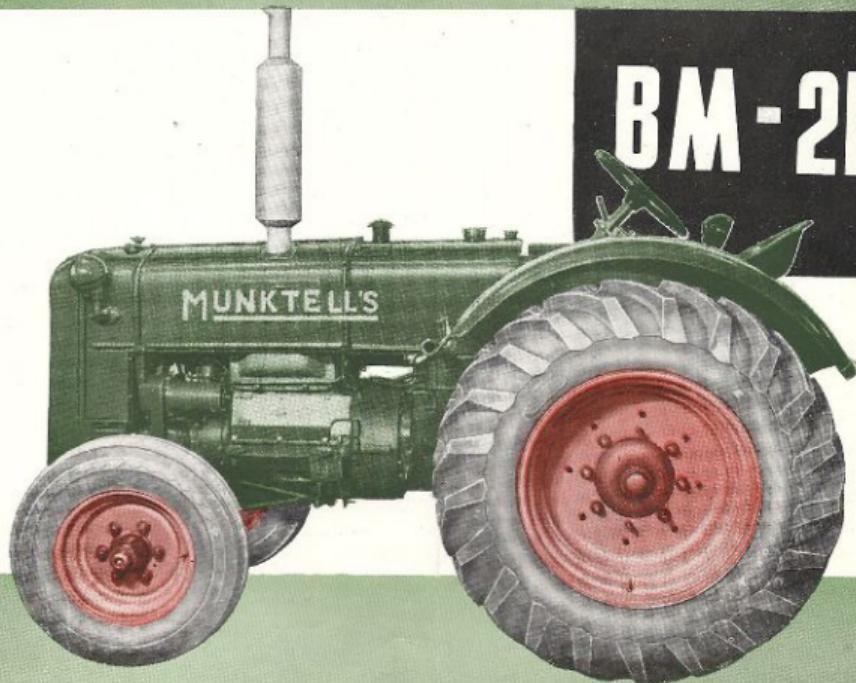

BM-10 är med sina 23 hk och sin driftsbilliga, röreljedrivna motor en lämplig kraftkälla för alla som behöver en mindre traktor, som är lättskött och oöm.

BM-10 har stor segdragningsförmåga. Den är stark nog att utföra plöjningsarbeten i lättare och medelstyva jordar med en 2-skärig 12" plog och på mycket styva jordar med en 1-skärig 14 eller 16" plog. BM-10 kan användas *"alla tider"* på året och för alla arbeten — på fältet, på gården och för transportändamål. Vintertid lämpar den sig utmärkt för timmerkörning. Högssta transporthastigheten är 20 km/tim. Genom sin mångsidiga användbarhet kan traktorn utnyttjas bättre, varigenom gården driftskostnader sänkes.

BM-21 är konstruerad för verkligt tungt arbete och svåra förhållanden där det behövs en extra stark traktor. På större jordbruks-, i oländig skogsterräng och på styva leriga uppblötta marker är BM-21 ovärderlig. Den har stor dragförmåga tack vare motorns 46 hk och de stora drivhjulen. Genom den stora fria markhöjden är framkomligheten i terräng synnerligen god. BM-21 har teppinsprutning, vilket innebär att bränslet sprutas in i cylindern från cylindertoppen. Detta medför bl. a. att motorn är mindre känslig för bränslets sammansättning. Inställning av spridarna samt öppning och stängning av bränslepumparna sker från förareplatsen.

## Specification BM-10

### Motor

Antal cylindrar	2
Cylinderdiameter	mm 120
Slaglängd	mm 120
Effekt på remskivan	hk 21
Bränsleförbrukning med sedvanlig tolerans	g/hk-tim 220

Motorns normala varvtal r/min 1300

### Remskiva

Remskivans diameter	mm 270
brodd	mm 160
varvtal per minut	.. 910

Herrhastighet m/sek 18,2

### Kraftuttag

Kraftuttag diam. på drivaxeln eng. tum 1 1/2-6 splines	
Varvtal på kraftuttagets drivaxel	540

### Koppling

Enkellamell, diameter	eng. tum 14
-----------------------	-------------

### Växellåda

Körhastigheter 1an	km/tim. 4,0
utan styrning 2an	.. 5,0
för traktor 3an	.. 6,0
utrustad med 4an	.. 12,5
gummiringar 5an	.. 20,0
Back .. 4,0	

### Hjul

Luftringar fram eng. tum 5,50×16	
bak .. .. 10×20	

### Elektrisk utrustning

Generator	Volt×Watt 12×90
Startmotor	Volt×hk 12×1,5
Batteri seriekopplade 85 amprätimer	2 st. & 6 volt

### Övriga uppgifter

Hjulbas	mm 1850
Spårvidd fram	mm 1200 och 1370

bak .. men 1200, 1300, 1400, 1500

Minsta svängningsradie mätt på ytterste framhjuletlets ytterkant	mm 3250
Total längd .. ..	2620

  brodd .. .. 1660

Höjd vid ratten .. ..	1610
fram till .. ..	1475

Lägsta punkt över marken .. ..	100
--------------------------------	-----

Brännslebehållarens rymd .. .. L 35

Smedjoljebehållarens rymd .. .. 5

Kylsystemets rymd .. .. 9

Traktorns vikt med fyllida behållare kg 1200

## Specification BM-21

### Motor

Antal cylindrar	2
Cylinderdiameter	mm 120
Slaglängd	mm 120

Effekt på remskivan .. .. hk 43

Bränsleförbrukning med sedvanlig  
tolerans g/hk-tim. 2,0

Motorns normala varvtal r/min 1050

### Remskiva

Remskivans diameter	mm 220
brodd	mm 160
varvtal per minut .. ..	785

Herrhastighet m/sek 12,1

### Kraftuttag

Kraftuttag diam. på drivaxeln eng. tum .. .. 1 1/2-6 splines	
Varvtal på kraftuttagets drivaxel .. .. 545	

### Koppling

Enkellamell, diameter	eng. tum 14
-----------------------	-------------

### Växellåda

Körhastigheter 1an	km/tim. 3,0
utan styrning 2an	.. 5,1
för traktor 3an	.. 6,1
utrustad med 4an	.. 12,5
gummiringar 5an	.. 20,0
Back .. 3,0	

### Hjul

Luftringar fram eng. tum 7,50×16	
bak .. .. 13×20	

Järnhjul fram. diam. × brodd mm 750×120

bak, .. .. .. 1150×375

### Elektrisk utrustning

Generator	Volt×Watt 12×120
Startmotor	Volt×hk 24×4,0

Traktorer med luftstart saknar startmotor, men är utrustade med generator Volt×Watt 6×90

Batterier seriekopplade vardera ena

85 amprätimer .. .. 4 st. & 6 volt

Traktorer med luftstart har endast 1 batteri

### Övriga uppgifter

Hjulbas mm 1800

Spårvidd fram .. .. .. 1330

bak .. .. .. 1450

Minsta svängningsradie mätt på ytterste framhjuletlets ytterkant .. .. 4000

Total längd .. .. .. 2250

  brodd .. .. .. 1820

Höjd vid ratten .. .. .. 1150

Höjd vid kybaren .. .. .. 1020

Brännslebehållarens rymd .. .. L 75

Smedjoljebehållarens rymd .. .. 10,5

Kylsystemets rymd .. .. 22

Traktorns vikt med fyllida behållare kg 2375

Dragets höjd över marken mm 270—550

Dragets ställbarhet för vardera sidan mm 825



AKTIEBOLAGET  
**BOLINDER-MUNKTELL**  
ESKILSTUNA

ÅTERFÖRSÄLJARE: