


**kombinerad
stallgödselspridare
och
självavlastande vagn**

BMG 40/5

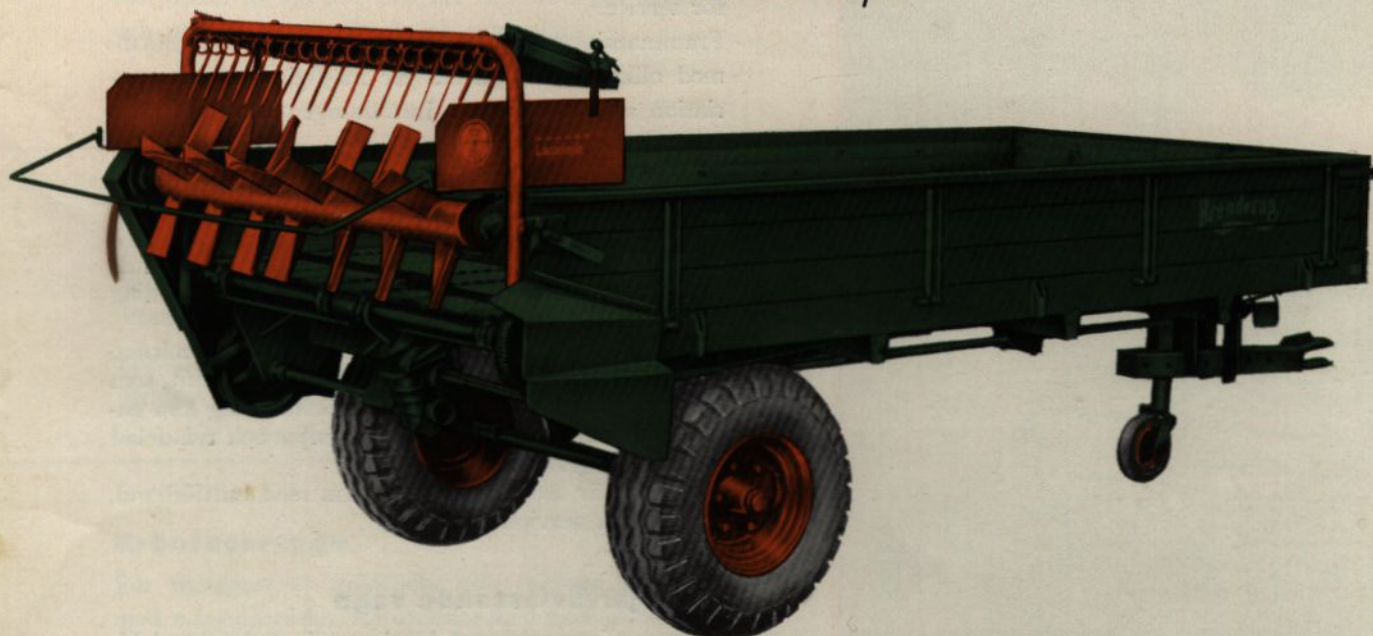



★ **Mångsidig**

★ **En förnuftig investering**

★ **Stabil och enkel konstruktion**

★ **För rationellt lantbruk**



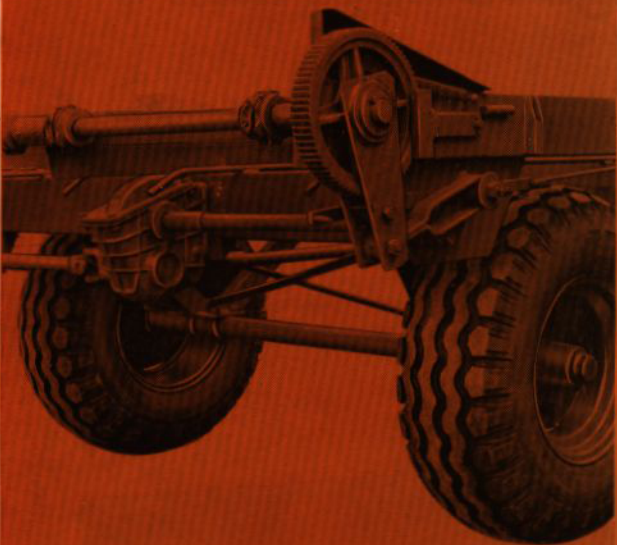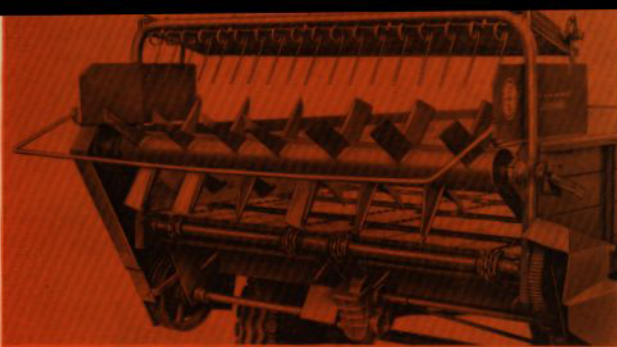

Effektiv spridning

uppnås genom en praktisk och enkel konstruktion av spridarvarlsen och spridarbladen. Spridarvarlsen är dessutom mycket stabil och spridarbladen har stor slitstyrka. Vinkeln mellan spridarbladen och röraxeln eliminerar risken för att halm och dylikt fastnar. — Spridarvarlsen är lagrad i kraftiga kullager med effektiva tätningsringar.

Baklämmen kan monteras framför och över spridarvarlsen, för att förhindra att gödseln kastas framåt, när gödseln börjar ta slut i vagnen. Baklämmen kan även monteras bakom spridarvarlsen som skydd under transport.

Frammatningsmekanismen

med reduktionsväxel under vagnen är av robust och driftsäker konstruktion. Mekanismen är väl inbyggd i en sluten oljebadsväxellåda, men är lätt tillgänglig för service.

Frammatningen har 6 inställningar, som tillsammans med olika körhastigheter ger möjlighet till stor variation av utmatningen. Inställningen sker med spak på vagnens framgavel.

Kraftigt dimensionerat chassi

med 130 mm höga U-profilbalkar sammansvetsade med centrumramen till en stark och mot vridning styv konstruktion.

För att hindra vagnsbotten att böjas ned på mitten, finns det under hela vagnens längd en stålprofil, som håller vagnsbotten uppe. Denna förstärkning kan endast monteras på vagnar med 4 kedjor och två-delad frammatningsanordning.

Hjulaxeln är anfäst i vagnens ram med bultförband, en praktisk serviceåtgärd.

Som självavlastande vagn

Frammatningsmattans 4 kättingar är nedsänkta i U-profiler i vagnens botten, vilket är till stor fördel vid användning som självavlastande vagn. Stor hållbarhet erhålles liksom effektiv frammatning och tömning. Båda sidorna kan fällas ned och framstycket kan lätt borttagas. Med utlagda sidor vilande på extrastöd ökas flakytan från 7,0 m² till 10,4 m².

Effektivt skydd av vagnsbotten

Vagnens sidobalkar ligger i samma plan som vagnsbotten, som därigenom får ett effektivt skydd.

Medbringarna är sammankopplade med kättingarna medelst härdade U-led. Lätt att byta medbringare och kättingar. Kättingen är tillverkad av stål, diam. 8 mm, härdad och kalibrerad. Längden på varje kätting är ca 350 mm = avståndet mellan medbringarna.

Lätt av- och påmontering

av de olika tillbehören sker utan användning av något specialverktyg. Spridaraggregatet monteras i befintliga kraftiga rörhylsor i vagnsramen och säkras med låsen på vagnssidorna.

Mångsidig användning

med lämpliga tillbehör, lätta att av- och påmontera

Spannmålsvagn

Vagnen kan utrustas med extrasidor, fram- och bakstycke, för transport av lös spannmål. Vagnen rymmer då 50 hl och är självavlastande.



Hö- och halmvagn

Vagnen kan utrustas med extra gavelgrindar för hö och halm, som ger stor lastkapacitet. Lastytans längd och bredd är 4,5 mtr och 2,6 mtr med gavelgrindar och utlagda sidor vilande på extrastöd.



Rotfruktsvagn

Vagnen kan utrustas med kraftuttagsdriven avlastningselevatör för direkt avlastning. Elevatören ger dessutom större lastkapacitet.

För uppsamling av jord från elevatören kan vagnen utrustas med, för tömning tippbart, uppsamlingstråg.



Grönfodervagn

För transport av grönfoder och ensilage kan vagn med avlastningselevatör utrustas med häckar för grönfoder. Vagnen rymmer med denna utrustning ca 80-90 hl (8-9 m³).



Sidavlastningselevatör för rotfrukter

och kort hackat grönfoder och ensilage.


Avlastningshöjden är ca 2,0 mtr.


Elevatören är utrustad med lyft för lätt omställning till transport. Höjd i transport ca 2,7 mtr.



Som standard levereras dragbom inställbar i såväl höjd- som längdled och med vridbar alternativt draggaffel eller dragögla för pick-up-hitch. Uppfällbart stödhjul för parkering, lätt att justera i höjddled, är standard.

Som extrautrustning kan erhållas extra drag för efterföljande vagn eller redskap.

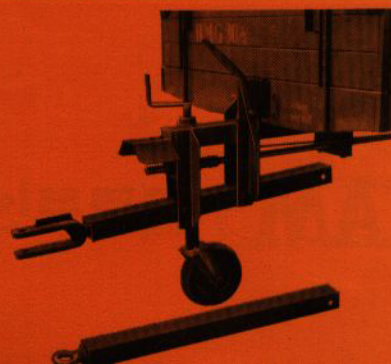


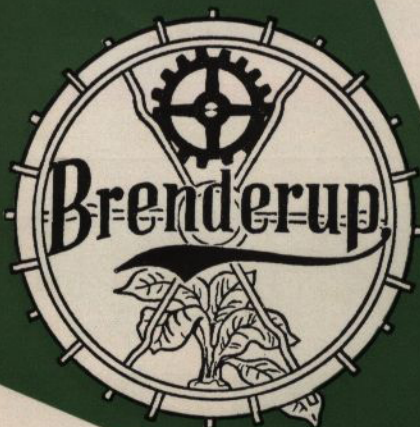

Teknisk specifikation


	BMG 40/5
Lastkapacitet	4000 kg
Vikt med spridningsaggregat	1150 kg
Volym struket mått	25 hl
„ gödselspridare med råge	40 hl
„ med spannmålsutrustning	50 hl
Flakdimensioner invändigt mått	
Längd	4,00 mtr
Bredd	1,75 mtr
Yta	7,00 m ²
Längd (med utlagda sidor)	4,00 mtr
Bredd („ „ „)	2,60 mtr
Yta („ „ „)	10,40 m ²
Största längd	5,30 mtr
Största bredd	2,15 mtr
Höjd med nedfällda sidor	0,99 mtr
Höjd med sidor	1,34 mtr
Spårvidd	1,50 mtr
Däckutrustning	11,5 × 15/8 lag

(Rätt till ändringar förbehålles)

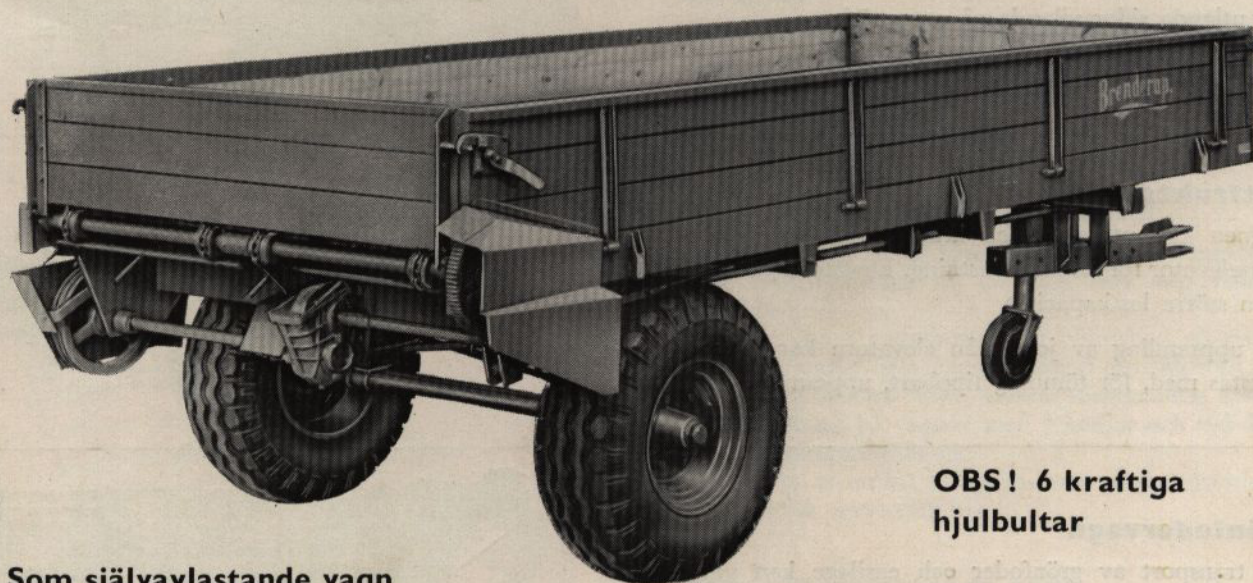

Som självavlastande vagn

**OBS! 6 kraftiga
hjulbultar**

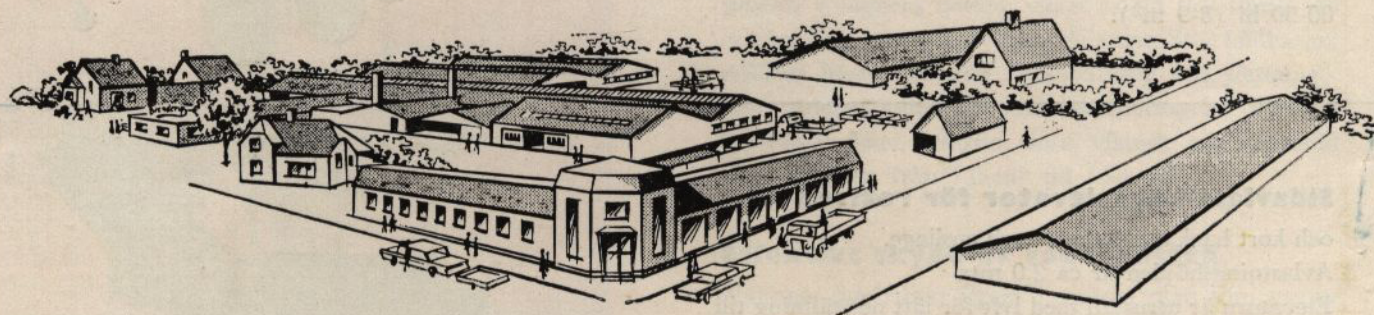

Flera tusen Brenderup-vagnar borgar för kvalitet



maskiner ab
Carlsgatan 24, Malmö C - Telefon 040/71490 vx

Aterförsäljare

AB J. ROSENOVISTS MASKINAFFÄR
Klostergatan 29 - Tel. 143 63
Jönköping