

CLAAS






CLAAS DOMINANT: Inte utan anledning betecknas den som dominerande bland pickup-pressar. Med en kapacitet på 20 ton/ timme är den störst i CLAAS pickup-press programmet. Där krav på verklig toppkapacitet föreligger är DOMINANT svaret. Den är

"drömpressen" för storjordbruket och maskinstationerna såväl i hö- som halmbärgning. Presskolven på CLAAS DOMINANT arbetar på underhållsfria rullager. Den pressar skarpkantade balar med jämn täthet. Traktoreffekt från 45 hk räcker väl till för drivningen.

CLAAS PICKUP-PRESS

DOMINANT



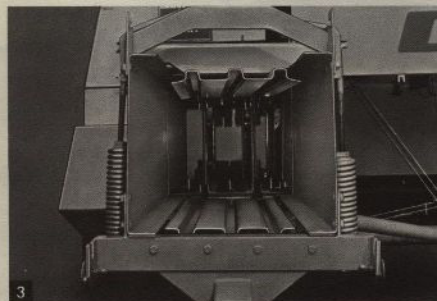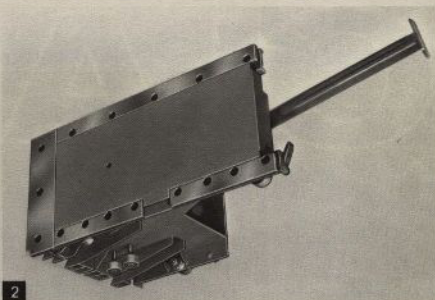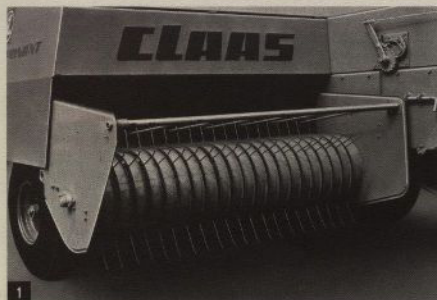

Pickup-cylindern (1) är 1.65 m bred. Man kan köra med hög hastighet, den sväljer vad där finns. Strängar av varje storlek och täthet togas upp förlustfritt. Praktiskt lika rent som en räfsa, då fjäderpinnarna i pickupen sitter mycket tätt. Tillhållaren över pickupen medverkar till en exakt upptagning. Självfallet är pickupen fjädrande upphängd. Den anpassar sig automatiskt till markens ojämnheter. Fininställning av pickupen sker med linmanövrering från traktorns förarplats.

På presskolven (2) sker ingen förlstning, då den löper på fem underhållsfria rullar. Framför rullarna finns en avskrapare. En av rullarna kan justeras över excenter. På så vis uppnås en mycket enkel knivinställning. Kniven löper i hårdförkromade och slitstarka ledskenor. En kantring av presskolven är utesluten. Vid varje kolvslag skäres pressgodset vid kanalingången. Detta sker 90 gånger i minuten. På så vis erhålles exakt skarpkantade balar. Alla lika varandra.

Presskanalen (3) är 460 mm bred och 400 mm hög. Det motsvarar CLAAS DOMINANT stora kapacitet. Vinkelprofilen i kanalen pressar djupa spår i varje bal. Därmed garanteras, att gamet ej glider av, inte heller då balarna senare har eftertraktat. Presstrycket och ballängden kan ställas in steglöst. I den stora väl skyddade garnlådan (4) finns plats för 6 nystan. Garnkvaliteten m 150–200 löpmeter per kg användes. Även plastgarn kan användas.

Tekniska data

Pickup-cylinder: 1.65 m upptagningsbredd, utrustad med excenterstyrda fjäderpinnar, fjädrande upphängd.

Press: CLAAS hårdpress med glidkolv, 90 slag/min. Förpackare: Dubbla förpackare med vardera 3 armar. 2 CLAAS knytapparater, automatiskt knytande med pressgarn 150–200 m/kg. Steglös inställning av presstrycket med ställskruvar. Balräknare som standard.

Presskanal: 460 mm bred, 400 mm hög.
Ballängd: Steglös inställbar från 40–110 cm.
Balvikt: 15–40 kg, beroende på ballängd och slag av pressgods.

Effektbehov: Traktor från 45 hk
Kapacitet: Upp till 20 ton/timme, beroende på pressgods och förhållanden.

Pressens vikt: Ca. 1450 kg (med balbana)

Mått utan balbana:

(transportläge)

Längd

Bredd

Höjd

Spårvidd: 2.18 m

Däck: Vänster 10–15, höger 7.00–12

Vagnsdrag: Standardutrustning

Extrautrustning: Lång balbana, balkastare,

däck 11.5–15 vänster, 8.50–12 höger,

ståltrådbindning.

Tekniska uppgifter, mått och vikter lämnas utan förbindelse med reservation för konstruktionsändringar.

4.48 m

2.45
1.5

Generalförsäljare för Sverige

Söderberg & Haak

Tel. 046 / 25 62 40 Staffanstorp Telex 32295

GEBR. CLAAS · MASCHINENFABRIK GMBH · 4834 HARSEWINKEL



EDI. D. IA (Fa) schwed. 15