




## MARKANT-CLAAS - glidkolvpress

Trettio års erfarenhet av prestillverkning har samlats i CLAAS-MARKANT. Beprövade konstruktionsdetaljer och nya idéer har här förenats i en hårdpress, som fyller de krav som ställs av många jordbrukare och maskinstationer. Den

arbetar efter glidkolvsystemet och är lika lämplig för pressning av hö som halm. CLAAS-MARKANT är mycket robust byggd och vuxen svåra arbetsförhållanden. Den har hög kapacitet och ger från varandra helt avakurna, skarpkantade ba-

lar. Den låga konstruktionen har en modern, elegant formgivning. Med MARKANT har CLAAS urval av pickup-presar ytterligare breddats och tillgodoser alla önskemål från jordbrukets sida.

**CLAAS GER VALMÖJLIGHET**

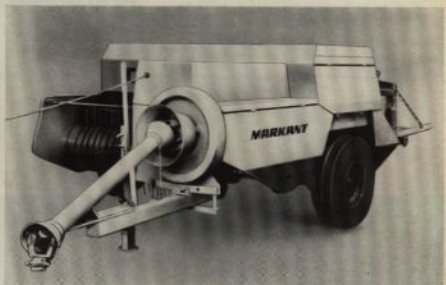


Traktorer med en effekt av 35 hk eller mer passar för CLAAS-MARKANT. Maskinen kopplas till traktorn med några enkla handgrepp. Kraftöverföringsaxel och kraftuttag förbinds med varandra med en snabbkoppling. I standardutrustningen ingår en domkraft på dragstängan som gör det möjligt för en man att koppla maskinen till och från traktorn. Till skydd mot överbelastning är CLAAS-MARKANT försedd med talrika säkerhetsanordningar. En särskild fördel — den dagliga smörjningen tar endast fyra minuter i anspråk.



Upptagningscyllindern är 150 cm bred och arbetar med styrda fjäderpinnar. Den är fjädrande upphängd och följer automatiskt markens ojämnheter. Halm och hö tas upp skonsamt och fullständigt, så att någon efterföljande räfsning inte behövs. Förpackarna, som styrs av kolvrörelsen, matar det material som skall pressas djupt in i presskanalen. Knivar på kanalväggen och kolven svarar för att balarna blir skarpkantade och väl skilda från varandra. Garnet läggs i djupt inpressade spår och kan därför inte glida av balarna.



CLAAS-MARKANT levereras som standard med kort balbana och på begäran med lång balbana. Balarna kan därför valfritt läggas ned på fältet eller föras direkt över till en efterföljande transportvagn. Balarnas tvärsektion är 36 x 40 cm. Längden kan ställas in till godtyckligt värde mellan 40 och 110 cm. Även pressstrycket kan varieras inom ett stort område. Beroende på längd, täthet och material får balarna en vikt mellan 10 och 35 kg. De kan därför lätt transporteras och staplas.

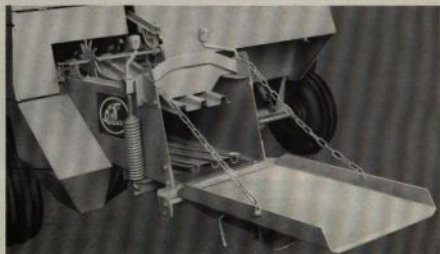

## TEKNISKA UPPGIFTER

**Pickup cylindern:** 1,50 m bred, utrustad med tvärsstyra, fjäderpinnar, fjädrande upphängd.

**Press:** CLAAS glidkolv-hårdpress, 75 kolvslag i minuten, förpackare, 2 CLAAS-knytare automatiskt bindande för pressgarn 150 m/kg, steglös reglering av pressstrycket genom spännskravar, balräknare.  
**Presskanal:** 46 x 36 cm.

**Ballängd:** steglöst inställbar från 40–110 cm.

**Balvikt:** 10–35 kg allt efter längd och pressgods.  
**Kraftbehov:** traktor från 35 hk.

**Avverkning:** upp till 12 ton/tim beroende på pressgods och arbetförhållanden.

**Pressens vikt:** ca. 1170 kg.

**Mått med kort halmbana:**

**Arbete**  
längd 5025 mm  
bredd 2480 mm

höjd 1572 mm

**Transport**

längd 4835 mm

bredd 2620 mm

höjd 1572 mm

**Spårvidd:** 2270 mm.

**Gummirutrustning:** vänster 8,50–12 / höger 7,00–12.

**Extra utrustning:** lång balbana.

Uppgifter om tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse och kunna ändras utan föregående meddelande. Rätt till konstruktionsändringar förbehålls.

Generalförsäljare för Sverige

**Söderberg & Haak**

Tel. 046 / 56240 Staffanstorp Telex 32295

**GEBR. CLAAS  
MASCHINENFABRIK GMBH  
4834 HARSEWINKEL**