



DEUTZ FORMEL DX DEUTZ DX 110

Juni - 78



Extrrustning DX 110/A: Frontvikter (DX 110 A standard), bakhjulsvikter, hydrauloljeuttag, parkeringsvår-

mare, radio, kombinationsdrag, luftkonditionering, OPTITRAC differentialspär (DX 110 A).

Tekniska data DX 110

Motoreffekt 75 kW (102 hk DIN)
vid max motorvarv 2300 r/m

Mått och vikter

2-hjulsdrift

m däckutrustning 18.4—38
Hjulbas a 2688 mm
Längd b 4458 mm
Bredd c 2304 mm
Höjd med hytt d 2724 mm
Markfrigång e 620 mm
Spårvidd fram f 1600 . . . 2200 mm
Spårvidd bak, ställbara fålgar g 1600 . . . 2000 mm
Vändradie utan styrbroms 4720 mm
Vikt 4670 kg
Max bruttovikt 6800 kg

4-hjulsdrift

med däckutrustning fram/bak 14.9—24/18.4—38
Hjulbas a 2683 mm
Längd b 4458 mm
Bredd c 2304 mm
Höjd med hytt d 2724 mm
Markfrigång e 480 mm
Spårvidd fram f 1800 o 2000 mm
Spårvidd bak g 1600 . . . 2200 mm
Vändradie utan styrbroms 6030 mm
Vikt 5100 kg
Max bruttovikt 6800 kg

Hjulutrustning, bromsar, styrning

Däck fram, 2-hjulsdrift 11.00—16
bak, 2-hjulsdrift 18.4—38
Däck fram, 4-hjulsdrift 14.9—24
bak, 4-hjulsdrift 18.4—38
Fotbroms hydr skivbromsar
Handbroms mek trumbroms
Styrning hydrostatisk

Motor

DEUTZ-fyrtakt-diesel F6L 912
Antal cylindrar 6
Kylning luft
Insprutningsförfarande direktinsprutning
Cylinderdiameter/slaglängd 100 mm/120 mm
Cylindervolym 5652 cm³
Max vridmoment/motorvarv 349 Nm (35.6 kpm)/1600 r/m
Vridmomentkurvas stigning 12 %
Bränsleförbrukning vid max vridmoment 216 g/kWh (158 g/hkh)
Bränsletank 120 l

Transmission

Typ DEUTZ TW 90
Antal växlar framåt/bakåt 15/5
helsynkroniserad hastighetsväxellåda, mellan- och backväxel synkroniserade i gruppväxellådan

Hastigheter km/h

Grupp	L	Z	S	R
1	2.0	4.3	8.6	5.0
2	3.1	6.3	13.2	7.7
3	3.8	7.7	16.1	9.4
4	5.5	11.2	25.0	13.7
5	6.8	13.7	30.0	16.8

Kraftuttag oberoende
Varvtal 540 r/m } vid motorvarv
1000 r/m } 2070 r/m



Komfort

Hytt DEUTZ MasterCab, välisolerad med bästa tänkbara arbetsmiljö och med rikhaltig standardutrustning.

Arbetshydraulik

Hydraulik DEUTZ-TRANSFERMATIC-System K 56.2 med extra lyftcylinder
Pumpdrivning direkt från motorn
Pumpkapacitet 56.0 l/m för hydraulen
17.8 MPa (175 kp)
Arbetsstryck 34.5 l/m för den hydrostatiska styrningen
Trepunktskoppling Kat II
Lyftkraft 50500 N (5150 kp)
Oljeuttag max 3

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

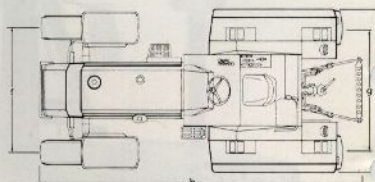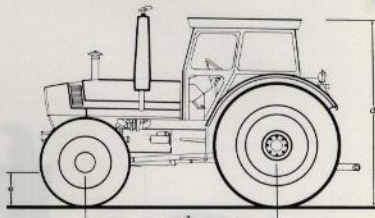

Generalförsäljare för Sverige:

Söderberg & Haak

MASKIN AB

245 00 Staffanstorps

Telefon 046/25 62 40 Telex 32295