

Agropolis



TRAKTORSPECIALISTEN

**DEUTZ
FAHR**





DEN NYA PLUS-KLASSEN.

Nu sätter DEUTZ-FAHR fart i mellanklassen. Nu kommer den nya, starka AGROPLUS-traktorn! DEUTZ-FAHR kopplar samman kompaktklassens PLUS-punkter med mellanklassens kapacitet och komfort.

DEUTZ-FAHR LYFTER UPP KOMPAKTKLASSEN TILL MELLANKLASS.

AGROPLUS är extra tillförlitlig och kapacitetsstark tack vare den välrenommerade, luftkylda DEUTZ-motorn. Utrustad med 3-steps POWERSHIFT som har fram-back-växel och krypväxlar, liksom hydraulik med paralleldrift och flödesreglering erbjuder den mellanklassens alla PLUS-punkter.


DEUTZ-FAHR FÖRVANDLAR ÄVEN KOMPAKTKLASSEN TILL KOMFORTKLASS.


Ytterligare en PLUS-punkt är traktorns komfort: bästa tänkbara sikt från panoramahytten med sin plana golvyta och möjlighet till luftkonditionering. Dessutom en ergonomiskt anpassad arbetsplats med spakanordningar till höger om föraren PLUS digitala instrument. Bromsar i oljebad och äkta fyrhjulsbroms med styrbromskombination garanterar hög säkerhet.


DEUTZ-FAHR FÖRVANDLAR DESSUTOM KOMPAKTKLASSEN TILL ALLROUND-KLASS.

Tack vare sin korta, låga konstruktion och sin smidighet är AGROPLUS mångsidigt användbar och enkel att manövrera. De låga underhållskostnaderna och långa driftstiderna sörjer för effektivitet som betalar sig.

Räkna samman alla PLUS-punkter och Du får pris- och prestandaförhållanden som blir svåra att finna hos konkurrenten. Fråga hos Din DEUTZ-FAHR återförsäljare!

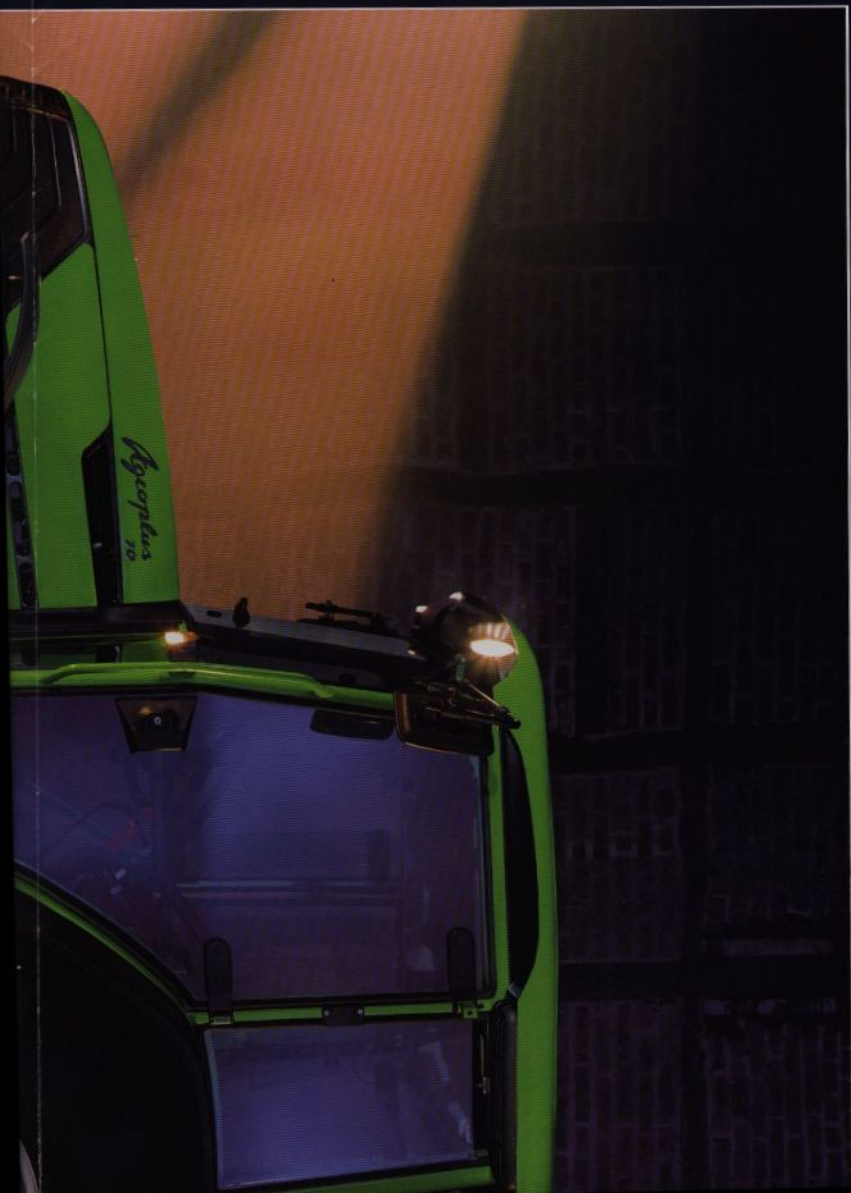

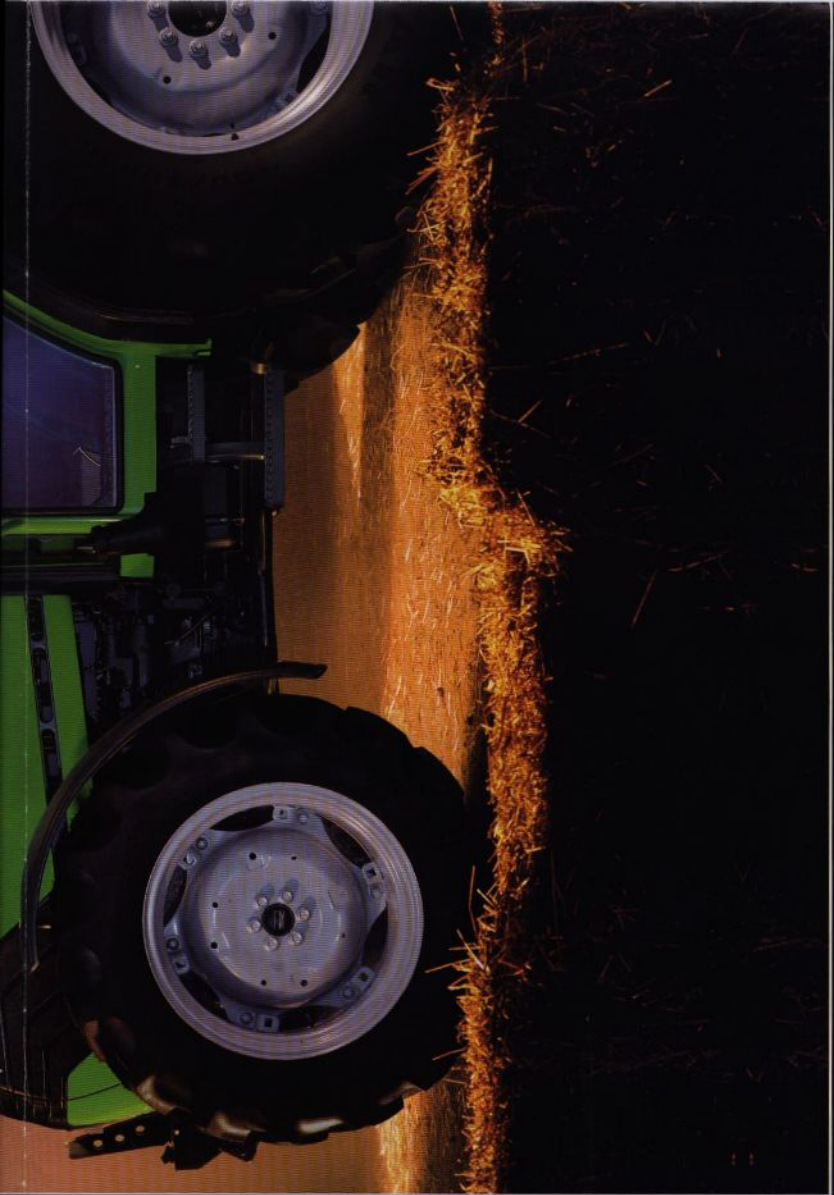



TILLFÖRLITLIG

tack vare beprövad, sparsam, luftkyld och speciellt miljövänlig DEUTZ-motor som även kan köras på RME.


RIKTIG I VARJE ARBETSINSA

tack vare 2-stegs SYNCHROSLIP eller 3-stegs POWERSHIFT med fram-bäckväxel (43/45) och krypväxlar, 3-stegs kraftuttag PLUS drivhjuloberoende kraftuttag, korta växlingssteg från 0,2 till 40 km/h, 12 hastigheter inom huvudarbetsområdet (4 - 15 km/h).




MÅNGSIDIG

tack vare sin korta, låga konstruktion för trånga passager och sin ringa vikt för minskat marktryck. Kompakt, smidig och lätt att manövrera. Hydraulik med max. 3 extraventiler, hydraulisk paral-



smidig och lätt att manövrera. Hydraulik med max. 3 extraventiler, hydraulisk paralleldrift och flödesreglering från förarplatsen PLUS integrerad frontlykt (extrautv.).



SÄKERHET

tack vare bromsar i oljebad både fram och bak PLUS äkta fyrhjulsbromsar med styrbroms-kombination.



KOMFORT

tack vare bästa tänkbara sikt från panoramahyttan, ergonomiskt anpassad arbetsplats med alla spakar till höger om förarplatsen, rattan som är inställbar både i höjd- och längsled PLUS digitala instrument.



EFFEKTIVITET

tack vare låga underhållskostnader, åtkomlighet på alla underhållspunkter utan verktyg. Oljebyte var 500 driftstomme PLUS långa driftstider tack vare bränsletankens 90 l.

Agroplus



AGROPLUS 60



AGROPLUS 70

Lufkyld DEUTZ dieselmotor	typ	F3L913	F4L913
Nominell effekt	kW/hk	44/60	52/70
Cylindrar/Cyl. volym	-/ccm	3/3060	4/4085
Nominell varvtal	v/min	2400	2300
Max. vridmoment/Vridmomentstegring	Nm/%	201/15	270/25
Vgrvtal vid max vridmoment	v/min	1400-1600	1400-1500
Inspolningspump			Bosch radpump
Optimal bränsleförbrukning	g&Wh	218	220
Tankvolym	l	90	90
Lutbåsg			under huven
Avgasrör			nerre eller uppe
Transmission			
SYNCROPLIT synkronisering			total
Antal växlar med krypväxel	öb		20/15 eller 30/15
POWERSHIFT			3-steg
Antal växlar med krypväxel	öb	45/45	45/45
Synkroniserad fram/backväxel			ja
Bromsar, fram/bak			integrerade, våta skivbromsar
Kraftuttag bak, elektrohydr. inkoppl.	v/min	540/750	540/750
Frontkraftuttag (extraut.)	v/min	1000	1000
Inkoppling av kraftuttag fram och bak			elektrohydraulisk
Hydraulik			
Lyftkraft, max	KN/kp	28/2900	28/2900
Kategori		II	II
Pumpkapacitet, v/min POWERSHIFT	l/min	35/48	35/48
Extraventiler	max	3	3
Paralleldrift och Röderegulering			standard
Returöjledning			standard
Frontlyft/Max lyftkraft	KN/kp	177/1750	177/1750
Kategori		II	II
Däckutrustning			
Fram, standard		360/70R 20	320/70R 24
Bak, standard		420/70R 30	480/70R 30
Mått och vikt, med sid hjul			
Vikt/Tillåten totalvikt	kg	2900/5000	3100/5000
Axelavstånd	mm	2112	2242
Längd/Max bredd (över bakskärm)	mm	3835/1970	3965/1970
Höjd över hytt	mm	2435	2455
Markfrigång framaxel	mm	355	380
Spårvidd	fram	1440-1740	1440-1740
	bak	1500-1900	1500-1900

Bilderna i detta prospekt visar utrustning som är ämnad för olika arbeten och marktyper. Om denna utrustning (t. ex. frontvika, hytt-utrustning, däckdimension etc.) är standard eller extrautrustning framgår uteslutande av återförsäljarens gällande cirkaprislista. Dessutom lämnas teknisk data, mått och vikter utan förbindelse, eftersom ändringar av tekniska och marknadsmissiga grunder samt av lagliga förordningar kan komma att uppstå. Anspråk med hänsyn till detta kan ej medges.

TRAKTORSPECIALISTEN

**DEUTZ
FAHR**