

FELLA turbohövändare



**Tekniskt försprång
med förväljarautomatik,
profilram och
idealisk spridningsbild**

Hövändarspecialisterna

Marknadsanpassade nya konstruktioner, som har utvecklats i kombination med årtiondelång erfarenhet av kontinuerlig kontakt med lantbruken – det är FELLA: s omfångsrika turbohövändarprogram.

De mest framträdande egenskaperna hos FELLA-turbohövändarna är ett snyggt, jämnt spridnings- och vändarbete och en skonsam behandling av fodret.



Top
kvalitet

...alltid ett steg före.



Säkerhetsfaktor

★ EXKLUSIVT
FÖR FELLA ★
Svängbocken med fem spårlägen möjliggör en stöfri läsning i alla lägen vid lyftning i sluttingar eller vid begränsningar. Fasta tappar på de undre ledarmarna gör påkopplingen problemfri (tvåfas-snabbkoppling).

Fritt rörligt ramscharner

gör att markanpassningen blir utmärkt och att trepunktsmaskinen lätt kan anbringas.



Förväjlar- automatik

★ EXKLUSIVT
FÖR FELLA ★
Inställning av arbete på kantrensor åt vänster eller höger med nedsänkt maskin; starta och kör!



Fyrkant- profilram

★ EXKLUSIVT
FÖR FELLA ★
I denna, sedan många år beprövade konstruktion, kombineras lätt vikt med god stabilitet och modern design.




Förbättrade kamar

tack vare ny tillverknings-
teknologi och stålqualität.
Fabriksmonterade kammar
garanterar en korrekt
inställningsvinkel. Kamloss-
ningsåskningen förhindrar
skador på efterföljande
maskiner.



Arbshövändare för kvalite

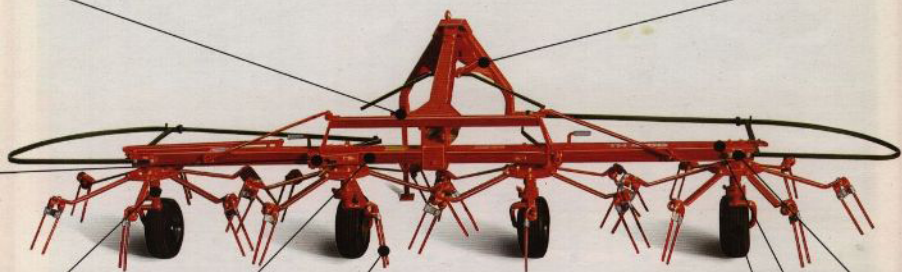

Idealisk spridningsbild

Särskilt stor övertäckning och optimal inställningsvinkel är »hemligheten» med det idealiska spridnings- och vändarbetet. Den goda viktfordelningen förhindrar att löphjulen hoppar även vid snabb körning och ojämnheter. Även vid arbete med tungt foder garanteras en perfekt spridning vid hög arbetshastighet.

God markanpassning

tack vare att svängbockens centralknut är rörlig i sidled och därmed förhindrar att hjulen skrapar vid kurvkörning.



Problemlös transport

De yttre löphjulen kan utan vidare ställas in i transportläge resp. arbetsläge genom att de lossas med ett enkelt handgrepp.

agsbild
TEL 18750 10
TOLL 017-333 440

etsfoder

Weiste- snabbkoppling

★ EXKLUSIVT
FÖR FELLA ★

Med den integrerade kopp-
lingsramen blir påkopp-
lingen lätt och tidsbe-
sparande och tyngdpunkts-
avståndet till traktorn blir
korrekt.



Slättersträngdriv- anordning

Med LOREIEN-drivanord-
ningen kan man så små
natsslättersträngar
(extrautrustning).



Kontinuerligt smörjda kullager

gör underhållsarbeten
onödiga och ökar
livslängden.



Skruvade drevinsatser

Om reparationer över-
huvudtaget blir nödvändiga
kan de utföras lätt och
okomplicerat.



Super- ballongdäck

Däcken gör att man kan
arbeta utan problem även
på svåra marker
(extrautrustning).



Lätt och billig



Turbohövändare TH 410 DS

Maskinens stora fördel är den fasta trepunktsbocken, som
möjliggör montering tätt intill traktorn vilket förbättrar viktfordel-
ningen. Helt svängbara hjul garanterar god rörlighet. Därför har
denna kompaktmaskin visat sig vara särskilt effektiv i sluttningar.

Användbar för kantrensor

Maskinen kan även användas för kantrensarbeten sedan
anslutningstapparna har flyttats.



De små utför stort arbete

De »små» med den stora prestandan och med den längsta
erfarenheten. Robusta underhållsfria redskap lämpade för
spridning, vändning, slättersträngs- och LOREIEN-spridning
på små arealer.

Mindre beroende av väderleken med TH 670



... alltid ett steg före.

Slätter- maskiner/ Turbo- hövändare	KM 166	KM 191	KM 210	SM 165	SM 205	SM 240
	TH 270	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
TH 330	⊕⊕⊕	⊕⊕⊕	⊕⊕⊕	⊕⊕⊕	⊕⊕⊕	⊕⊕⊕
TH 410	⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕
TH 520	⊕⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕⊕
TH 670	⊕⊕⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕⊕⊕

Arbetsvidderna motsvarar typbeteckningarna i cm.



FELLA-turbohövändare TH 670 och TH 670 D för stora arealprestanda.

★ EXKLUSIVT FÖR FELLA ★ TH 670 D med hydraulisk nivåutjämning och trepunktsvängbock.

Tekniska data

Tekniska data	TH 270 D	TH 330 D	TH 410	TH 410 D	TH 410 DS	TH 520	TH 520 D	TH 670	TH 670 D
Arbetsvidd ca m	2,70	3,30	4,10	4,10	4,10	5,20	5,20	6,70	6,70
Transportbredd ca m	2,00	2,50	2,70	2,70	2,70*	2,90	2,90	2,90	2,90
Antal löphjul	2	4	4	4	4	4	4	6	6
Kamarrar per löphjul	6	4	4	4	4	6	6	6	6
Däck	4.00-4 AM	4.00-4 AM 3.00-4 AM	3.50-8 Impl. 4 PR	3.50-8 Impl. 4 PR	3.50-6 Impl. 4 PR	3.50-8 Impl. 4 PR	3.50-8 Impl. 4 PR	3.50-8 Impl. 4 PR	3.50-8 Impl. 4 PR
Däckdiameter ca mm	330	330	400	400	350	400	400	400	400
Däckbredd ca mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Arealprestanda ca ha/tim	2-2.5	2.5-3	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	7	7
Traktor från	9 kW (12 PS)	11 kW (15 PS)	15 kW (20 PS)	15 kW (20 PS)	15 kW (20 PS)	20 kW (27 PS)	20 kW (27 PS)	22 kW (30 PS)	40 kW (55 PS)
Vikt ca kg	205	250	310	360	340	360	410	520	700
Standardutförande									
Trepunktmontering, fast					•				
Trepunktmontering, rörlig	•	•		•			•		•
Släpmaskin			•			•		•	
Snedgångsanordning	•		•	•		•		•	•
Skrivade drevinsatser och fyrkantstälror			•	•	•	•	•	•	•
Extrautrustning									
Slättersträngsdrivanordning		•	•	•		•		•	•
Kamlossningssäkkring	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vidvinkelkardanaxel (ensidig)			•	•		•		•	•
Lamphållare	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Superballongdäck 16/6.50 x 2 Impl.			•	•		•		•	•
Weiste-snabbkoppling				•			•		

Reservation för tekniska ändringar.



...alltid ett steg före.

FELLA

FELLA-WERKE GMBH

D-8501 Feucht/Nürnberg
Tel. (091 28) 73-1
Telex 626 131/622397

SACHS



Ett företag i GRUPPE