



FIATAGRI

FIAT 45-66 S 45-66 DT S



Motor

Fiat 8035.06 sugmotor, vattenkyld.
Diesel med direktinsprutning.
Antal cylindrar: 3
Cyl.diam x slaglängd: 100x115 mm.
Cyl.volym: 2.7 l.
Kompressionsförhållande: 17:1.
Max. effekt Din Hk/KW: 45/33
Vid varv/minut: 2500.
Max. vridmoment kpm/Nm: 15.5/155.
Vid varv/min: 1300
Vridmomentreserv: 27%.
Specifik bränsleförbrukning 250
g/kWh (OECD vid PTO 540 varv/min).
Torrluftrenare med cyklonförenare
och säkerhetsfilter samt varningslampa.

Koppling

Motor: 10" enkel torrlamell.
PTO: 10" enkel torrlamell med separat
manövrering.

Transmission

45-66 S

Fram/backväxellåda: 12 fram och 12
back. Huvudväxellådan helt synkronise-
rad. Separat spak för den synkronise-
rade fram- och backväxeln.

45-66 DT S

Fram/backväxellåda: 12 fram och 12
back. Huvudväxellådan helt synkronise-
rad. Separat spak för den synkronise-
rade fram- och backväxeln.

Extra utrustn.: krypväxellåda. 20+12

Differentialspår

Differential med mekanisk differential-
spår.

Extra utrustning: DT framaxel med

LIM-Slip differentialbroms.

Bromsar

Färdbroms: våta skivbromsar,
mekaniskt manövrerade.

Handbroms: Helt oberoende, med
varningslampa för ådragen hand-
broms.

Hastigheter km/h

(med hjulutrustning 380/70R-28).

	Fram	Back
Växellåda	12+12	12+12
1:an låg	1.3	1.3
2:an låg	2.1	2.1
3:an låg	2.7	2.7
4:an låg	4.4	4.3
1:an mellan	3.5	3.5
2:an mellan	5.5	5.5
3:an mellan	7.1	7.0
4:an mellan	11.2	11.1
1:an hög	8.9	8.8
2:an hög	14.2	14.0
3:an hög	18.0	17.8
4:an hög	28.7	28.3

Framaxel 45-66 S

Teleskopisk, med justerbar spårvidd i 6 lägen: 1300-1400-1500-1600-1700-1800 mm.

Minsta vändradie utan styrbromsar: 3,5 m.

Framaxel 45-66 DT S

Centrummonterad differential.

Slutdrev av planettyp helt skyddade av framhjulen.

Spårvidd justerbar i 8 lägen:

1400-1500-1530-1570-1635-1670-1700-1800 mm.

Minsta vändradie utan styrbromsar: 4,6 m.

Styrning

Hydrostatisk, med separat oljekrets.

Kraftuttag

Helt oberoende: 540 v/min + vägberoende.

Extra utrustning: Ekonomikraftuttag 540/750 varv/min + drivhjulsbberoende.

1 3/8" -6 splines axel.

Effekt OECD Hk/kW: max. 40/29. Vid 540 v/min: 38/28.

Motorvarv vid 540 PTO-varv : 2200.

Motorvarv vid 540 PTO-varv på 750 varvs PTO: 1680.

Antal PTO-varv per hjulvarv vid vägberoende drift: 7,4.

Hydraulsystem

Med dragkraft- läges- och blandreglering.

Automatisk Quick Lift.

Avkänning genom dragarmarna av böjstav.

Max pumpkapacitet: 34 l/min.

Lyftkraft med dragarmarna i vågrätt läge: 2125 kP/21 kN.

Variabel sänkkontroll med hydraulisk spär.

Reaktionsreglering.

Utvändig hydraulik: 2 st omställbara reglage med fyra snabbkopplingar.

Temporärt tillgänglig oljemängd: ca 15 l.

Elsystem

Batteri: 12 V 105 Ah

Växelströmgenerator: 400 Watt

Startmotoreffekt: 3,4 Hk/2,5 kW.

Komplett belysningsanläggning med varningsblinkers.

7-poligt släpvagnsuttag.

Säkerhetsstart.

Kallstartsutrustning: termostart.

Förarplats

OECD godkänd Fiat hytt.

Gummiupphängd, rymlig hytt med låg ljudnivå och perfekt runt-om-sikt.

Bekvämt in- och urstigning via halksäkra fotsteg.

Ergonomiskt riktigt placerade manövreringshandtag med växel-spakarna placerade i golvet framför föraren. Stoppat förarsäte i De-luxe utförande, inställbart i höjd och längdriktning samt efter förarens vikt.

Hydrauliskt stötdämpat.

Värme- och ventilationssystem som arbetar med övertryck.

Defroster och filter för rening av den insugna luften.

Elektrisk vindrutetorkare och spolare.

Överskådlig instrumentpanel med rikhaltiga kontrollfunktioner.

Elektrisk vindrutetorkare och spolare.

Överskådlig instrumentpanel med rikhaltiga kontrollfunktioner.

Elektrisk vindrutetorkare och spolare.

Överskådlig instrumentpanel med rikhaltiga kontrollfunktioner.

Elektrisk vindrutetorkare och spolare.

Överskådlig instrumentpanel med rikhaltiga kontrollfunktioner.

Elektrisk vindrutetorkare och spolare.

Överskådlig instrumentpanel med rikhaltiga kontrollfunktioner.

Elektrisk vindrutetorkare och spolare.

Överskådlig instrumentpanel med rikhaltiga kontrollfunktioner.

Elektrisk vindrutetorkare och spolare.

Överskådlig instrumentpanel med rikhaltiga kontrollfunktioner.

Elektrisk vindrutetorkare och spolare.

Överskådlig instrumentpanel med rikhaltiga kontrollfunktioner.

Elektrisk vindrutetorkare och spolare.

Överskådlig instrumentpanel med rikhaltiga kontrollfunktioner.

Dragutrustning

Kombinationsdrag med hitchkrok och jordbruksdrag.

Volym

Bränsletanken: 42 l.

Motorns oljevoly: 6,7 l.

Transmission och hydraullyft: 25 l.

Dimensioner och vikter

45-66 S	45-66 DT S
A: 2000 mm	A: 1902 mm
B: 2995 mm	B: 2995 mm
C: 1270 mm	C: 1270 mm
D: 1480 mm	D: 1480 mm
E: 1300-1800 mm	E: 1385-1820 mm
F: 1206-1803 mm	F: 1206-1803 mm
G: 450 mm	G: 330 mm
H: —	H: 300 mm
I: 2285 mm	I: 2285 mm
L: 2280 mm	L: 2280 mm

Totalvikt

45-66 S ca 1850 kg 45-66 DT S ca 2100 kg

Viktfordelning

45-66 S	45-66 DT S
Fram: 675 kg	800 kg


Bak: 1175 kg 1300 kg

Standardutrustning

Enl. gällande prislista

Uppgifterna i denna broschyr är av allmän karaktär. Fiat Trattori förbehåller sig rätten att ändra uppgivna specifikationer när så påkallas utan förpliktelser mot tidigare utgivna produkter. För att vara säkra på att få korrekta, detaljerade och senaste informationer, tala med Er FIATAGRI återförsäljare

FIAT 45-66 S
FIAT 45-66 DT S

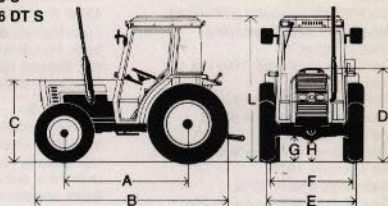

FIATAGRI

Återförsäljare: