



Motor

Fiat 8035.06 sugmotor, vattenkyld
Diesel med direktinsprutning
Antal cylindrar: 3
Cyl.diam x slaglångd: 100 x 115 mm
Cyl.volym: 2710 cm³
Kompressionsförhållande: 17:1
Max effekt Din Hk/kW: 55/40.5
Vid varv/minut: 2500
Max vridmoment kpm/Nm: 17,5/175
Vid varv/min: 1500
Specifik bränsleförbr. vid
max. vridmoment: 160 gram/Hkh
Specifik bränsleförbr. vid
max. effekt: 172 gram/Hkh
Oljebadsluftrenare med centrifugal-
förrenare
Dubbla bränslefilter

Koppling

- Motor: 11" enkel torriamell
- PTO: 11" enkel torriamell med separat manövrering
- Självjusterande med trycklagret i ständig kontakt med fingarna

Hastigheter km/h

Framåt

1:an låg	1.7
2:an låg	2.6
3:an låg	3.1
1:an mellan	3.9
4:an låg	5.0
2:an mellan	6.0
3:an mellan	7.3
1:an hög	9.1
4:an mellan	11.7
2:an hög	14.1
3:an hög	17.3
4:an hög	29.4

(Med hjulutrustning 12.4 x 36")

Back

1:an	4.3
2:an	6.6
3:an	8.1
4:an	12.9

Transmission

Växellåda: 12 växlar fram och 4 back, helt synkroniserad
Backväxeln placerad i gruppväxel-lådan
Differential med mekanisk differenti-
alspår. Utlöses hydrauliskt

Bromsar

Färdbroms: våta skivbromsar, hydrauliskt manövrerade
Parkeringsbroms: våt skivbroms, helt oberoende och handmanövrerad
Blinkande varningljus för åtdragen handbroms

Framaxel

Centrummonterad differential
Slutdrev av planettyp helt skyddade av framhjulen
Vändradie: 4,4 m

Styrning

Hydrostatisk med separat oljekrets
Inställbar ratthöjd och lutningsvinkel

Kraftuttag

Helt oberoende: 540 V/min + väg-beroende.
1³/₈" — 6 splines axel
Effekt OECD Hk/kW: max. 46/33.9
Vid 540 V/min 42/30.9
Motorvarv vid 540 PTO-varv: 2200
Antal PTO-varv per hjulvarv vid vägberoende drift:
8.2 (vid 540 V/min)

Hydraulsystem

Med dragkraft- läges- och bland-reglering
Ny automatisk Quick Lift
Avkänning genom dragarmarna via böjstäv
Teleskopiska stabiliseringsstag
Max pumpkapacitet: 34 l/min
Lyftkraft med dragarmarna i vågrätt läge: 2900 kP/29,0 kN
Utvändigt regleringshandtag för lägesregleringen
Variabel sänkkontroll med hydraulisk spär
Reaktionsreglering
Utvändig hydraulik: 1 st omställbart reglage
Temporärt tillgänglig oljemängd: ca 25 l

El-system

Batteri: 12 V 170 Ah
Växelströmsgenerator: 540 Watt
Startmotoreffekt: 3,4 Hk/2,5 kW
Komplett belysningsanläggning med varningsblinkers
Säkerhetsstart
Kallstartutrustning: termostart

Förarplats*

OECD godkänd Fiat Super Komfort Hytt
Gummiupphängd, rymlig hytt med låg ljudnivå och perfekt runt-om sikt.
Bekväm in- och urstigning via halk-säkra fotsteg. Hängande pedaler.
Ergonomiskt riktigt placerade man-överringshandtag med växelspakarna placerade i en konsoll till höger om föraren. Stoppat förarsäte i De-lux utförande med fällbara armstöd.
Inställbart i höjd- och längdriktning samt efter förarens vikt. Hydrauliskt stötdämpat
Effektivt värme- och ventilations-system som arbetar med övertryck
Defroster- och recirkulationsmunstycken samt taklucka
Stora filter för rening av den insugna luften
Öppningsbara sidorutor och bakruta
Elektrisk vindrutetorkare med dubbla hastigheter och spolare
Överskådlig instrumentpanel med elektroniska kontrollfunktioner

Däcksutrustning

Fram: 11,2/10 x 24" Bak: 12,4/11 x 36"
Fram: 9,5 x 24" Bak: 14,9/13 x 30"

Dragutrustning

Fabriksmonterat kombinationsdrag.
Axla drag

Volymner

Bränsletanken: 93 l
Motorns oljevolyum: 6 l
Bakre transmission
och hydraullyften: 36,4 l

Dimensioner och vikter

(Med 11,2/10 x 24" och 12,4/11 x 36" däck)

- A - Hjulbas: 2199 mm
- B - Totallängd: 3363 mm
- C - Höjd till motorhuv: 1425 mm
- D - Höjd till ratt: 1802 mm
- E - Spårvidd fram (7-lägen): från 1545 till 1875 mm
- F - Spårvidd bak (7-lägen): från 1400 till 2000 mm
- G - Frigångshöjd under framaxel: 570 mm
- H - Frigångshöjd under främre differential: 348 mm
- I - Höjd till avgasrör: 2558 mm
- L - Höjd till hyttak: 2508 mm
- Vikt med hytt utan portföljvikter: ca 3030 kg


Hyttalternativ*

OECD godkänd Fiat Gomfort Hytt som ett ekonomialternativ

Uppgifterna i denna broschyr är av allmän karaktär. Fiat Traktori förbehåller sig rätten att ändra uppgivna specifikationer när så påkallas utan förpliktelser mot tidigare utgivna produkter. För att vara säkra på att få korrekta, detaljerade och senaste informationer, tala med Er FIATAGRI återförsäljare.

FIAT

Traktorer

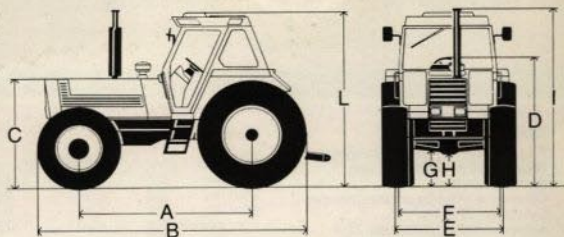

Återförsäljare:

Marknadsföres av:

SAFINA LANTBRUK AB

241 00 ESLÖV

0413-180 30