



FIAT 50-66 S 50-66 DT S



Motor

Fiat 8035.06 sugmotor, vattenkyld.
Diesel med direktinsprutning.
Antal cylindrar: 3.
Cyl.diam x slaglängd: 100x115 mm.
Cyl.volym: 2.7 l.
Kompressionsförhållande: 17:1.
Max. effekt Din Hk/kW: 50/37.
Vid varv/minut: 2500.
Max. vridmoment kpm/Nm: 15.9/156.
Vid varv/min: 1400
Vridmomentreserv: 19%.
Specifik bränsleförbrukning 254
g/kWh (OECD vid PTO 540 varv/min).
Torrluftrenare med cyklonförenare
och säkerhetsfilter samt varningslampa.

Koppling

Motor: 10" enkel torrlamell.
PTO: 10" enkel torrlamell med separat
manövrering.

Transmission

50-66 S
Fram/backväxellåda: 12 fram och 12
back. Huvudväxellådan helt synkronise-
rad. Separat spak för den synkronise-
rade fram- och backväxeln.
Extra utrustn.: Krypväxellåda 20+12.

50-66 DT S

Fram/backväxellåda: 12 fram och 12
back. Huvudväxellådan helt synkronise-
rad. Separat spak för den synkronise-
rade fram- och backväxeln.
Extra utrustn.: Krypväxellåda. 20+12

Differentialspär

Differential med mekanisk differential-
spärr.

Extra utrustning: DT framaxel med
LIM-Slip differentialbroms.

Bromsar

Färdbroms: våta skivbromsar,
mekaniskt manövrerade.

Handbroms: Helt oberoende, med
varningslampa för åtdragen hand-
broms.

Hastigheter km/h

(med hjulutrustning 420/70R-28).

	Fram	Back
Växellåda	12+12	12+12
1:an låg	1.4	1.4
2:an låg	2.2	2.2
3:an låg	2.8	2.8
4:an låg	4.5	4.5
1:an mellan	3.6	3.6
2:an mellan	5.7	5.7
3:an mellan	7.3	7.3
4:an mellan	11.6	11.6
1:an hög	9.2	9.2
2:an hög	14.6	14.6
3:an hög	18.6	18.6
4:an hög	29.6	29.6

Framaxel 50-66 S

Teleskopisk, med justerbar spårvidd i 6 lägen: 1352-1452-1552-1652-1752-1852 mm.

Minsta vändradie utan styrbromsar: 3,5 m.

Framaxel 50-66 DT S

Centrummonterad differential. Slutdrev av planettyp helt skyddade av framhjulen.

Spårvidd justerbar i 8 lägen: 1386-1484-1584-1684-1516-1618-1716-1816 mm.
Minsta vändradie utan styrbromsar: 4,6 m.

Styrning

Hydrostatisk, med separat oljekrets.

Kraftuttag

Helt oberoende: 540 v/min + vägberoende.

Extra utrustning: Ekonomikraftuttag 540/750 varv/min + drivhjulberoende. 1 3/8" -6 splines axel.

Effekt OECD Hk/kW: max. 45/33. Vid 540 v/min: 42/31

Motorvarv vid 540 PTO-varv : 2200.

Motorvarv vid 540 PTO-varv på 750 varvs PTO: 1680.

Antal PTO-varv per hjulvarv vid vägberoende drift: 7,4.

Hydraulsystem

Med dragkraft- läges- och blandreglering.

Automatisk Quick Lift.

Avkänning genom dragarmarna via böjstäv.

Max. pumpkapacitet: 34 l/min.

Lyftkraft med dragarmarna i vågrätt läge: 2125 kP/21 kN.

Variabel sänkkontroll med hydraulisk spår.

Reaktionsreglering.

Utvändig hydraulik: 2 st omställbara reglage med fyra snabbkopplingar. Temporärt tillgänglig oljemängd: ca 15 l.

Eisystem

Batteri: 12 V 105 Ah

Växelströmsgenerator: 400 Watt

Startmotoreffekt: 3,4 Hk/2,5 kW.

Komplett belysningsanläggning med varningsblinkers.

7-poligt släpvagnsuttag.

Säkerhetsstart.

Kallstartsutrustning: termostart.

Förarplats

OECD godkänd Fiat hytt.

Gummiupphängd, rymlig hytt med låg ljudnivå och perfekt runt-om sikt.

Bekvämt in- och urstigning via halksäkra fotsteg.

Ergonomiskt riktigt placerade manövreringshandtag med växel-spakarna placerade i golvet framför föraren. Stoppat förarsäte i De-luxe utförande, inställbart i höjd och längdriktning samt efter förarens vikt. Hydrauliskt stötdämpat.

Värme- och ventilationssystem som arbetar med övertryck.

Defroster och filter för rening av den insugna luften.

Elektrisk vindrutetorkare och spolare.

Översköldig instrumentpanel med rikhaltiga kontrollfunktioner.

Däcksutrustning 50-66 S

Fram: 7.50-16 Bak: 420/70R-28

Däcksutrustning 50-66 DT S

Fram: 230/70R-20 Bak: 420/70R-28

Alternativ:

Fram: 11,2-20 Bak: 14,9/13-28

Fram: 8,3-24 Bak: 12,4/11-32

Dragutrustning

Kombinationsdrag med hitchkrok och jordbruksdrag.

Volymer

Bränsletanken: 42 l.

Motorns oljevoly: 6,7 l.

Transmission och hydraullyft: 25 l.

Dimensioner och vikter

50-66 S	50-66 DT S
A: 2000 mm	A: 1902 mm
B: 2995 mm	B: 2995 mm
C: 1270 mm	C: 1270 mm
D: 1480 mm	D: 1480 mm
E: 1352-1852 mm	E: 1386-1816 mm
F: 1206-1803 mm	F: 1206-1803 mm
G: 450 mm	G: 330 mm
H: —	H: 300 mm
I: 2285	I: 2285 mm
L: 2303 mm	L: 2303 mm

Totalvikt

50-66 S ca 1850 kg
50-66 DT S ca 2100 kg

Viktfordelning

50-66 S	50-66 DT S
Fram: 675 kg	800 kg


Bak: 1175 kg 1300 kg

Standardutrustning

Enl. gällande prislista

Uppgifterna i denna broschyr är av allmän karaktär. Fiat Trattori förbehåller sig rätten att ändra uppgivna specifikationer när så påkallas utan förpliktelser mot tidigare utgivna produkter. För att vara säkra på att få korrekta, detaljerade och senaste informationer, tala med Er FIATAGRI återförsäljare

FIAT 50-66 S
FIAT 50-66 DT S

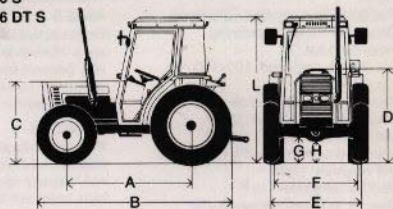

FIATAGRI

Återförsäljare: