



## Motor

Fiat 8035.05 sugmotor, vattenkyld  
Diesel med direktinsprutning  
Antal cylindrar: 3  
Cyl.diam x slaglängd: 104 x 115 mm  
Cyl.volym: 2931 cm<sup>3</sup>  
Kompressionsförhållande: 17:1  
Max effekt Din Hk/kW: 60/44.2  
Vid varv/ minut: 2500  
Max vridmoment kpm/Nm: 20,3/203  
Vid varv/min: 1500  
Specifik bränsleförbr. vid  
max. vridmoment: 161 gram/Hkh  
Specifik bränsleförbr. vid  
max. effekt: 166 gram/Hkh  
Oljebadsluftrenare med centrifugal-  
förenare  
Dubbla bränslefilter

## Koppling

- Motor: 11" enkel torrlamell med keramiska belägg
- PTO: 11" enkel torrlamell med separat manövrering
- Självjusterande med trycklagret i ständig kontakt med fingrarna

## Hastigheter km/h

### Framåt

1:an låg	1.7	1.7
2:an låg	2.6	2.6
3:an låg	3.2	3.2
1:an mellan	5.1	5.1
4:an låg	4.0	4.0
2:an mellan	6.2	6.2
3:an mellan	7.6	7.6
1:an hög	12.0	12.0
4:an mellan	9.4	9.4
2:an hög	14.5	14.5
3:an hög	17.8	17.8
4:an hög	29.2	29.2

### Back

(Med hjulutröstning 16.9 x 30")

## Transmission

Växellåda: 12 växlar fram och 12 back,  
helt synkroniserad  
Skiftning mellan fram och back sker  
med separat spak  
Differential med mekanisk differen-  
tialspar. Utlöses hydrauliskt

## Bromsar

Färdbroms: våta skivbromsar,  
hydrauliskt manövrerade  
Parkeringsbroms: våt skivbroms, helt  
oberoende och handmanövrerad  
Blinkande varningljus för åtdragen  
handbroms

## Framaxel

Centrummonterad differential  
Slutdrev av planettyp helt skyddade  
av framhjuln  
Vändradie: 4,4 m

## Styrning

Hydrostatisk med separat oljekrets  
Inställbar ratthöjd och lutningsvinkel

## Kraftuttag

Helt oberoende: 540 V/min + väg-  
beroende  
1<sup>3/8</sup>" — 6 splines axel  
Effekt OECD Hk/kW: max. 51/37.5  
Vid 540 V/min 42/30.9  
Motorvarv vid 540 PTO varv: 2200  
Antal PTO-varv per hjulvarv vid  
vägberoende drift:  
8.2 (vid 540 V/min)

## Hydraulsystem

Med dragkraft- läges- och bland-  
reglering  
Ny automatisk Quick Lift  
Avkänning genom dragarmarna via  
böjstav  
Teleskopiska stabiliseringsstag  
Max pumpkapacitet: 34 l/min  
Lyftkraft med dragarmarna i vågrätt  
läge: 2900 kP/29.0 kN  
Utvändigt regleringshandtag för läges-  
regleringen  
Variabel sänkkontroll med hydraulisk  
spärr  
Reaktionsreglering  
Utvändig hydraulik: 2 st omställbar  
reglage + 1 st med flytläge  
Temporärt tillgänglig oljemängd: ca 25 l

## El-system

Batteri: 12 V 170 Ah  
Växelströmgenerator: 540 Watt  
Startmotoreffekt: 3.4 Hk/2.5 kW  
Komplett belysningsanläggning med  
varningsblinkers  
Säkerhetsstart  
Kallstartutrustning: termostart

## Förarplats\*

OECD godkänd Fiat Super Komfort  
Hytt  
Gummiupphängd, rymlig hytt med låg  
ljudnivå och perfekt runt-om sikt.  
Bekväm in- och urstigning via halk-  
säkra fotsteg. Hängande pedaler.  
Ergonomiskt riktigt placerade man-  
övreringshandtag med växelspakarna  
placerade i en konsoll till höger om  
föraren. Stoppat förarsäte i De-lux  
utförande med fällbara armstöd.  
Inställbart i höjd- och längdriktning  
samt efter förarens vikt. Hydrauliskt  
stöttdämpat  
Effektivt värme- och ventilations-  
system som arbetar med övertryck  
Defroster- och recirkulationsmun-  
stycken samt taklucka  
Stora filter för rening av den insugna  
luften  
Öppningsbara sidorutor och bakruta  
Elektrisk vindrutetorkare med dubbla  
hastigheter och spolare  
Överskådlig instrumentpanel med  
elektroniska kontrollfunktioner

## Däcksutrustning

Fram: 11.2/10×24" Bak: 16.9/14×30"  
Fram: 11.2/10×24" Bak: 12.4/11×36"

## Dragutrustning

Fabriksmonterat kombinationsdrag.  
Axla drag

## Volymer

Bränsletanken: 93 l  
Motorns oljevolymer: 6 l  
Bakre transmission  
och hydraullyften: 36 l

## Dimensioner och vikter

(Med 16.9/14×30" däck)

A - Hjulbas: 2199 mm  
B - Totallängd: 3414 mm  
C - Höjd till motorhuv: 1445 mm  
D - Höjd till ratt: 1822 mm  
E - Spårvidd fram (7-lägen): från 1545  
till 1875 mm  
F - Spårvidd bak (7-lägen): från 1400  
till 2000 mm  
G - Frigångshöjd under framaxel:  
590 mm  
H - Frigångshöjd under främre  
differential: 368 mm  
I - Höjd till avgasrör: 2578 mm  
L - Höjd till hytttak: 2528 mm  
Vikt med hytt utan  
portföljvikter: ca 3070 kg


## Hyttalternativ\*

OECD godkänd Fiat Komfort hytt som  
ett ekonomialternativ.

Uppgifterna i denna broschyr är av allmän karaktär.  
Fiat Traktori förbehåller sig rätten att ändra uppgivna speci-  
ficationer när så påkallas utan förpliktelser mot tidigare utgivna  
produkter.  
För att vara säker på att få korrekta, detaljerade och senaste  
informationer, tala med Er FIATAGRI återförsäljare.

# FIAT

## Traktorer

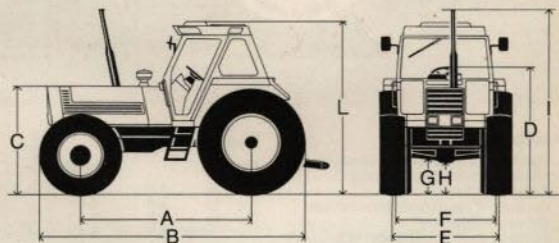

Återförsäljare:

Marknadsföres av:

**SAFINA LANTBRUK AB**

241 00 ESLÖV

0413-180 30