



AM STJÄLKKROSS

mod. **CG 65**
CG 67

*macchine
agricole*



GALLIGNANI

RUSSI RAVENNA (ITALIA)






CG 65 CG 67



AM stjälkkross monterad i traktorns 3-punktslyft.

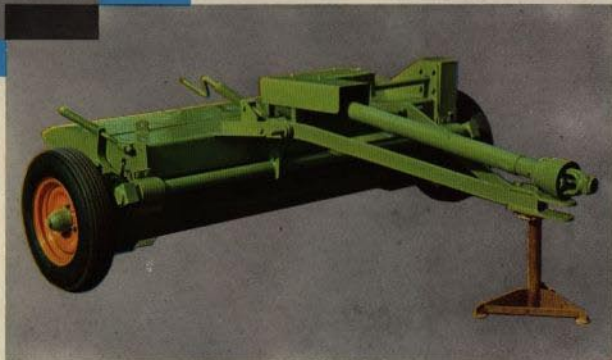

AM-stjälkkrossens fördelar är framför allt att den har en gummivals och en stålvals med diagonalbommar, vilket ger en perfekt krossning och en skonsam behandling av grödan, med åtföljande låga förluster och kortare torkningstid. Förkort-

ningen av torkningstiden gäller såväl förtorkning på fältet som den slutliga torkningen på skullen.

AM stjälkkross lägger en luftig sträng, vilken torkar på kortast möjliga tid.

Vid modern höberedning gäller det att snabbast möjligt förtorka höet på fältet, till en vattenhalt av under 35%, var- efter pressning och skulltorkning kan företagas.

Eftersom väderleken i Sverige just under höskörden ofta är mycket opålitlig och kraftiga åskskurar inte är ovanliga, har maskiner med vars hjälp förtorkningstiden kan nedbringas vunnit insteg i vårt jordbruk. En maskin som under senare år rönt ökad efterfrågan är stjälkkrossen.


Stjälkkrossen användes numera oftast i kombination med slättermaskin, då man på detta sätt kan slå och krossa i ett arbetsmoment.






AM stjäلكross har en gummivals och en stålvals med 25 mm breda diagonalt löpande bommar. Dessa krossar stjäلكarna över en bred yta mot gummivalsen och bereder därigenom luften tillträde genom förhållandevis stora brottytor. Denna vals-kombination garanterar dessutom en säkrare upptagning av materialet och ringa risk för sten-


plockning. I utförande med kombinationen gummivals-stälvals är maskinen speciellt lämpad för baljväxtrika vallar. Den krossar lätt de grova stjäلكarna och lämnar de växtnäringrika bladen oskadade. Gummivalsen i AM-krossen är tillverkad av motståndskraftigt specialgummi, som ej angripes av växtsaften.

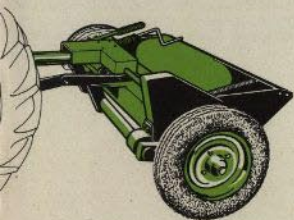


AM stjäلكross i bogserat utförande.

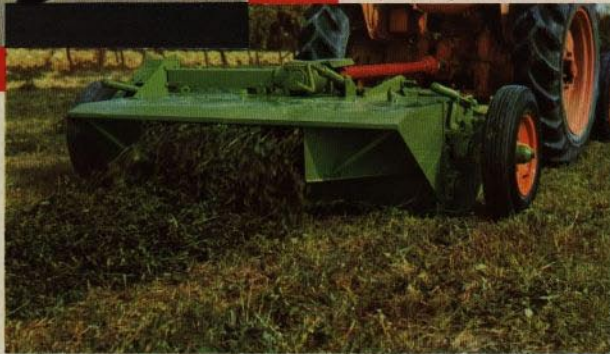

AM stjäلكross behandlar grödan skonsamt, krossar perfekt och lägger en luftig sträng. Torkningstiden förkortas avsevärt.

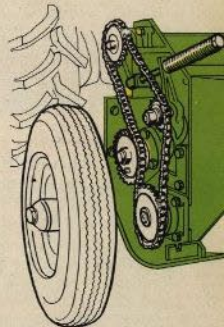


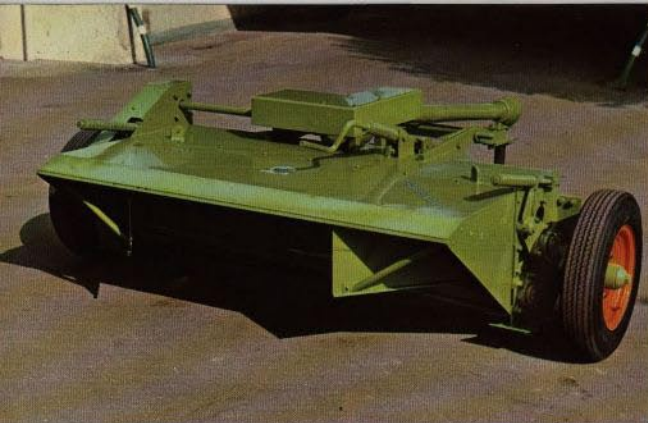

Maskinen levereras som standard för bogsering efter 6-fots slättermaskin eller direkt efter traktor. Slättermaskinen bör vara försedd med såväl yttre som inre gräsbrädor. Maskinen kan även försees med 3-punkts anfästning.

Valsarna är lagrade i kraftiga kullager. Rullarnas höjd över marken är variabel.

Valstrycket är lätt ställbart. Krossen är försedd med slir-koppling.

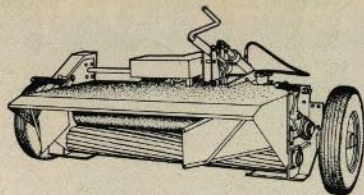

Som standard är krossen försedd med mekanisk inställning av valsarnas höjd över marken. Som extra utrustning kan den levereras med kolv, slang och koppling för hydraulisk inställning.

Specifikation:

Total bredd	2.200 mm
Total längd	2.230 mm (bogserad)
Varvtal vid 540 varv på kraftuttaget	854 varv/min
Däckdimension	5,20 x 12" 4-lagers
Valsarnas bredd	1.540 mm
Gummivalsens diameter	178 mm
Stålvalsens diameter	187 mm
Vikt	ca 360 kg

Reservation för ev. ändringar.



COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE

AUGUSTO GALLIGNANI S.p.A.

RUSSI (Ravenna) Italia - Telefoni n. 50203-4-5

Telegr. Gallignani Macchine - Russi C.C.I.A. Ravenna 28713

AM-MASKINER AB



MALMÖ 040 18 0170