




# **FC 72 B** **SLÅTTERHACK**

**med dubbelskärning och full 6' skärvidd**






Slagcylindern har 39 dubbeleggade, vändbara knivar, som ger dubbel livslängd, snabbt utbytbara och formade för effektiv renskärning. Släpskor på båda ändar av slagcylindern och med utbytbara släpskor hindrar knivarna att skalpera marken. FC 72 B är skonsam mot återväxten då grödan skäres av. Den arbetar utan sugverkan, varför produkten blir renare.




Kedjedriven snäckskruv tar emot grödan från slagcylindern och för grönfodret fram till knivhjulet. Här sker kortsärning till den längd som passar ensilage- eller utfordringsarbetet.



Det vertikalt arbetande knivhjulet med 6 fläkt- och uppfodringsblad, enhetligt byggda för direkt knivmontering, är en exklusiv konstruktion, som ställer Gehl 72 B i särklass. Skärning och transport sker i ett tempo. Levereras med 3 knivar men kan också arbeta med 6, 4 eller 2 beroende på den längd som önskas.



Knivarna på vertikala knivhjulet är lättjusterade. Ingen gillar skrapade knogar. Därför har Gehl 72 B lätt åtkomlig justering. Fläkthuset öppnas, en lucka avtages på sidan och inställningspunkterna är lättåtkomliga. Skulle främmande föremål ha hamnat i fläkten kan rengöring utföras snabbt och enkelt.

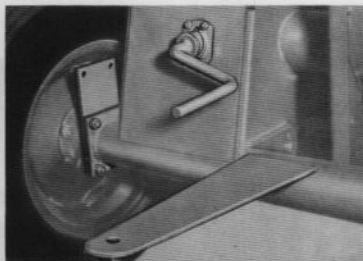

Skärhöjden ökas eller minskas med en lättmanövrerad handvev. Denna inställningsanordning "flyter" i sina stöd för att kunna taga upp stötar och slag – ett skydd för mekanismen när maskinen går över jordvallar eller fårar. Hjulhöjden kan omställas 100 mm för att anpassa hjulaxeln efter rådande skördeförhållanden. Fininställning av skärhöjden sker med hydraulkolv, som anslutes till traktorns hydraulik.

#### SPECIFIKATION

Bredd i transportläge	2,95 m
Längd	3,65 m
Höjd med utblåsningsröret monterat	3,00 m
Höjd utan utblåsningsröret monterat	1,55 m
Vikt	900 kg
Gummiutrustning	5,90 x 15"
Antal knivar på slagcylindern	39
Antal knivar på knivhjulet	3
Arbetsbredd	1,80 m
Skärhöjd	25-180 mm
Inställning av skärhöjden	hydraulkolv-vevinställning
Inställning av hjulhöjden	100 mm

Effektbehov	30-50 hk
Slagcylinderns hastighet	1360 v/min.
Fläktknivens hastighet	1040 v/min.
Skruvens hastighet	288 v/min.
Spårvidd	262 cm

#### Extra utrustning

Förlängning av utblåsningsröret i höjd	30 cm
Förlängning av utblåsningsröret i längd	106 cm

Vi förbehåller oss rätt till avvikelser från text och bilder.

Generalförsäljare för Sverige:

**Söderberg & Haak**

Tel. 046/562 40 Staffanstorp Telex 322 95