

A stylized illustration of a potato plant. The main stem is a large black number '1' with a plus sign '+' to its left. The plant has two main stems with horizontal ridges and several pointed leaves. At the base, there are three clusters of potatoes. The background is olive green with a large orange shape on the left and a white banner at the top. A large black circle is partially visible on the left side.

Grimme

Potatisupptagare



+ = TVÅRADIG



Tid är pengar - kör tvåradigt



EUROPA-TVÅRADIG V2RE

V2RE

med plattform och sorteringsbord för tre personer, lastnings-elevator samt ett enkelt frän-skilningsaggregat för jordklumpar bestående av en motgående, piggförsedd gummimatta. Denna maskin lämpar sig för lätta, relativt stenfria jordar.



Grimme



GRIMME helautomatiska potatisupptagare EUROPA-TVÅRADIG har helt skild upptagning av två rader. Potatisraderna behandlas av en delad sällkanal, varigenom största möjliga fränskilningskapacitet på de slitstarka sällmattorna uppnås. Materialströmmens övergång till den breda blasmattan, vilken är försedd med elastiska stötdämpare, blir mycket skonsam tack vare en patenterad gummiväls.

Potatisupptagare



EUROPA-TVÅRADIG V2R

V2R

med plattform och sorteringsbord för sex personer, lastnings-elevator samt ett effektivt frän-skilningsaggregat för jordklumpar av samma konstruktion som på EUROPA-STANDARD. Denna maskin lämpar sig för tyngre, steniga jordar.



Från
kör-
ban-
göe-
ran-
just


Europa-Tvåradig finns nu även m



V2RE i arbetsläge



Den motgående, piggförsedda gummimattan fränskiljer blastrester, jordklumpar etc. Med en vev kan mattans lutningsvinkel justeras och således anpassas efter rådande markförhållanden och förekomsten av fränskiljningsmaterial. Det bortsorterade materialet förs via en tratt till blastmattan, vars bandstavar är överdragna med elastiska plasthöljen. Två sorteringsvalsar i mitten av det breda rensbordet fränskiljer kvarvarande jordklumpar. Sorteringsvalsarna kan inställas i bredder från 20—40 mm.

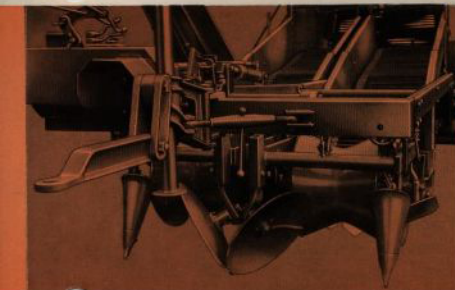

En kombination av torpeder och roterande tallriksskivor tillsammans med två tryckrullar och billar åstadkommer störningsfri upptagning och inmatning.

Tvåradig



Det beprövade, stora rensbordet är utrustat med två skilda sorteringsmattor — en för potatis och en för jordklumpar, sten m. m. Sorteringsanordningen är lagrad i de fasta sidväggarna.

Fränskiljningsaggregatet är monterat i körriktningen och består av ett transportband med gummiklädda lister, en motgående fränskiljningsvals samt ett roterande, piggförsett gummiband med justerbar lutning.



med rulltank rymmande 1.800 kg

Några tekniska detaljer

- Fast rektangulär ram av robust konstruktion
- Ställbart drag
- Utan ändring kan rader med avstånd från 65—75 cm upptagas
- Hydraulisk manövrering av bill samt inställning av avlastningshöjd på sideelevator resp. rulltank
- Bred, räfflad drivskena för lyfthjul, som förhindrar slirning vid fuktig väderlek
- Helt skild upptagning av två potatisrader
- Ändlösa sållmattor med kuggremsprofil
- Blastmatta med stor fränskiljningseffekt

SPECIFIKATION

Längd	7,20 m	Sorteringsyta, V2R	1,95 m ²
Bredd	2,95 m	Sorteringsyta, V2RE	2,10 m ²
Höjd	3,00 m	Vikt, V2R	ca 3.200 kg
Rulltankens rymd	2,90 m ³	Vikt, V2RE	ca 2.850 kg
Rulltankens kapacitet	1.800 kg	Kraftbehov	från 45 hkr
Sållyta	3,00 m ²	Kapacitet	2,5—3 ha/dag
Blastavskiljningsyta	2,05 m ²	Däck	10,5 × 18" AM

Generalimportör:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50

Örebro Tel. 019/24 05 00, 24 41 50

Aterförsäljare:

