

SOLUS

Självavlastande vagn typ 4 AG



SOLUS självavlastande vagn typ 4 AG


SPECIFIKATION:

Spårvidd	138 cm
Däck	10,00 x 15 76 lag
Fästlängd	395 cm
Fästbredd	170 cm
Fästlängd med sidoelevator	446 cm
Flakets sidohöjd	30 cm
Flakets sidohöjd med gröntoderhåckar	130 cm
Höjd till flakets botten	107 cm
Längd, förlängningselevator	150 cm

Avlastningshöjd m. förlängningselevator	186 cm
Avlastningshöjd u. förlängningselevator	95 cm
Totalbredd med förlängningselevator	230 cm
Totalbredd m. utstört förlängningselev.	340 cm
Vikt med gröntoderhåckar	1400 kg
Vikt med gröntoderhåckar och förlängningselevator	1480 kg
Antal inställningsmöjligheter	5
Rymd med gröntoderhåckar	8,5 m ³
Lastkapacitet	4 ton

Solus självavlastande vagn

typ 4 AG

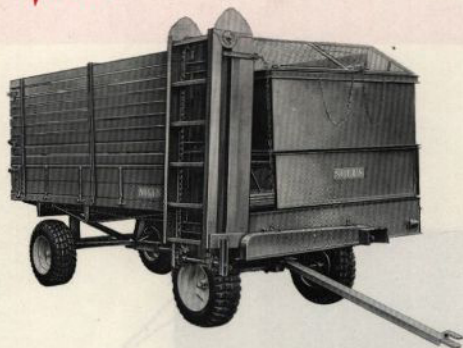

En idealisk vagn

SOLUS självavlastande vagn är robust byggd - väl motsvarande de krav, som ställs på en modern transportvagn. Den är mycket användbar och en viktig länk i mekaniseringskedjan från fält till silo samt för direktutfodring. Användningsområdena för denna vagn är många, såsom transport av grönfoder, ensilage, betbiast m. m.

SOLUS självavlastande vagn är utrustad med två rivarvalsar, vilka fördelar materialet, innan det av den stora sidoelevatoren föres ut till sidan av vagnen. Avlastningskapaciteten regleras genom en lätt åtkomlig inställningsanordning.

Sidoavlastning framtill har många fördelar:

- Traktorföraren kan noga följa avlastningen.
- Genom att tömning sker från samma håll som materialet lastas - från t. ex. slaghack - erhålles en bättre fördelning och därmed lättare avlastning.
- Vagnen kräver mindre utrymme vid avlastningsplatsen.

Standardutrustning:

Två rivarvalsar, 10.00×15⁷/₆ lag däck samt kraftöverföringsaxel med säkerhetskoppling och rörskydd.

Extrautrustning:

1,5 m förlängningselevator.

Generallimportör:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50

Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/405 00

ÅTERFÖRSÄLJARE:

Rätt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålles och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse. I intet fall ansvarar bolaget för skador, som kan uppstå genom användandet av ovanstående produkter.