


HANOMAG

I alla storleksklasser

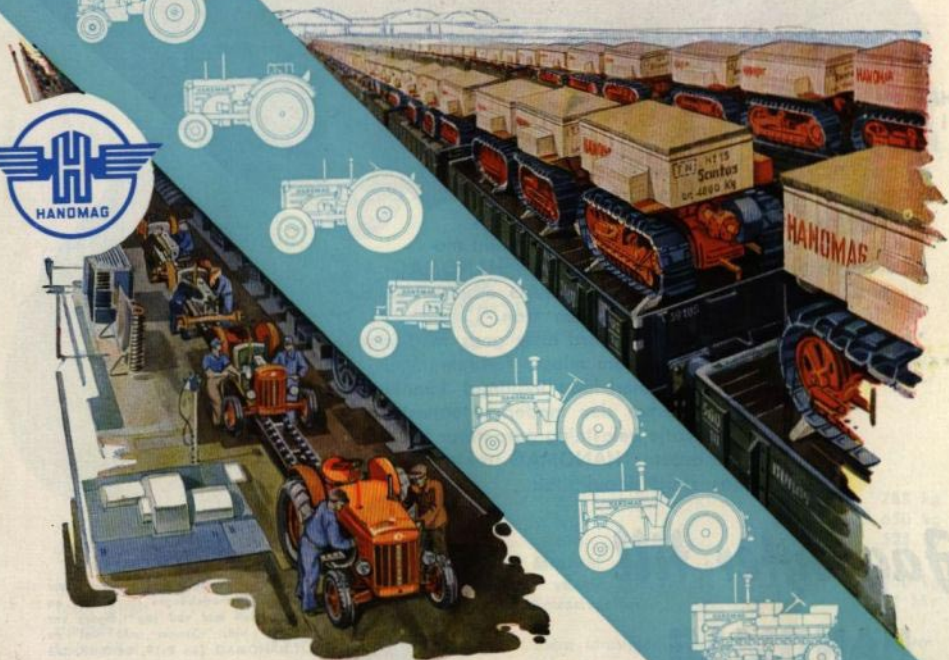

Generalagent för Sverige:

AUTOROPA AB - Bilfabriken

Industrihamnen MALMÖ Tel. 718 40 (växel)

Stockholmsfilial: Råsundav. 64. Tel. 82 14 17



HANOMAG sysselsätter i dag ca 7000 arbetare, vilka alla sträva efter att hundra-procentigt insätta sitt vetande och kunnande för att frambringa en produkt, som vinner anklang i hela världen. 40 års erfarenhet från traktorbyggnation tillika med modernaste produktionsmetoder garanterar **HANOMAG**-produkternas höga kvalitet. **HANOMAG** erbjuder ett omfattningsrikt traktorbyggnadsprogram från 12 till 90 hkr och kan alltså tillgodose varje gård eller gods med lämpliga traktorer. Största ekonomi genom minsta förbrukning av det billiga Dieselbränslet tillsammans med lång livslängd kännetecknar **HANOMAG**-traktorn. Härtill medverkar den moderna termostat-tvåkretskylningen, vilken vid alla klimat och varje belastning garanterar rätt arbetstemperatur. I 70 av världens länder arbetar **HANOMAG** traktorer. Detta fakta bevisar **HANOMAG**-traktorens stora popularitet.

Jag byter till

HANOMAG

Den kände motormannen och godsägaren, kapten Owe Letzén, Storeberg, Tådene (Västergötland), är ägare till sju **HANOMAG** Diesel-traktorer.



Kapten Letzén skriver:

"Sedan jag gick in för Diesel har mitt drivmedelskonto sjunkit till en bagatell mot vad jag tidigare var van vid. Genom mitt val av **HANOMAG** (en R-19, en R-27, två R-35 och tre R-45), har jag även fått traktorer, som passar min styva lerjord och jag anser **HANOMAG** vara robust, driftsäker, lättmanövrerad och ekonomisk — egenskaper som man inte nog kan värdesätta och som gör att jag på det bästa kan rekommendera **HANOMAG**."

HANOMAG

R 12



Motorns typ och arbets-sätt	1-cyl. 2-takts kompres-sormatad Dieselmotor 9—24 eller 7—30"
Gummiutrustning, bak ..	2730 mm
Total längd	1800 mm
Hjulbas	1250/1375/1500 mm
Spårvidder	420 mm
Fri markhöjd	6 framåt
Växlar	2 back
Tjänstevikt	900 kg

Dragkrokseffekt	
2. växeln	783 kg
3. "	650 kg
4. "	525 kg
Maximal dragkraft på betongväg i 2. växeln	900 kg
Remskiveeffekt	12 hkr

Extra utrustning: hydraulisk lyft, remskiva, förar-tak, ställbar framaxel, ställbara bakhjulsfälgar, stänkskärmar fram, breddningshjul.

Uppgifterna gälla med däckutrustning 9—24"

HANOMAG R 19



Motorns typ och arbets-sätt	2-cyl. 4-takts Diesel-motor med förkammare, utbytbara cylinderfoder
Gummiutrustning, bak ..	8—32"
alt.	10—28"
Total längd	2570 mm
Hjulbas	1600 mm
Spårvidder	1250/1375/1500 mm
Frj markhöjd	400 mm
Växlar	5 framåt 1 back
Tjänstevikt	1350 kg

Dragkrokseffekt

1. växeln	1330 kg
2. "	1037 kg
3. "	766 kg
Maximal dragkraft på betongväg	1435 kg
Remskiveffekt	19 hkr

Extra utrustning: hydraulisk lyft (3-punkts upp-hängning), bred dragskena, belastningsvikter fram, komb. kraftuttag för remskiva-slättermaskin, stänkskärmar fram, förgartak med vindruta, sits på bakskärm, stoppad sits, reduceringsväxel, transporthväxel, differentialspär m. m.

HANOMAG
R 27



Motorns typ och arbets-sätt	3-cyl. 4-takts Diesel-motor med förkammare, utbytbara cylinderfoder
Gummiutrustning, bak ..	8—36"
alt.	11—28"
Total längd	2750 mm
Hjulbas	1700 mm
Spårvidder	1250/1400/1550 mm
Fri markhöjd	380 mm
Växlar	5 framåt 1 bak
Tjänstevikt	1620 kg

Dragkrokseffekt

1. växeln	2010 kg
2. "	1496 kg
3. "	1170 kg
Maximal dragkraft på betongväg	2120 kg
Remskiveeffekt	27 hkr

Extra utrustning: hydraulisk lyft (3-punkts upphängning), bred dragskena, belastningsvikter fram, stänkskärmar fram, förartak med vindruta, dubbelsits på bakskärmen, stoppad sits, differentialspär, transportväxel, reduceringsväxel m. m.

HANOMAG**R 35**


4-cyl. 4-takts Dieselmotor med förkammare, utbytbara cylinderfoder. Extra utrustning: Hydraulisk lyft (3-punkts upphängning), belastningsvikter fram, övre fjädrande draganordning, stänkskärmar fram, förortak med vindruta, reduceringsväxel, wünsch, differentialspärr, transportväxel m. m.

R-35-A

Gummiutrustning, bak	9—42"
alt.	11-38" el. 13-30"
Total längd	2990 mm
Hjulbas	1800 mm
Spårvidder	1250/1400/1550 mm
Fri markhöjd	450 mm
Växlar	5 framåt, 1 back
Tjänstevikt	1900 kg

R-35-B

	11—28"
	2810 mm
	1800 mm
	1355/1415/1475 mm
	360 mm
	1860 kg
Dragkrokseffekt, 1. växel	2340 kg
2. växel	1943 kg
3. växel	1593 kg
Maximal dragkraft på betongväg	2545 kg
Remskiveeffekt	35 hkr

HANOMAG**ROWCROP**R27_{RC} + R35_{RC}

Motorns typ och arbets-sätt	4-takts Dieselmotor med förkammare, utbytbara cylinderväder
Gummiutrustning, fram	5.00—16"
Gummiutrustning, bak	9—42 el. 11—38"
Total längd	R—27—RC: 3230 mm R—35—RC: 3310 mm
Hjulbas	R—27—RC: 2130 mm R—35—RC: 2210 mm
Spårvidd	1250—2060 mm
Fri markhöjd	520 mm

Växlar	5 framåt och 1 back
Tjänstevikt	R—27—RC: 1775 kg R—35—RC: 1875 kg
Dragkrokseffekt	se R—27 resp. R—35
Remskiveeffekt	R—27—RC: 27 hkr R—35—RC: 35 hkr

Extra utrustning: Frontlastare, hydr. lyft (3-punkts-upphängning), slåttermaskin hand.-el. hydraulisk manövrerad, ställbar framaxel, belastningsvikter fram, förartak med vindruta, reduceringsväxel, winsch m. m.

HANOMAG

R 45



Motorns typ och arbets-
sätt

4-cyl. 4-takts Dieselmotor med förkammare, utbytbara cylinderfoder

Gummiutrustning, bak ..

13—30"

Total längd

3535 mm

Hjulbas

2080 mm

Fri markhöjd

325 mm

Växlar

5 framåt

1 bak

Tjänstevikt

3375 kg

Dragkrokseffekt 1. växeln 3190 kg
2. växeln 2492 kg
3. växeln 1821 kg

Maximal dragkraft på
betongväg

3435 kg

Remskiveeffekt

45 hkr

Extra utrustning: winsch med spjörnstöd (dragkraft 3.500 kg), förartak med vindruta och el. vindrutetorkare, bolstersits, tryckluftbromsanläggning för släpvagnar, extra dragskena för kraftuttagsdrivna redskap, avgasrör riktat nedåt, hydraulanläggning för bogserredskap, transportväxel.

HANOMAG

R 55




Motorns typ och arbets-sätt	4-cyl. 4-takts Diesel-motor med förkammare, utbytbara cylinderfoder
Gummiutrustning, bak ..	14—30"
Total längd	3620 mm
Hjulbas	2080 mm
Fri markhöjd	400 mm
Växlar	5 framåt 1 back
Tjänstevikt	3500 kg

Dragkrokseffekt 1. växeln	3200 kg
2. växeln	2190 kg
3. växeln	1632 kg

Maximal dragkraft på betongväg	3260 kg
Remskiveeffekt	55 hkr

Extra utrustning: winsch med spjännstöd (dragkraft 3.500 kg), förartak med vindruta och el. vindrutetorkare, bolstersits, tryckluftbromsanläggning för släpvagnar, extra dragskena för kraftuttagsdrivna redskap, avgasrör riktat nedåt, hydraulanläggning för bogserredskap, transportväxel.

HANOMAG
K 55

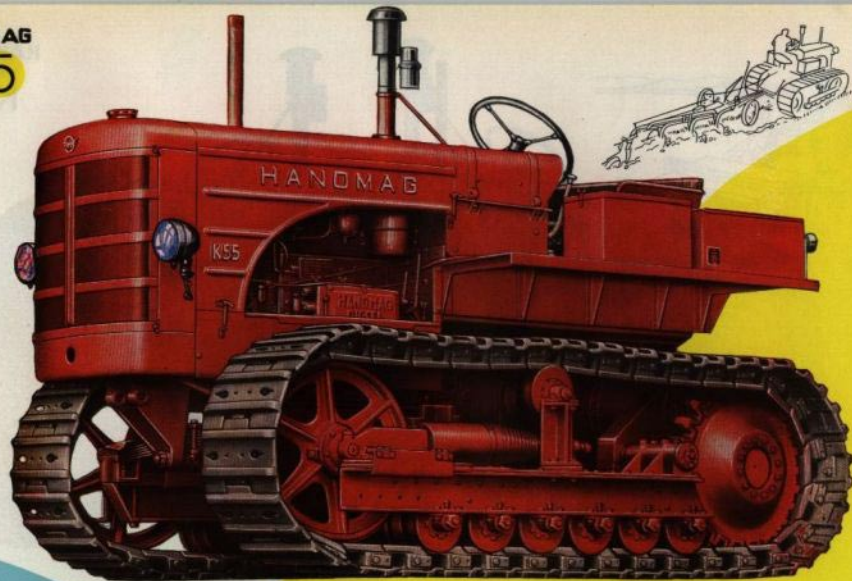

Motorns typ och arbets-

sätt	4-cyl. 4-takts Diesel-
	motor med förkammare,
	utbytbara cylinderfoder
Total längd	3140 mm
Bandbredd, standard ..	320 mm
alt.	260 mm el. 400 mm
Fri, markhöjd, fram	350 mm
" " , bak	285 mm
Växlar	3 framåt
	1 bak
Tjänstevikt	4510 kg

Dragkrokseffekt 1. växeln	4848 kg
2. växeln	3304 kg
3. växeln	1932 kg

Maximal dragkraft 5152 kg
Extra utrustning: wünsch, förartak, gatskor, drag-
anordning, remskiveanordning, stoppad sits för 2
personer, övre fjädrande draganordning.

HANOMAG
K 90



Motorns typ och arbets-
sätt

6-cyl. 4-takts direkt-
insprutad Dieselmotor,
utbytbara cylinderfoder

Total längd

4070 mm

Bandbredd

460 mm standard

alt.

560 mm

Fri markhöjd

335 mm

Växlar

5 framåt

4 back

Tjänstevikt (med 460 mm

band)

8700 kg

Dragkrokseffekt 1. växel 8410 kg

2. växel 5825 kg

3. växel 4440 kg

4. växel 2800 kg

5. växel 1669 kg

Maximal dragkraft 8830 kg

Extra utrustning: winsch, kraftuttag, gatskor, fö-
rartak m. m.



HANOMAG
HANNOVER

Auktoriserad återförsäljare: