



# EM 80


## EN NY, SNABB ROTORKULTIVATOR

HOWARD ROTAVATOR EM 80 är en ny centrummonterad rotorkultivator med en arbetsbredd av 203 cm (80"). Den täcker alltså gott och väl traktorns spårvidd och utplånar därför spåren efter traktorhjulen.

Dubbla djupkontrollmedar är standard. Som extrautrustning kan även dubbla djupkontrollhjul erhållas.

Under normala jordförhållanden kan upptill 8 ha bearbetas per dag.



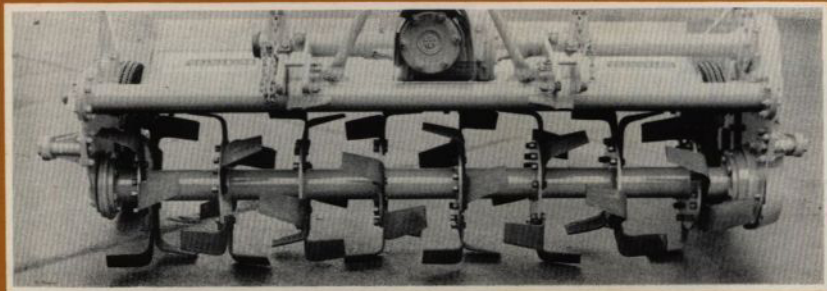

## SPECIFIKATIONER

### TRAKTOR

För traktor med 3-punkts-lyft, 40-65 hkr på kraftuttaget.

### ARBETSBREDD

203 cm (80")

### ROTOR

Rotorflänsarna är som standard utrustade med 6 knivar, men kan även användas med 4.

### SELECTATILTH VÄXELLÅDA

4 olika rotorhastigheter att välja på mellan 125 och 220 v/min.

### SÄKERHETSKOPPLING

Kopplingen är placerad mellan kraftöverföringsaxeln och växellådan.

### ARBETSDJUP

Justeras med 2 djupkontrollmedar (djupkontrollhjul kan erhållas som extrautrustning). Max djup 20 cm (8")

### BAKLUCKA

Består av 2 sektioner för enkel justering.

### DIMENSIONER

Total Bredd	246 cm
Total Längd	137 cm
Höjd	127 cm
Vikt	610 kg

Generalimportör:

**CANI TRADING CO AB**

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 30

Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/405 00

ÅTERFÖRSÄLJARE:



FROM THE WORLD'S LARGEST MANUFACTURER OF ROTARY TILLAGE EQUIPMENT

**HOWARD ROTAVATOR CO. LTD.**

A MEMBER OF THE ROTARY HOES GROUP OF COMPANIES

Telefoner: HORNDON GREEN 361 WEST HORNDON ESSEX Telex 99217 Cables ROTAVATOR, BRENTWOOD AUSTRALIA FRANCE GERMANY ITALY NEW ZEALAND S. AFRICA SPAIN U.S.A.



PRINTED IN ENGLAND

Form No. L378A/3/67

Rätt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålles och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse. I inlett fall ansvarar bolaget för skador som kan uppstå genom användandet av ovanstående produkter.