


HOWARD
ROTA VATOR

S 80

S 100

Rotavatorn för all slags
jordbearbetning



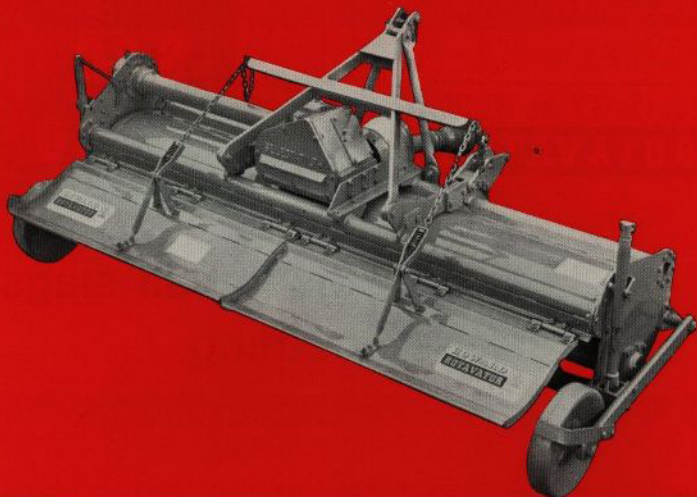

◀ Kör-
riktning



ROTAVATORNS ARBETSPRINCIP


Rotavatorn drivs av traktorns kraftuttag och överför kraften till den mest ekonomiska formen av jordbearbetning. Genom de speciellt utformade knivarna erhålles en jämn blandning av organiska material, jord och luft, vilket utgör en perfekt såbödd. Rotavatorn gör detta bättre än något annat redskap och har dessutom den fördelen att den ger en grov-, medel- eller finbearbetning av jorden under hela året — allt efter önskemål.

SELECTATILTH VÄXELLÅDA

Rotarvarv vid 540 v/min på kraftuttaget

	24/21 Blå	157 v/min.
	23/22 Orange	172 v/min.
	22/23 Orange	188 v/min.
	21/24 Blå	206 v/min.

Selectatilh ger fyra rotorhastigheter. Hastigheterna kan lätt ändras utan verktyg. Hårigenom erhålles alltid rätt bearbetning med minsta traktoreffekt.



KVALITET med KAPACITET

Rotavator modell S är ett kraftigt jordbearbetningsredskap för traktorer mellan 65-100 hkr. på kraftuttaget. Växellådans originalutförande kan ändras genom att två drivaxlar omplaceras så att traktorer med såväl 540 som 1000 v/min på kraftuttaget kan användas. Rotavator modell S är anpassad för moderna traktorer. Rotavatorn är ett redskap som kan användas för all slags bearbetning.

Kapaciteten uppgår till ung. 1,2 ha/tim, med en framdrivningshastighet av 6 km/tim, antingen arbetet består i bearbetning av betesvall, stubbearbetning eller beredning av såbädd.

Genom att minska antalet knivar på rotorn från 6 till 4 blad per fläns erhålles en grövre bearbetning, vilket gör att man kan använda rotavatorn även sent på året, då jordförhållandena vanligen är besvärliga.



BOGSERINGS- DRAG

EH bogseringsdrag kan levereras för traktorer utan 3-punktsvphängning.

KUGGHJULS- DRIVEN ROTOR

Modell S är försedd med kugghjulsdriven rotor, vilket innebär större styrka och hållbarhet, mjukare gång samt släminering av besväret med ständig kedjustering. Transmissionen är helkaplad och kuggdriven arbetar i olja.



Arbetsdjup	Rotavator		Tallriksplög		Kultivator
	1 gång	2 gåor	2 gåor	1 gång	
5 cm	51%	34%	69%	78%	84%
10 cm	38%	35%	30%	22%	16%
15 cm	11%	31%	1%	0	0

BLANDNINGSFÖRMÅGA:

Howard Rotavator gör det möjligt att blanda upp jorden med gränsäd, gödningsämnen, södesrester, ogräs och löv etc. Denna tabell, som bygger på försök utförda av United States Department of Agriculture Machinery Research Station at Beltsville, Maryland, ger fullt bevis för detta.

SPECIFIKATIONER:

Traktor:	Endast passande för traktorer med upphängningsanordning kategori II.	
Säkerhetskoppling:	Flerlamelltyp, lamellerna av brons/stål, fjäderbelastad säkerhetskoppling	
Rotor:	Rotorflänsarna kan utrustas med 4 eller 6 knivar.	
Arbetsdjup:	Justerbart till max. 23 cm (9"). Djupet kontrolleras av två djupkontrollhjul.	
Baklucka:	Består av två sektioner för enkel justering.	
Dimensioner:	S 80	S 100
Total bredd	238 cm	289 cm
Total längd	115 cm	115 cm
Höjd	125 cm	125 cm
Vikt	817 kg	902 kg

GENERALAGENT:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50
Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/405 00

ATERFÖRSÄLJARE:

Rätt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålles och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse. I intet fall ansvarar bolaget för skador som kan uppstå genom användandet av ovanstående produkter.



FROM THE WORLD'S LARGEST MANUFACTURER OF ROTARY TILLAGE EQUIPMENT
HOWARD ROTAVATOR CO. LTD.

A MEMBER OF THE ROTARY HOES GROUP OF COMPANIES

Telephone: HORNDON GREEN 261 WEST HORNDON ESSEX Telex 99217 Cables ROTAVATOR, BRENTWOOD
AUSTRALIA · FRANCE · GERMANY · ITALY · NEW ZEALAND · S. AFRICA · SPAIN · U.S.A.

