

AM

HOWARD
ROTASPREADER

OKT 75



HOWARD ROTASPREADER

GÖDSELSPRIDAREN
SOM SPRIDER ALL SLAGS STALLGÖDSEL,
FAST OCH FLYTANDE.

DESSUTOM SLAMKALK, RÖTSLAM,
FÄR- OCH HÖNSGÖDSEL.

3 STORLEKAR

Howard Rotaspreader med kapaciteter på 2,5, 4,2 och 5,5 m³. Välj storlek efter traktorn och markens beskaffenhet.

Modell 250 är extraförstärkt och idealisk för maskinstationer och större gårdar. Den har ett säkert bromssystem och en snabbt inställbar rotor med fyra hastigheter för bästa möjliga resultat med olika gödselmaterial.

Samtliga modeller med parkeringsstöd som standard.



Specifikation

	100	150	250
Rymd			
fast gödsel	2,5 m ³	4,2 m ³	5,5 m ³
flytande gödsel	1400 liter	2200 liter	2800 liter
Behållare			
längd invändigt	305 cm	305 cm	305 cm
diameter invändigt	112 cm	132 cm	152 cm
Total vikt			
tom	725 kg	1120 kg	1400 kg
fylld, ca	2725 kg	4080 kg	5500 kg
Yttarmått			
längd	426 cm	434 cm	439 cm
bredd	175 cm	200 cm	234 cm
höjd	160 cm	183 cm	219 cm
Lasthöjd till behållarens nedre kant	112 cm	130 cm	150 cm
Däck standard	7,50×16/8-lag	12,50×16/8-lag	16×20/8-lag
Rotorhastighet			
540 varv/min på krafttaget	280 varv/min	262 varv/min	181, 212, 253 och 289 varv/min
1000 varv/min på krafttaget			297 varv/min
Kraftbehov min.	30 hk	40 hk	50 hk



Lastning

Luckan med gångjärn ger en stor påfyllningsöppning. Howard Rotaspreader kan lätt fyllas med frontlastare, gräplastare el. dyl.



Sprider all slags gödsel

Howard Rotaspreader transporterar gödseln utan spill till fälet och ger en jämn och noggrann spridning. De starka slagorna sönderdelar även halmrik gödsel effektivt. Nedmyllningen underlättas och förmultningen går snabbare. Flytande gödsel sprids lika effektivt.

Spridningsmängden är beroende av körhastigheten och varierar vanligtvis från ca 12 till 75 ton/ha. Den effektiva spridningsbredden är ca 3 m.

Howard Rotaspreader är mycket lätt att arbeta med. I och med att den sprider åt sidan har traktorföraren god överblick och kan hela tiden kontrollera arbetet. Det är lätt att komma åt överallt, i hörn och under träd.

Spridning sker med en rotor i behållaren. I behållarens båda ändar finns fasta slagor, som tillsammans med de över rotoraxeln jämnt fördelade slagorna slungar ut gödseln. Rotorn drivs från traktorns kraftuttag via en kedjetransmission.

Extra utrustning


Till modellerna 150 och 250 finns skvalpskydd som monteras framtill/uptill på spridaren samt sidoförhöjning, speciellt lämplig för flytande gödsel.



Modell 100 utrustad med speciell lucka för lastning för hand från sidan. Lagerföres ej i Sverige.



Hitchdrag mod. 100
(extra utr.)



Hitchdrag
mod. 150 och 250
(extra utr.)




Standarddrag
samtliga modeller



Till mod. 100 kan en plåt levereras för att minska utspridningen. Den är också användbar vid spridning i växande grödor och i fruktodlingar.

Extra stora spridarplattor 10×10 cm kan levereras för ökad spridningsmängd. På mod. 150 och 250 har spridarplattorna som standard måtten 10×5 cm. Storleken 10×10 cm skall endast användas på mod. 150 och 250.

Reservation för ev. ändringar

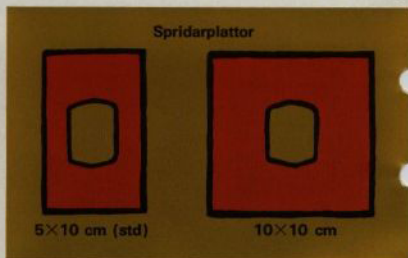


HOWARD ROTAVATOR CO LTD
 West Horndon, Essex. Tel: Horndon Green 361.
 Telex 99217 Cables: Rotavator Brentwood.



**HOWARD
 ROTAVATOR**

A member of the Rotary-Hoes Group of Companies
 AUSTRALIA · AUSTRIA · BRAZIL · FRANCE · GERMANY
 GREECE · IRELAND · ITALY · MALAYSIA · NEW ZEALAND
 SOUTH AFRICA · SPAIN · U.S.A.

Besöksadr.: Bjurögatan 35, Malmö
 Postadr.: Box 50135, 202 11 Malmö
 Telefon: 040-18 01 70
 Telex: 32659
 Utställning o. reservdelar i Enköping:
 0171-394 10



Aterförsäljare: