

För rationell höskörd

# S4-1

MCCORMICK  
INTERNATIONAL

## Traktorslättermaskin



S4-1 har konstruerats för att tillgodose behovet av en lättanpassad och enkel traktorslättermaskin. S4-1 kan monteras utan några som helst extra anföringsdelar. Därför passar den till den traktor Ni har, oberoende av märke och storlek.


S4-1 har en justerbar kombinerad tryckstång och lyftarm. Kedjor som är justerbart anfästa till tryckstången bär upp maskinen i arbetsläge och ombesörjer skärapparatens lyftning.

S4-1 har en enkel, lätt och smidig konstruktion. Maskinen är inställbar inom vida gränser utan att extra anföringsdelar behövs.

- ★ Lätt att koppla till traktorns trepunktslyft
- ★ Inga speciella anföringsdelar erfordras
- ★ Snabb och enkel inställning
- ★ Tyst och smidig kraftöverföring med dubbla kilremmar
- ★ Stark konstruktion kombinerad med låg vikt
- ★ Skyddsklor av överträffad kvalitet

### Hejarsmidda stålskyddsklor för lång livslängd och låga underhållskostnader

Skyddsklorna på knivbalken är hejarsmidda och tillverkade av specialstål med induktionshårdade spetsar och slitnytor för maximal hårdhet och slitstyrka. Dessutom är hela skyddsklon seghärdad vilket ger en kärna med maximal seghet.



### S4-1 är lätt att koppla till traktorn

S4-1 har vändbara bärtappar vilket gör den kopplingsbar till traktorer med såväl 22 som 28 mm hål i bärtarmarna.

S4-1 har två stödfötter vilket underlättar maskinens anföring till traktorn.



Ovan: S4-1 i transportläge

### Enkel säkerhetskoppling skyddar maskinen

Vid påkörning av hinder utlöses skärapparaten automatiskt och svänger bakåt. Den återföres i arbetsläge genom backning. Denna säkerhetskoppling är helt inbyggd i maskinen — ingen extra anslutning till traktorn erfordras.

### Effektiv och smidig kraftöverföring


Kraftöverföringen till kniven sker genom två kilremmar, varigenom S4-1 får en mjuk och smidig gång med minsta möjliga effektförlust. Kilremmarnas spänning justeras genom en skruvanordning.

Skärapparaten stubbhöjd är lätt justerbar medelst en spak.



Ovan: McCormick International skärapparat för ärtor finns med en arbetsbredd av 5 och 6 fot. De specialkonstruerade fjädrande lyftarna följer marken och reser upp ärtorna så att de förs in mot skärapparaten, vilket förhindrar att ärtbaljorna skadas.

(Se Statens Maskinprovningars meddelande nr 1212!)

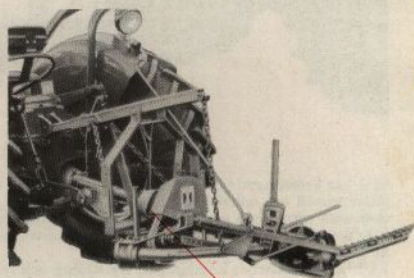

S4-1 har helt slutet rörskydd kring kraftöverföringsaxeln. Det är således väl försäkrat för förarens säkerhet.

Nedan: Rensstål är fastnitade på de knivblad, som löper under knivtillhållarna. Dessa stål arbetar lätt mot knivtillhållarnas plana slitorna och därvid rensar kniven från föroreningar och gräs, vilket förklarar knivens lätta gång. Skyddsklorna är tillverkade av hejarsmitt stål med specialhårdad skäryta och spets.



#### SPECIFIKATION

Skärvidd ..... 5, 6 och 7 fot  
Vikt (6 fot) ..... 215 kg  
Extra utrustning:  
Skärapparat för ärtor 5 och 6 fot

Reservation för ev. ändringar.

Aukt. IH-försäljare:

JOHN ROSENOVISTS MASKINAFFÄR  
Klostergatan 19 - Tel. 14363  
Lönköping