

S6-3 BOGSERAD SÅMASKIN



- Stor sålåda — rymmer 530 l.
- Säckvagn underlättar påfyllning.
- Automatisk markörskift.
- Fjäderbelastade billar medger hög körhastighet.
- Spårluckrare justerbara med vev.
- S6-3 manövreras med en spak från traktorn.

MCCORMICK INTERNATIONAL S6-3 SÅMASKIN

S6-3 är en helt ny såmaskin med 29 billar och en arbetsbredd av 3,60 m avsedd för medelstora och större jordbruk. Den har en stabil ram av två längsgående rör i vilka konsoller är svetsade. Dessa bär upp sålådan och utgör även fäste för traktordraget. Maskinen kan utrustas alternativt med stålhjul eller gummi-hjul.

Sålådan rymmer 530 liter och är försedd med två kontrollfönster samt en skjutbar säckvagn, som i hög grad underlättar arbetet vid påfyllning av säd. Utmatningssystemet är av knastvalstyp med 60 olika inställningsmöjligheter, som ger verklig precisionssådd.


HÖG KÖRHASTIGHET — LÄTT ATT MANÖVRERA

Eftersom billarna är fjäderbelastade går det att hålla en betydligt högre körhastighet med S6-3 än vad annars är vanligt med bogserade maskiner. Billarnas lutning är justerbar med vev. De är även lyftbara när maskinen står stilla. Billavståndet är 12,5 cm vid sådd av stråsäd och 50 cm med 8 rader vid sådd av radväxande grödor. S6-3 manövreras med en spak från traktorn.

En annan av de stora nyheterna på denna maskin är att skiftningen av markörerna sker fullt automatiskt. Traktorföraren kan alltså helt koncentrera sig på vändningen och behöver inte tänka alls på markörerna. När vändningen påbörjas går båda markörerna upp och när vändningen är slutförd går rätt markör ned.

Aukt. IH-försäljare:

AB J. ROSENQVISTS MASKINAFFÄR
Klostergatan 29 — Tel. 143 63
Jönköping

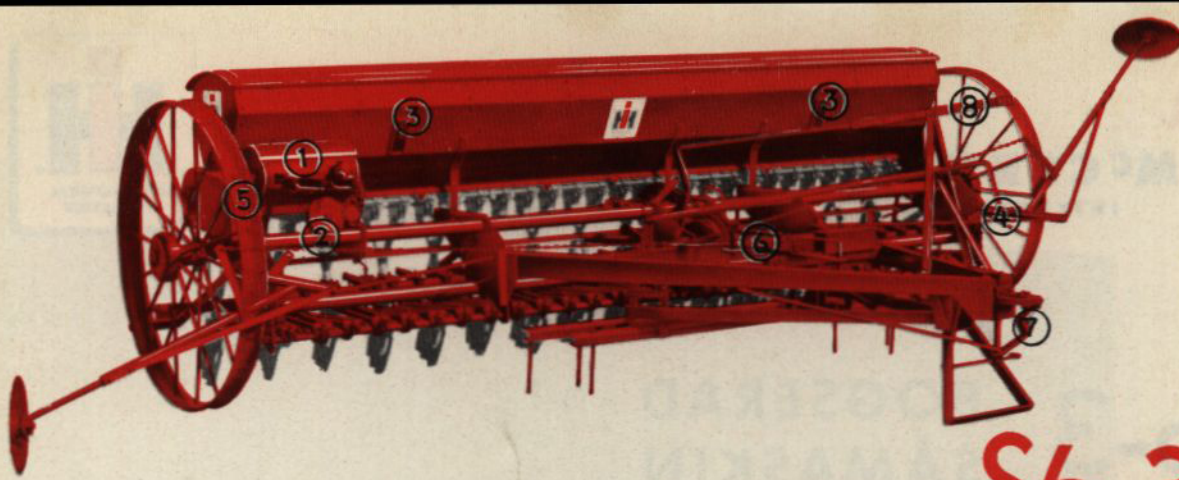

S6-3 har således många konstruktionsnyheter som ger maskinen en ovanligt hög kapacitet och egenskaper för verklig precisionssådd. S6-3 sparar också manuell arbetskraft. De fjäderbelastade billarna medger hög hastighet vilket också medför att ogräs och grönt material har svårt för att fastna på billarna.


1. Växellåda.
2. Arealmätare som ingår i standard.
3. Kontrollfönster, ett i vardera ändan av sålådan.
4. Vev för reglering av sådjup och för billarnas fjäderbelastning.
5. Stabila hjul med 5" skenor.
6. Automatiska markörskiften.
7. Drag som ger stabil och skakfri gång.
8. Reglerstång för billyften.

När S6-3 utrustas med raka billar förses maskinen med fjädrande billstag vilka vid t. ex. stenpåkörning tillåter billen att svänga bakåt. När hindret passerats återgår billen till arbetsläge.


Draget på S6-3 är försett med en kulle som ger maskinen en stabil och skakfri gång vilket är synnerligen viktigt vid sådd av hackrensande grödor.

För att spara utrymme då maskinen är inställd mellan säsongerna, kan man mycket enkelt fälla upp draget i vertikal riktning.

S6-3 har speciellt grova stålhjul med 5" skenor som standard. Maskinen är utrustad med en ny typ av arealmätare.

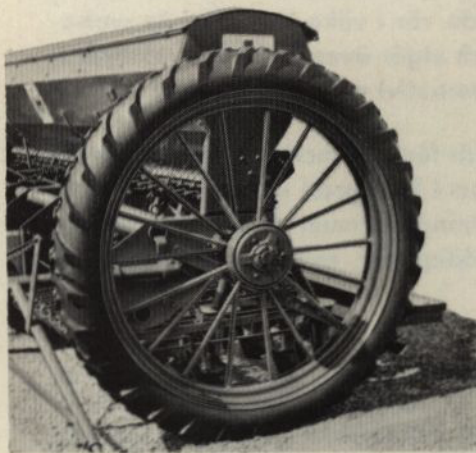

S6-3 kan utrustas alternativt med stålhjul eller höga gummi-hjul 6.00-36".

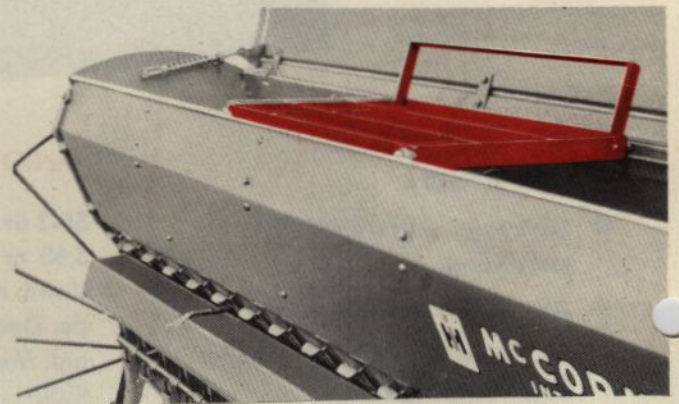

Sålådan är försedd med en skjutbar säckvagn, som i hög grad underlättar arbetet vid påfyllning av säd.

SPECIFIKATION

Arbetsbredd	3.60 m
Antal billar (alla typer)	29 st.
Billtyper	Raka, släp- eller dubbla skivbillar
Radavstånd (alla billtyper)	12,5 cm
Utmatning	Knastvals
Sålådans rymd	530 liter
Vikt (släpbillar)	859 kg
Hjulutrustning	Stålhjul med 5" skenor el. gummi-hjul 6.00-36"

Extra utrustning:

Spårluckrare för traktorhjul
Fröåda
Frötrattar
Riktbräde

Reservation för event. ändringar

AB INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY

NORRKÖPING - MALMÖ

SW-24-62 IH