


## Extra utrustning



T. v. visas axelstören av den större typen, i mitten den normala och t. h. den korta, ledbara typen.



Med ett handgrepp kan kärpsamlaren fallas bakåt under hindbordet vid transport eller då den ej användes.



Den roterande strålskiljaren underlättar bindarens arbete vid skörd av raps, ryps och övriga oljeväxter samt vid liggödd.

Harvesters skördegarn levereras i nystan med korsspolad omhölje. Detta skyddar icke blott själva nystanet från formförändring utan garanterar även att garnet aldrig trasslar sig. Genom den så kallade däckningen kvarstår omhöljet som en bur utan att falla samman för att till sista biten löpa ut ur garnburken. Detta är av största betydelse i den brådskande skördetiden.

Harvesters skördegarn är praktiskt förpackat i säckar på 20 kg., vardera om 6 nystan.



M+CORMICK-INTERNATIONAL  
traktorbindare nr S-7 LT




AB INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY

NORRKÖPING • MALMÖ

Aktiebolaget  
Lindströms Järnhandel




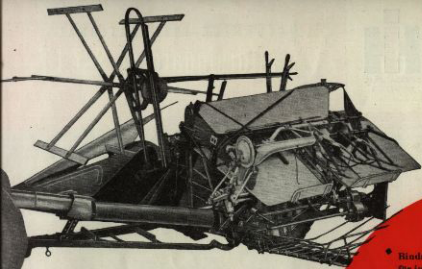

## McCORMICK-INTERNATIONAL Traktorbindare nr S-7 LT

Denna smidiga och lättakta bindare drives med lätthet även av en liten traktor. Maskinen fyller de krav på stabilitet, som traktordriften ställer, och har dessutom lätt gång och hög avverkningsförmåga. Bindaren levereras med 6 och 7 fots skärvidd och en arbetsvikt av 900 kg resp. 925 kg.

Nedan i. v. Huvudhjulet kan lätt höjas och sänkas medelst en vev. Observera de kraftiga kuggsegmenten. T. h. Elevator driven är helt innesluten i en kåpa. Här är kåpans lock borttaget för att visa drivens robusta konstruktion.



Bindverket är av kraftig konstruktion, byggt för att motstå de större påfrestningar som traktordriften medför. En särskild smatterkoppling för bindverket skyddar detta effektivt mot sönderkörning vid överbelastning. Utkastarriörehjulet är väl skyddat. Lägg märke till de kraftiga dimensionerna hos bind-apparaten, avstrykarna och bind-bordet.



Kraftöverföringsaxeln är av teleskoptyp och försedd med en smatterkoppling, som skyddar alla arbetande delar i bindaren från att dragas sönder av motorkraften, om driftstopp skulle uppstå i någon del av bindaren. En skyddskärm av teleskoptyp täcker kraftöverföringsaxeln och förhindrar olyckshändelser, t. ex. att traktorförarens kläder fastnar i axeln.

- Bindaren kan köras i snön - varför ingen såd behöver lämnas obunden.
- Smatterkopplingarna skyddar vid överbelastning - ingen sönderkörning av bindverket.
- Ballongdäcket på körehjulet motverkar nedgrävning i lös, slirig eller uppbött jord.
- Haspeln kan inställas med stor variation.
- Bindberde-, rotjämnare- och stubbinsställningspekarna är lättakta.
- Bindaren kopplas lätt till praktiskt taget alla traktorer.

Med reservation för  
ev. ändringar.

### Standardutrustning

Gummiringar på kör-, plattform- och transporthjul, torpedstrålar, etc.

### Extra utrustning

Kärsamlare, hörsamlare, axelnyttare, roterande stråskiljare, kör-, plattform- och transporthjul av stål.

Haspeln uppbyggs av de båda skänk-larna i ett kraftigt U-rör. Genom dessa dubbla haspelrör erhålles en mycket stabil lagring av haspeln utan användning av yttre stöd, var-jämte inställningen kan varieras inom vida gränser.

Dukarna är tillverkade av speciellt utvald väv av högsta kvalitet.

Elevatorerna är breda och rymliga samt förstärkta med en plåt mellan den rörliga övre elevatoren och den fasta framplåten. De drivs med slitstarka och lättgående rullkedjor.

