





McCORMICK-INTERNATIONAL

traktorslättermaskin nr S-21 U  
foderlastare modell B-R

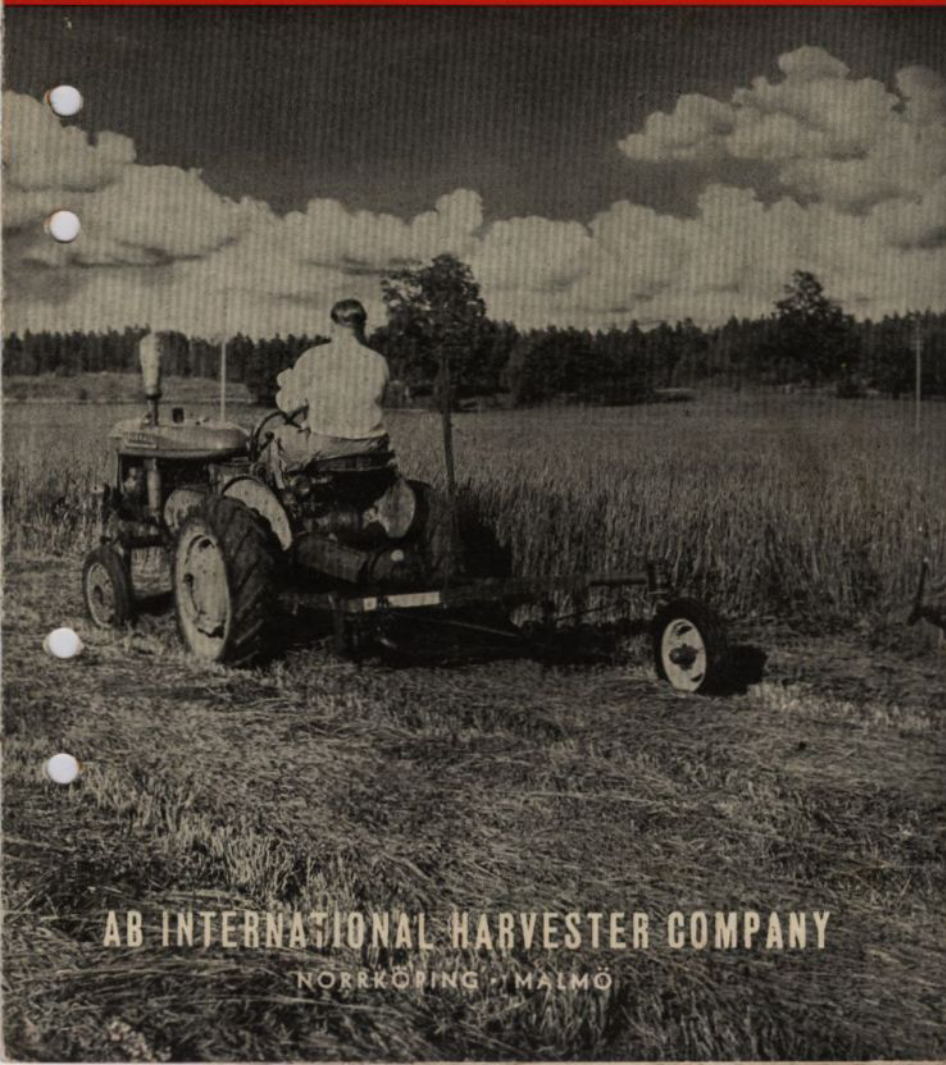


AB INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY

NORRKÖPING · MALMÖ

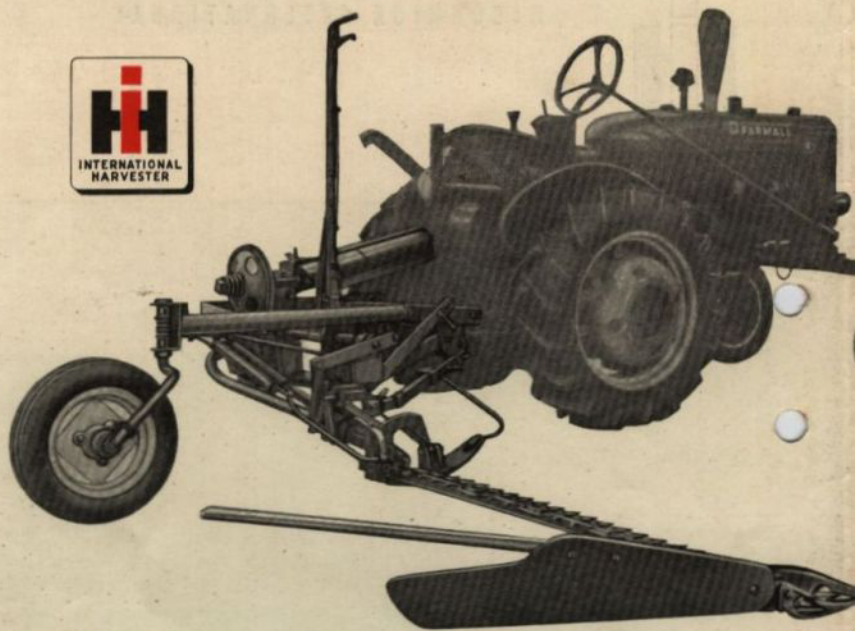


MCCORMICK-INTERNATIONAL traktorslättermaskin

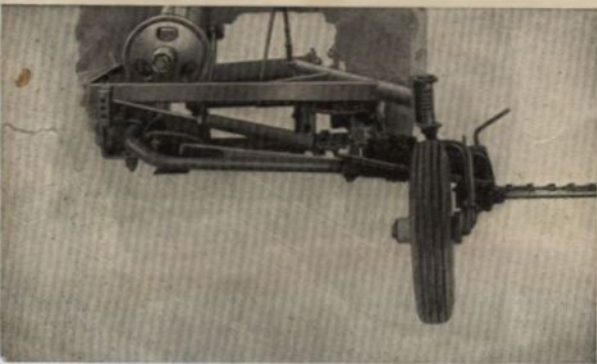

*Ett gummi hjul av pivotstyp  
bär upp maskinen baktill.  
Hjulet är så placerat, att det  
löper i rensspåret vid sidan  
av slaget och packar sålunda  
inte det slagna gräset.*

McCormick-International traktorslåtermaskin nr S-21 U drivs från traktorns kraftuttag och passar till praktiskt taget alla traktortyper. S-21 U är lätt att koppla till och från traktorn — traktorföraren gör det ensam i en handvändning. Skärapparatens rörlighet upphängd i maskinens ram och flyter därför fram över ojämn mark utan att påverkas av traktorns rörelser. Maskinen levereras med 6 eller 7 fots skärvidd för hydraulisk- eller handlyft.

in nr S-21 U

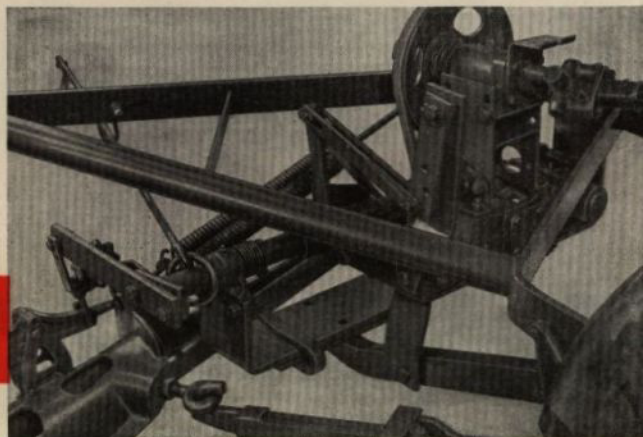

S-21 U levereras antingen med handlyft eller med anslutningsdelar till hydraulisk lyft (se ovan). Som extra tillbehör finns en förpackning med delar för ändring av maskinen från handlyft till hydraulisk lyft.

Nedan: Rensstål är fastnått på de knivblad, som löper under knivtillhållarna. Dessa stål arbetar tätt mot knivtillhållarnas plana slityta och därvid rensas kniven från föroreningar och gräs, vilket förklarar knivens lätta gång.



S-21 U traktorslättermaskin fästes vid traktorns dragbom med två bultar. Frånkopplad uppbäres maskinen i rätt höjdläge av två fällbara stödben, som kan inställas i höjddled. Handlyften är justerbar för att passa alla traktortyper. En kraftig balansfjäder gör skärapparaten lätt att lyfta. Drivkraften överföres genom en kraftig kilrem mjukt, tyst och med minsta möjliga effektförlust. Kilremmens spänning justeras lätt med en bult.

Den rörligt upphängda skärapparaten och det fjädrande pivothjulet håller maskinen välbalanserad även under svåra arbetsförhållanden och gör att den flyter fram över markytan. Pivothjulet går i renselaget och packar inte det slagna gräset.



Dubbla säkerhetsanordningar skyddar maskinen från sönderkörning. Vid påkörning av jordfasta hinder utlöses skärapparaten automatiskt och svänger bakåt. Den återföres i arbetsläge vid backning. Bilden t. h. visar skärapparaten bakåtsvängd. Den i vitt inritade skärapparaten anger arbetsläget.

Om kniven stoppas av sten, träd eller dylikt utlöses en smatterkoppeling på drivaxeln, varigenom sönderkörning förebygges.

S-21 U traktorslättermaskin har hög avverkningsförmåga, är lättkopplad, lättskött och driftsäker.





## MCCORMICK-INTERNATIONAL foderlastare modell B-R



McCormick-International foderlastare modell B-R lastar alla slag av foder — grönmassa för ensilage eller halm efter skördetröska. Den räfsar väl och lastar snabbt — såväl från slaget som strängen utan spillförlust och har enkla justeringsanordningar — stödhjulen höjer och sänker räfsylindern mot markytan, gaffelstängerna kan ställas i förhållande till planet för olika slags tjocklek av fodret, draganordningen kan ställas i tre olika lägen för att möta olika lutningsförhållanden, räfsylindern och den nedre förskjutbara plåten kan ställas för såväl kort som långt material.

*T. v. Gaffelstängerna hänger upptill i två byggar, som kan ställas in för önskat avstånd mellan planet och gafflarna.*

McCormick-International foderlastare modell B-R löser rationellt lastningsproblemet vid fodertransport — antingen det gäller grönmassa för ensilage eller halm efter skördetröska. Någon strångläggning behövs inte — den lastar direkt från slaget lika bra som från strång. Vid lastning av grönmassa för ensilering är denna foderlastare idealisk — lika användbar antingen man vill förtorka materialet eller ej. Konstruktionen och arbetssättet utesluter praktiskt taget "stenplockning", och sidoskydden i förening med det hela bottenplanet ger effektivt skydd för spillförluster vid stark vind.

Lika användbar som foderlastaren är under ensileringssäsongen, lika användbar är den vid tillvaratagning av halm efter skördetröskan, vid lastning av grönfoder för direktutfodring.

Rundgång av fodret eller liknande driftstörningar är uteslutna. Foderlastaren McCormick-International lastar snabbt och räfsar väl.

Räfsacylindern, som roterar mot körriktningen, för upp materialet till gaffelstängerna, vilka griper tag i materialet och för det upp över det hullingförsedda planet till den ställbara bryggan, som underlättar lassläggarens mottagning i vagnen.

Med McCormick-International foderlastare B-R försvinner ett av de mest arbetskrävande momenten. Lastningen blir bekväm med ett minimum av mänsklig arbetskraft och räfsningen bortfaller.

### Specifikation

Total längd .....	370,9 cm
Total bredd .....	233,7 "
Cylinderdiameter .....	68,6 "
Avstånd mellan gaffelstängerna vändlägen .....	50,8 "
Högsta lastningsläge .....	290,0 "
Approximativ vikt .....	658 kg
Däck { körhjulen .....	4,00 x 30
{ stödhjulen .....	3,00 x 7

Med reservation för ev. ändringar



Aktiebolaget  
Lindströms Järnhandel