


Traktorn W-6

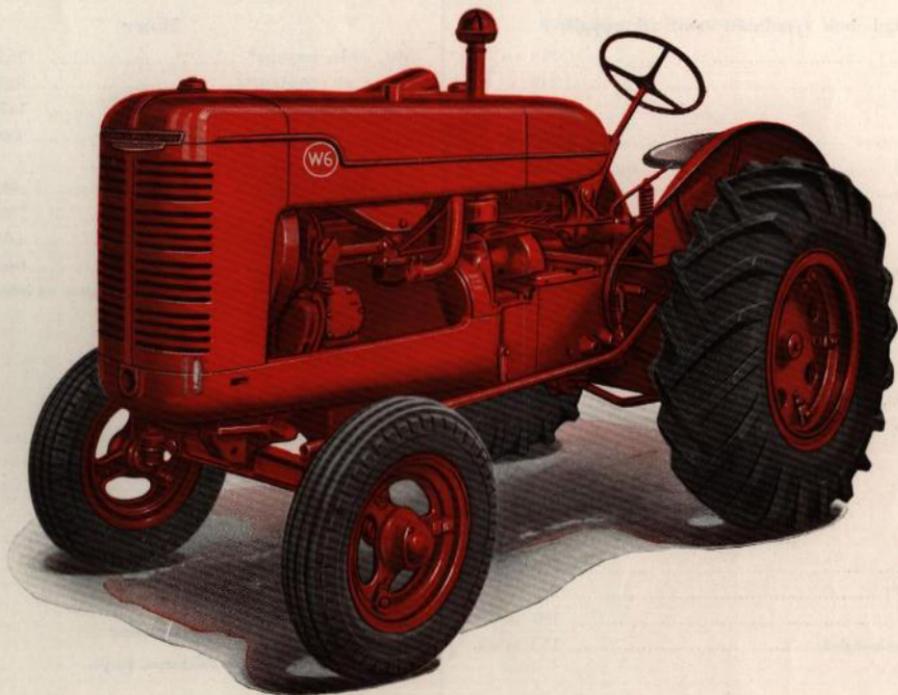

Effekt:

**Remskiva 36,7 hk.
Dragkrok 32,8 hk.**

Se utförlig specifikation
på omstående sida.

W-6 är en modern gummihjulstraktor för våra större jordbruk. Motorn är konstruerad för fotogendrift med effektiv förvärmningsanordning och från förarsätet reglerbart kylarjalusi. Den är snål på bränsle och mycket lättskött. W-6 är också en stark och säker kraftkälla vid stationär drift. Med sina 5 väl avvägda hastigheter framåt är denna traktor mycket användbar. W-6 kan även erhållas med dieseldrift och har då beteckningen WD-6.

AB INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY
NORRKÖPING EXPEDITION I MALMÖ

Specifikation över Traktorn W-o

Längd- och rymdmått samt viktuppgifter

Längd (125 ^{1/4} ")	318 cm
Bredd (63")	172 »
Spårvidder:	
Bak (55")	139 cm
Fram (47 ^{1/4} ")	123 »
Hjulbas (76")	193 »
Vändradie	3,17 meter
Kylsystemets rymd	23 liter
Bränsletankens »	79 »
Bensintankens »	3,8 »
Dragbommens inställning i höjddel över marken.....	20—44 cm
» » » sidled på varje sida om centrum-	
hället	18,4 cm
Ungefärlig vikt, gummihjul (med vätska).....	2800 kg
» » järnhjul	2000 »

Remskiva

(Extra utrustning)

Varvtal	899 v/min.
Diameter (11")	279 mm
Bredd (7 ^{1/2} ")	190 »
Ungefärlig remhastighet.....	13,1 m/sek.

Kraftuttag

(Extra utrustning)

Varvtal.....	537 v/min.
--------------	------------

Motor

Max. effekt, remskiva*	36,7 hk.
» » dragkrok*	32,8 »
Varvtal, maximalt	1450 v/min.
» reglerbart mellan	950—1450 v/min.
Antal cylindrar	4
Cylinderdiameter (37 ^{1/8} ").....	98,423 mm
Slaglängd (5 ^{1/4} ").....	133,347 »
Cylindervolym.....	4,05 liter
Smörjsystem	trycksmörjning

* Enligt resultat från de officiella traktorprovningarna vid Nebraska universitetet, U. S. A., prov nr 354.

Hastigheter

(Ungefärliga vid 1450 v/min.)

1:an	4,00 km/tim.
2:an	5,80 »
3:an	7,55 »
4:an	9,15 »
5:an	27,00 »
Back	4,86 »

Bromsar

Individuella, verkande på differentialaxlarna.

Gummiutrustning

Fram, 4-lagers	6,00—16
Bak, 6-lagers	14—30

Reservation för avvikelser från denna specifikation, betingade av tillverkningsförhållanden.