


# Traktorn W-9

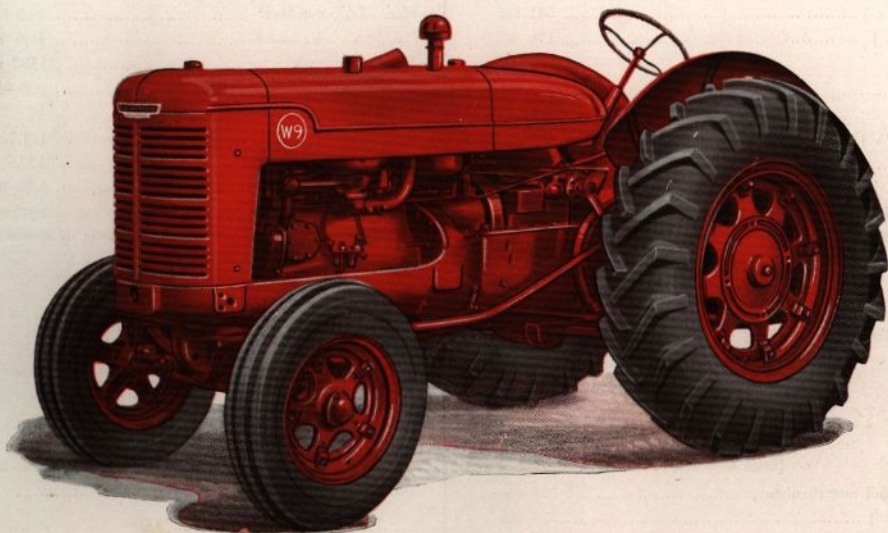

*Effekt:*

**Remskiva 49,0 hk.**

**Dragkrok 44,6 hk.**

Se utförlig specifikation  
på omstående sida.

Med W-9 erbjuder Harvester en stor och mycket kraftig hjultraktor för de stora egendomarna. Bränslet är fotogen och driftsekonomien mycket god. W-9 är enkel att sköta och manövreringsförmågan är anmärkningsvärt god för en traktor av denna storlek. Liksom hos övriga hjultraktorer kan kraften utnyttjas på tre olika sätt - genom remskiva, genom kraftuttagsaxel samt på dragkroken. Denna traktortyp kan även erhållas med dieselmotor och har då beteckningen WD-9.

**AB INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY**  
NORRKÖPING

EXPEDITION I MALMÖ

# Specifikation över Traktorn W-9

## Längd- och rymdmått samt viktuppgifter

Längd (134 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " ) .....	341 cm
Bredd (69 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " ) .....	176 »
Spårvidder:	
Bak (60" ) .....	152 cm
Fram (50" ) .....	127 »
Hjulbas (83 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " ) .....	212 »
Vändradie .....	4,5 meter
Kylsystemets rymd .....	37 liter
Bränsletankens » .....	136 »
Bensintankens » .....	3,8 »
Dragbommens inställning i höjddled över marken.....	23—37 cm
» » » sidled på varje sida om centrum- hållet .....	23,6 cm
Ungefärlig vikt, gummihjul (med vätska) .....	3400 kg
» » järnhjul .....	2600 »

## Remskiva

(Extra utrustning)

Varvtal vid full motorhastighet.....	707 v/min.
Diameter (14" ) .....	355 mm
Bredd (8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " ) .....	216 »
Ungefärlig remhastighet.....	13,2 m/sek.

## Kraftuttag

(Extra utrustning)

Varvtal.....	538 v/min.
--------------	------------

## Motor

Max. effekt, remskiva* .....	49,0 hk.
» » dragkrok* .....	44,6 »
Varvtal, maximalt .....	1500 v/min.
» reglerbart mellan .....	900—1500 v/min.
Antal cylindrar .....	4
Cylinderdiameter (4,4" ) .....	111,758 mm
Slaglängd (5,5" ) .....	139,697 »
Cylindervolym.....	5,48 liter
Smörjsystem .....	trycksmörjning

\* Enligt resultat från de officiella traktorprovningarna vid Nebraska universitetet, U. S. A., prov nr 371.

## Hastigheter

(Ungefärliga vid 1500 v/min.)

1:an .....	3,6 km/tim.
2:an .....	4,8 »
3:an .....	6,8 »
4:an .....	8,2 »
5:an .....	24,9 »
Back .....	4,4 »

## Bromsar

Individuella, verkande på differentialaxlarna.

## Gummiutrustning

Fram, 4-lagers .....	7,50—18
Bak, 6-lagers .....	14—34

**Reservation för avvikelser från denna specifikation, betingade av tillverkningsförhållanden.**