

McCORMICK
INTERNATIONAL

FÄLTHACK

- Enkel, stark konstruktion, lätt att sköta och underhålla, hög kapacitet.
- Inbyggt slipaggregat för skärorganet permanentsmorda lager, enkel omställning av draget från transport- till arbetsläge.
- Skärlängder från 1 till 5 cm.
- Kraftig ram av profilbalkar.
- Byggt för hård och lång tjänst. Växellåda och transmission i oljebad. Kedjor av stål.
- God framkomlighet även på blöta fält. Se bilden t. h. där hacken skördar fodermjörkål i Skåne.
- Nedan visas basmaskinen. Till denna kopplas enkelt pickupp eller skärbord.




Den moderna ensileringstekniken med dess krav på fullständig mekanisering av skörd, transport, inlastning i silo, fördelning och urlastning ur silo samt utfodring kräver konstant skärlängd. Endast fälthacken kan skära materialet i sådana längder att inlastning i och urtagning av materialet från silon kan ske utan störningar.

IH fälthack är kraftuttagsdriven och har en erkänt hög avverkning. Maskinen kan alternativt utrustas med pickupp eller skärbord med haspel och uppfodringsanordning.

Inmatningen till knivhuset är tvångsstyrd vilket ger en jämn och säker matning av materialet och därigenom mindre risker för stoppar. Maskinen är dessutom försedd med backslag för inmatningen, som manövreras med spak från förarplatsen, en stor fördel vid eventuella stoppar.

Tolv noggrant avvägda skärlängder.

Höjning och sänkning av såväl pickupp som skärbord sker hydrauliskt.

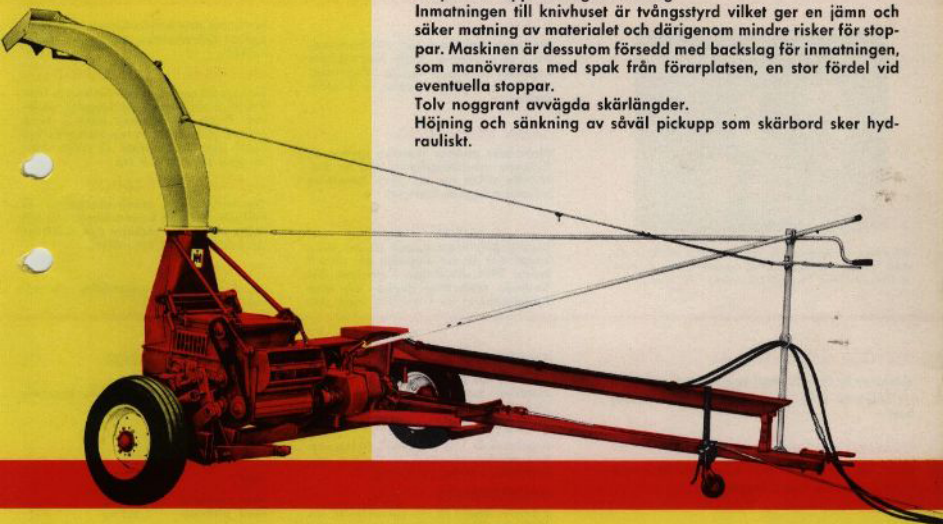

Återförsäljare:



Föraren kan bekvämt från traktorsitsen manövrera inmatningsbackslaget, ställa in uppfordringsröret och dess förlängning samt även ändra maskinen från transport till arbetsläge.

McCORMICK
INTERNATIONAL

FÄLTHACK




Skärlängden kan ändras dels genom en spak vid växel-lådan som ger tre grundinställningar varigenom inmatningshastigheten varierar, dels genom att antalet knivar varierar.



Spårvidden är justerbar för allt underlättat arbetet i råk- sådda grödor. Genom en enkel omställning av hjulaxlar- na kan maskinens frigångshöjd ändras i tre lägen.

5 FOTS PICKUPP

Pickupp med stor diameter levererar grödan till inmatningskruven, som är fjäderbelastad och försedd med fingrar för effektiv och jämn inmatning. Inmatningskruvens arbetsätt är sådant att lindning effektivt förhindras. Då backslaget för inmatningen används frikopplas pickuppen.



7,5 FOTS SKARBORD

Det breda skärbordet ger maskinen hög avverkning även i svaga grödor. Kamhospeln för det slagna materialet till den breda inmatningskruven, som är av samma typ som pickuppens.

STARK RAM

Maximal styrka och låg vikt kombinerar i IH's fälthack. Stark ram medger koppling av tunga vagnar. Vagnsdra- get kan i sidled kopplas i 4 olika lägen.

JÄMN INMATNING

Materialet pressas samman mellan en flytande inmatningskedja och en matarrulle vilket ger en jämn inmatning oavsett mängden material.

9000 SKÄRNINGAR I MINUTEN

Kraftig knivtrumma med 50 cm skär- bredd och 60 cm diameter ger med 9 knivar 9000 skärningar i minuten. Det hackade materialet slungas via upp- fordringsröret ut i vagnen med stor

kraft tack vare knivtrummans höga hastighet. Knivtrumman har också fläkt- verkan.

INSTALLBARA SKÄRLÄNGDER

Genom att reducera antalet knivar från 9 till 6, 3 eller 2 kan skärlängden varie- ras. Detta tillsammans med 3 olika grundinställningar av inmatningshastig- heten ger sammanlagt 12 olika skär- längder från 1 till 5 cm.

INBYGGD HYDRAULIK

De hydrauliska manövreringsorganen är helt inbyggda på bosmaskinen. Till- och fränkoppling av pickupp och skärbord är därtill enkelt att utföra.

STÖDFOT

av domkraftstyp underlättar till- och fränkoppling.

SPECIFIKATION

SKARBORD

Arbetsbredd 2,25 m (7,5 fot)
Justerbar kamhospel med överbelast- ningsskydd. Knivhastighet 1400 v/m.

PICKUPP

Arbetsbredd 1,55 m (5 fot). Pickuppyc- linderns diameter 67,5 cm. Kedjedriven. Brytpinne i pickuppdrivning.

KNIVTRUMMA

9 knivar. Bredd 50 cm. Diameter 60 cm. 1000 v/m. 9000 skärningar per min. med 9 knivar. Skärlängden inställbar från 1 till 5 cm.

UPPFORDRINGSRÖR

Diameter 23 cm
Höjd till uppfordringsrörets mynning 285—300 cm.

DÄCK

7.60-15"

VIKT

Med skärbord 1.450 kg
Med pickupp 1.250 kg

Reservation för event. ändringar

INBYGGT SLIPAGGREGAT

Maskinen är försedd med anordning för slipning av knivarna utan att dessa behöver monteras bort.

DRAGBOMMEN

Maskinen ändras lätt från transport- till arbets- läge. Detta sker från förarplatsen.



AB INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY
NORRKÖPING - MALMÖ