



såmaskiner

6-5 2,62 m.

6-7 2,12 m.

6-5



HÖG AVVERKNING - LÅGBYGGDA - BEKVÄMA

6-5 och 6-7 är modellbeteckningarna på två nya burna sårmaskiner med hög kapacitet för bekvämare, snabbara och säkrare sådd.


Maskinerna är uppbyggda kring ett centralrör som tillsammans med sålådans profil ger en mycket vridstiv konstruktion. Trots att sålådorna är stora har maskinerna en låg profil vilket bidrar till att göra sådden bekväm.


6-5 är den större modellen med 21 billar, standard radavstånd 12,5 cm och en arbetsbredd av 2.625 m. Radsådd kan också ske med 6 billar och 50 cm radavstånd. Maskinen har två tryckstängsfästen varav det vänstra används vid radsådd av hackrensade grödor.

Stor sålåda, 330 l. för långa intervaller mellan påfyllningarna. Som standard ingår tömningstråg som även används vid provsådd och som utmatningskydd. Växellådan har 48 hastigheter — tillräckligt för sådd av såväl vanliga sädeslag som specialgrödor. Utmatningen sker med tandade valsar.

6-7 har 17 billar, standard radavstånd 12,5 cm och en arbetsbredd av 2.125 m. Med denna maskin kan också radsådd ske med 5 billar och med ett radavstånd av 50 cm. Sålådan, försedd med två nivåglasrymmer 268 l. och utmatningen sker med skjutbar räfflade valsar. Valsar och bottenluckor tillverkas i plastmaterial.

6-7

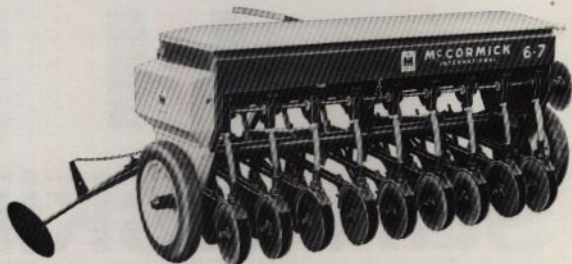

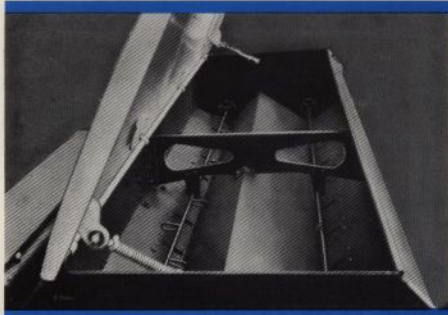

STORA SÅLÅDOR


Långa intervaller mellan påfyllningarna ger snabbare sädd. Därför har också de nya såmaskinerna fått stora sålådor, 6-5 330 l. och 6-7 268 l. Två nivåglas, väl synliga från traktorsitsen, anger utsådesnivån i sålådorna. 6-5 har fyra tömningstråg som standard för enkel uppsamling av utsådet vid tömning och provsådd. Sålådorna är försedda med enkelt urkopplingsbara omrörare. Upphöjningen i mitten av sålådorna och förstärkningsplåten ger jämn fördelning till främre och bakre billraderna samt förhindrar utsådet att vid vändning och vid marklutning förskjutas i sidled. T.v. skyttar frösålådorna som är extra utrustning.

FJÄDERBELASTADE BILLAR

De fjäderbelastade billarna medger hög körhastighet med bibehållande av fullgod myllning. Billarnas fjäderspänning, som samtidigt är djupinställning kan ökas dels för alla billarna samtidigt med vev och dels ändras individuellt för varje bill genom en enkel flytning av billarmstaget. a pilen!

Tre olika billtyper är tillgängliga. Dubbla skivbillar för den som ofta sår på vallbrott, raka billar på jordar med småsten eller där kokor lätt bildas — släpbillar för övriga jordar.

Den raka billen har fjäderutlösning, vilket tillåter den att svänga bakåt vid stenkörning. Sedan hindret passerats återgår billen i arbetsläge.

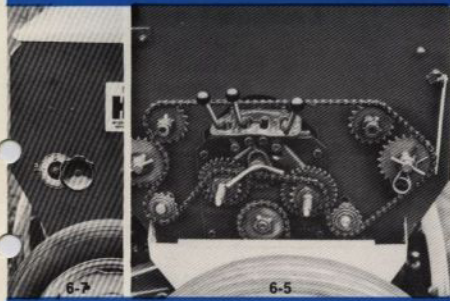

SÄKER UTMATNING

6-5 har utmatning med tandade valsar och en oljebadsväxellåda med 48 hastigheter — ett hastighetsregister som väl täcker alla de behov som kan förekomma vid sädd av såväl vanliga sädeslag som specialgrödor. Inställning av de olika utmatningshastigheterna sker enkelt med tre spakar och ett vred lätt tillgängliga på sålådans vänstra sida. Under sädd skyddas växellådans drivning och inställningsanordning av en huv.

6-7 har utmatning med räfflade skjutbara valsar som ger en jämn sädd av vanligen förekommande utsåden. Inställning av utsådesmängden sker enkelt med en ratt på sålådans högra sida.

6-5 har som standard 5.00—15" bärhjul och 6-7 har 4.00—15". Dessa stora däck ger maskinerna god bärighet även vid besvärliga förhållanden.

SÅRÖR AV PLAST

Sårören är utförda i genomskinnligt plastmaterial, vilket under alla förhållanden ger utsådet en störningsfri passage från sålådorna till billen.

För att eliminera stoppar förorsakade av ansamling av ogräs, halm o.dyl. är avståndet mellan främre och bakre billraderna väl tilltaget, 42,5 cm. Nedfällbar stödfot underlättar till- och fränkoppling. Arealmätare ingår för 6-5 som standard medan markörer och spårlockrare är extra utrustning på båda maskinerna. Bärappararna är vändbara för att passa både kategori 1 och 2 och de är också vertikalt ledbara för att maskinen skall kunna följa ojämnheter på fältet.





SPECIFIKATION

	6-5	6-7		6-5	6-7
Arbetsbredd	2.625 m	2.125 m	Avstånd mellan främre och bakre billar	42,5 cm	42,5 cm
Antal billar	21	17	Spårvidd	287,5 cm	237,5 cm
Billtyper	Raka billar, släpbillar eller dubbla skivbillar		Totalbredd	307,5 cm	257,5 cm
Radavstånd	12,5 cm	12,5 cm	Vikt standard, raka billar	433 kg	323 kg
Utmatning	Tandade valsar	Räfflade skjutbara valsar	släpbillar	423 kg	314 kg
Såladans rymd	330 l	268 l	dubbla skivbillar	524 kg	396 kg
Höjd till såladans överkant	105 cm	105 cm	Extra utrustning		
Bärhjul, dimension standard	5.00—15"	4.00—15"	Markörer, spårluckrare, frösåläda		
			6-7: arealmätare, 5.00—15" bärhjul		
			6-5: sidodrag		

DE FLESTA VÄLJER IH SÅMASKINER

Reservation för konstruktionsändringar.



INTERNATIONAL HARVESTER

återförsäljare:

AB J. ROSENOVISTS MASKINAFFÄR
Klostergatan 24 - Tel. 143 63
Jönköping