

HYDRAULISK FRONTLASTARE TILL HJULTRAKTORER

Teknisk data

- Lyfthöjd, främre armcentrum 2.800 mm
- Lyftkraft, främre armcentrum i markplan 1.000 kg
- Lyftkraft, främre armcentrum i toppläge 800 kg
- Lyfttid till max höjd 6,0 sek
- Sänktid från max höjd 3,0 sek
- Tid för skoptömning, fullt utslag 1,5 sek
- Tid för uppbygning, fullt utslag 3,5 sek
- Tid för snabbkoppling av lastaren .. 2,0 min
- Tid för snabbkoppling av verktyg 0,5 min
- Lyfthöjd med höglyft 3.800 mm

Snabbventil ingår som standard.



Lastaren med extra brytkraft

lämpad för jordbruk och lättare entreprenadarbeten.

ILSBO 600 EHs har enkelverkande lyftcylindrar och hydraulisk verktygsmanövrering i kombination med SNABBTIPP. Lastaren är även försedd med verktygsram för snabbkoppling av verktyg, snabbkopplad lastarm med stödben, samt manöverbord av ny typ försett med mjukmanöver och spärrat lyft- och flytläge.


Snabbtippen är inbyggd i den dubbelverkande kolven för verktygsmanövreringen och är helt automatiskt fjärrstyrd. Alla hydrauliskolvar är hårdförkromade. ILSBO 600 EM har enkelverkande lyftcylindrar och mekanisk verktygsmanövrering med automatisk hjälpåtgång.

Verktygsramen kan förses med parallellföring, vilket rekommenderas i samband med höräfsa och gaffellyft.

ILSBO 600 EHs/EM levereras f.n. med monteringsatser till

följande traktorer:

Massey Ferguson,
BM/Volvo, Ford,
Nuffield, David Brown,
Mc Cormick och Valmet

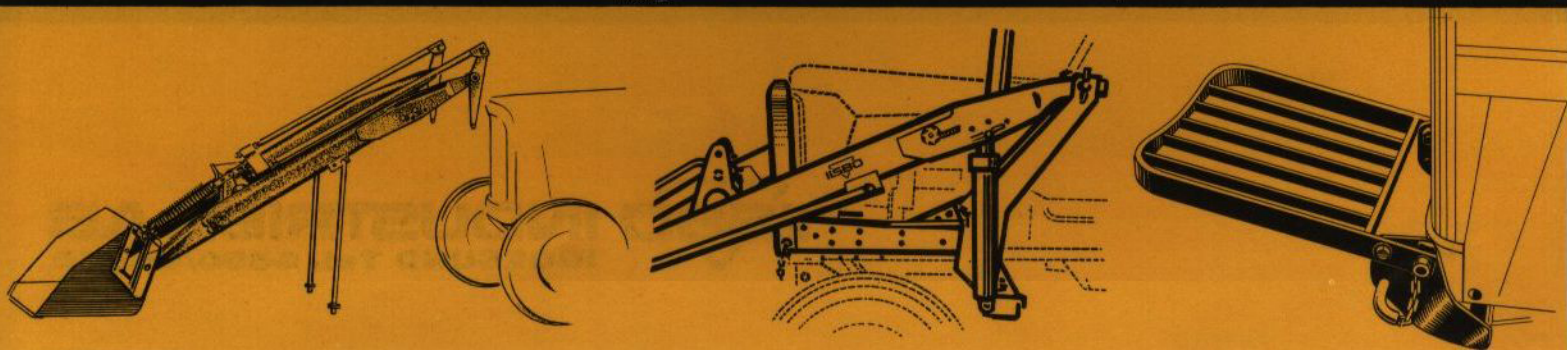



VERKTYG

- Grus- och jordskopa
300 lit., bredd 1 m
- Snöskopa 1.000 lit., bredd 1,8 m
- Gödselgrip, bredd 1 m
- Jordplåt till gödselgrip
- Schaktblad, bredd 1,7 m
- Höräfsa, bredd 2,3 m och 2,9 m
- Parallellförlängning för verktygsram
- Höglyft, 3,8 m lyfthöjd
- Belastningsvikt 500 kg för snabbkoppling till traktorns jordbrukshydraul
- Gaffellyft, bredd 0,8 m
- Mellandel till gaffellyft för bredder steglöst till 1,4 m
- Frontskydd och belastningslåda
- Tvärbom för belastningsvikt och höräfsa (vid bakmontering)
- Förlängningsbom med lyftkrok, lyfthöjd 5 m
- ILSBO verktygsram för anfästning i traktorns dragstänger, passar alla verktyg i ILSBO-serien
- EHs-tillsats för ändring av 600 EM till 600 EHs

Rätt till ändring i specifikation och utförande förbehålles.