



CRS 400

Kombiräfsa



Ny, effektiv kombiräfsa

CRS 400 är en helt nykonstruerad kombiräfsa. Den har samma arbetskapacitet och kvalitet, som man normalt uppnår med två specialmaskiner.

CRS 400 har en arbetsbredd på 4 m. Den vänder, sprider och strängar med en arbetshastighet upp till 15 km/tim. Avverkningen blir därför så hög som upp till 5 ha/tim. Vid spridning är räfsarmarna fastlåsta och ger den bästa ställningen för räfspinnarna. Maskinen fördelar även kraftigt material löst och jämnt över marken och materialet får därmed en snabb torktid. Räfspinnarna överlappar varandra och säkrar en effektiv materialfördelning. De är gjorda i 10 mm specialstål och har stor fjäderkraft.



Skonsam materialbehandling.

Vid strängläggning eller vändning är räfständerna hos CRS 400 kurvstyrda, dvs de är lodräta i räfsställningen och vippas därefter upp så att materialet försiktigt läggs på plats i en luftig och välformad sträng. Den skonsamma behandlingen gör att spillet i både blad och kort gräs blir mycket litet. Dessutom medför den lodräta pinnställningen och de 36 pinnarna att man får ett mycket renräfsat fålt.

Enligt Jordbrukstekniska Institutet i Sverige är spillet efter en räfsa med kurvstyrda tänder i genomsnitt 3 % mindre än efter andra räfstyper. Strängskärmen är av plastmaterial och rörligt upphängd. Det skyddar skärmkonstruktionen och ger välformade strängar.




Arbete och transport


CRS 400 är standardutrustad med en upphängningsanordning som ger kombiräfsans möjlighet att fritt följa traktorns rörelser och vändningar. Räfsan följer efter traktorn som en bogserad maskin. Nivåutjämning tillkoppling till traktorn är också standard och medverkar till en följsam terränganpassning. När räfsan lyftes upp låses upphängningsanordningen och fungerar som en normal trepunktsupphängning. Vid transport nedställes maskinen och kräver därför endast 2,65 m bredd. CRS 400 är lätt att arbeta med. omställning från räfsning till spridning och omvänt tar endast 2,5-3 min och arbetet kan utföras på ett ergonomiskt riktigt sätt. Automatisk omkoppling av rotorens omloppsriktning gör omställningen till olika arbetsmoment snabb och säker.




Arbetsfunktioner

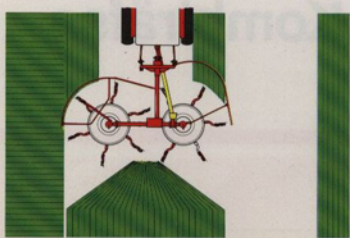


Spridning av 2 strängar




Spridning av 3 strängar




Strängvändning



Vändning av utspritt material

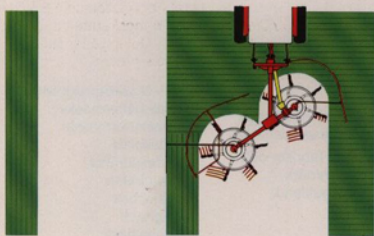


Hopsamling av utspritt material

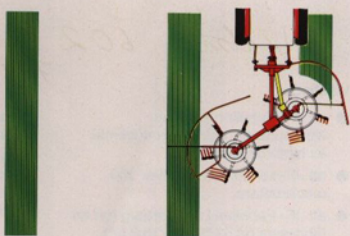

Strängsammanslagning

Akkumulerad strängläggning

I råfsställning lägger CRS 400 en mycket luftig sidosträng. I tunna grödor, t ex vid andra skörd kan man samla en kraftig sträng med ackumulerad strängläggning, eftersom maskinen lägger materialet till ena sidan. Därför kan man ha mycket hög kapacitet på efterföljande redskap.

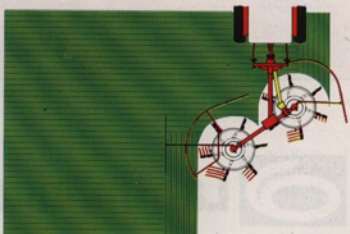

Akkumulerad strängläggning



Kombiräfsa

Tekniska data

Arbetsbredd - spridning.....
Arbetsbredd - räfsning.....
Effektbehov
Kapacitet.....
Vikt
Antal rotorer
Antal räfsfjädrar, dubbla
Räfsspinnar
Hjuldimension
Transportbredd
Kraftöverföringsaxel med vidvinkel och säkerhetskoppling
Position för kantindragning
Tillbehör:

CRS 400

4 m
4 m
20 kW/27 hk
2,5-5/ha/tim
450 kg
2 st
36 st
10 mm specialstål
15 x 6.00-6
2,65 m
Standard
Standard
Fjädersäkringar

Rätt till ändringar i konstruktion och specifikation förbehålles.

Visste Du,

- att JF- Fabriken är en av Nordeuropas största producenter av lantbruksmaskiner,
- att JF- koncernen har över 900 medarbetare,
- att JF- Fabriken i Sønderborg har en fabriksyta på 52 000 m² (5,2 ha),
- att 85 % av JF- Fabrikens produktion exporteras,
- att JF- maskiner är i arbete i mer än 85 länder,

- att JF- Fabriken har ett välutbyggt återförsäljarnät med reservdelslager,
- att JF- koncernen har fabriker och försäljningsbolag i Danmark, England, Irland, Västtyskland, Spanien och Belgien.


Vid köp av en JF- maskin kan Du vara säker på en förstklassig service och reservdelsförsäljning.

— NU och i FRAMTIDEN —.

-JF- Maskinprogram

Rotorslåtermaskin
Slagslåtermaskin
Gråskombi
Gaffelsidråfsa
Kombiräfsa
Exakthack
Slaghack
Dubbelhack
Kombivagn
Halmhack
Skördetröska
Kombifyr

JF- Fabriken - J. Freudendahl A/S - DK-6400 Sønderborg - Danmark
Telephone international +4 54 425252 - Telex 52317 JFSDBG

 **Lantmännen**