

**Kemper**

# balbärningsvagn EXPRESS

Västtyskt patent nr 2 212 914

**Traktorföraren klarar ensam:**

- **upplockning**
- **lastning**
- **transport**
- **lossning**

**av hårdpressade hö- och halmbalar**

Kemper EXPRESS BE 125 med boggi  
(standard i Sverige)

# KEMPERs patentlösning! EXPRESS

Helautomatisk upplockning. Kortast möjliga lastning

Allt detta klarar Kemper EXPRESS balbärgningsvagn med endast 1 man = traktorföraren. Det betyder lönsam och rationell transport från fält till lada.



## Upplockning och lastning

Kemper EXPRESS plockar helautomatiskt upp balarna från fältet, där hårdpressen lagt dem. Alla normala hårdpressade balar av förtorkat hö eller halm kan under normala skördeförhållanden lastas av Kemper EXPRESS. En indikator visar traktorföraren när vagnen är fullastad.

**Fördelar:** Pressningen går fortare när balarna kan avläggas på fältet.  
**Max. kapaciteten** kan verkligen utnyttjas.  
**Minimal lastningstid.**



## Transport

Säker transport av lasten genom att balarna är helt omgärdade. Ingen surring erfordras — sparar tid. Den stora spårvidden (1880 resp. 2120 mm) garanterar goda kör-


egenskaper även på sluttningar. Full körhastighet kan utnyttjas vid bra vägförhållanden.

**Fördelar:** Transportsäker last. Hög transport-hastighet. Minimal transporttid.



## Lossning

Helautomatisk avlastning genom den ändlösa transportbanan i vagnen. Avlast-

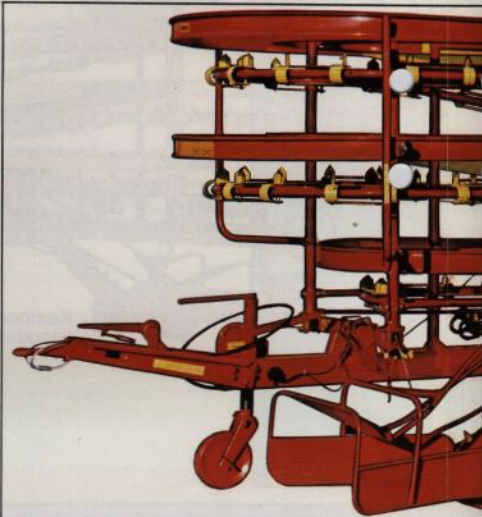



# SS balbärningsvagn för hö och halm

Störstningstid. Säker transport. Helautomatisk lossning.

ningshastigheten kan anpassas till olika förhållanden och regleras med traktorns motorvarvtal. Genom att stoppa transportbanan (genom frikoppling vid avlastnings-sidan) kan även styckvis avlastning ske. Avlastningsbanan är ställbar i höjdd och i sidled åt höger. Balarna avlastas därigenom från vagnens övre del direkt på elevator, bältransportbana el. dyl. Även avlastning till stackstapling är givetvis möjlig.

**Fördelar: Helautomatisk avlastning. Reglerbar avlastningshastighet. Direkt matning på elevator, transportbana el. dyl. från vagnens övre del.**

Den enorma bärgningskapaciteten — upp till 10 ha/dag = ca 3000 balar — med endast 1 man = traktorföraren, har på kort tid gjort Kemper EXPRESS balbärningsvagn välkänd i hela världen.

**Bekvämare, enklare och snabbare kan man helt enkelt inte bärga balar!**




Kemper EXPRESS BE 95

# Kemper EXPRESS balbärgningsvagn

passar för alla gårdstorlekar samt för maskinstationer (BE 125). EXPRESS BE 75 lastar upp till 75 balar, BE 95 upp till 95 balar och BE 125 upp till 125 balar.



Avlastningsbana ställbar i höjdlöd och i sidled åt höger är standard i Sverige.

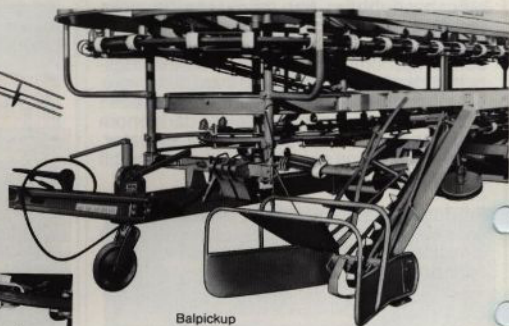

Balpickup



Hydraulkolv för balpickup är standard i Sverige.

Provad vid Statens Maskinprovningar enligt meddelande 2356.

Specifikation	BE 75	BE 95	BE 125
Egenvikt/Totalvikt ca kg	1650/3000	2020/4000	2500/4000
Total längd/bredd ca m	6,90/2,50	8,20/2,50	8,40/2,50
Höjd tom/lastad ca m	2,55/2,80	2,60/2,85	3,20/3,45
Spårvidd mm	1800	2120	2120
Hjulutrustning	10,0/75-15/8-lag	11,5/80-15/8-lag	Boggi 10,0/75-15/6-lag
Lastkapacitet (beroende på ballängd och -vikt *) upp till	75 balar	95 balar	125 balar
Lastningshastighet ca (beroende på fältförhållandena)	15–25 balar/min	15–25 balar/min	15–25 balar/min
Lossningshastighet reglerbar upp till	40 balar/min	40 balar/min	40 balar/min
Avlastningsbanan ställbar i höjdlöd resp. åt höger ca	1–3 m/30°	1–3 m/30°	1–3 m/30°
Kraftbehov (540 varv/min på kraftuttaget)	18 kW (25 hk)	20 kW (27 hk)	22 kW (30 hk)

\*) Normalt kan alla hårdpressade balar av förkortad hö eller halm i vanligen förekommande format lastas. Baltvärnsnitt min. 33x43 cm – max. 43x53 cm. Ballängd min. 80 cm – max. 100 cm beroende på baltjocklek.

## Standardutrustning Kemper EXPRESS BE 125:

Komplett med kraftöverföringsaxel, avlastningsbana, hydraulmanövrerad balpick-up, boggi med 4 st 10,0/75–15/6-lag däck samt dragögla för hitchkrok.

## Extra utrustning Kemper EXPRESS BE 125:

Boggi med 11,5/80–15/8-lag däck, kraftöverföringsaxel med vidvinkelknut på traktorsidan.

Reservation för ev. ändringar.

Aterförsäljare:

Besöksadr.: Stenyxgatan 15, Malmö  
Postadr.: Box 9094, 200 39 Malmö  
Telefon: 040/22 21 00  
Telex: 32659

**AM-CANI**  
AM-CANI MASKIN AB