

KJÄLLVE

1800 HD

en
stark sak
från
Kjällströms!



KJÄLLVE 1800 HD
— en lastare för
de riktigt tunga
jobben! 1800
kilo i topp!



KJÄLLSTRÖMS

MEKANISKA VERKSTAD AB · KVÄNUM · TELEFON 0512-924 00



KJÄLLV

KJÄLLVE 1800 HD är en ny konstruktion för att skapa en lastare som i varje moment



Fullständig stabilitet i anslutningen till traktorn erhålles genom ett kilförband med bultlåsnings. Justerbara stödben för uppställning även på ojämnt underlag.

Redskapsramen och den självcentrerande upphängningen ger sekundschnabba redskapsbyten. Den extra oljetanken, som rymmer 40 liter, är även utformad som ett kraftigt frontskydd. Redskapskolvarna skyddas mot yttre åverkan genom placeringen på lyftarmarnas översida.

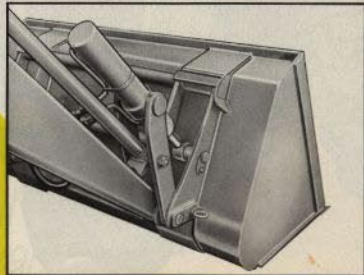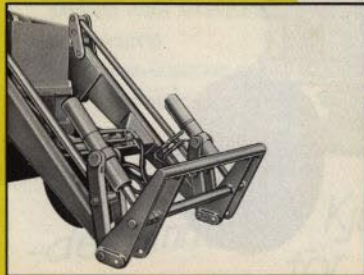

— EN STOR LASTARES KAPACITET —

E 1800 HD

n i Kjällströms lastarserie där alla resurser utnyttjats
ent är ett steg före i utvecklingen!

För att rationellt utnyttja traktorn har KJÄLLVE 1800 HD gjorts till- och fränkopplingsbar. På mindre än fem minuter kan traktorn friställas för andra arbetsuppgifter. KJÄLLVE 1800 HD har mekanisk parallellföring som standard.


- Redskapens bryt- och tippvinklar är 35° respektive 57°.
- Samtliga hydraulcylindrar är dubbelverkande med hårdförkromade kolvstänger.
- Sfäriska lager i alla kolvinfästningar.
- Alla rörliga delar är bronslagrade med hårdförkromade tappar.
- Manöverreglaget har inbyggd chockventil, spärrat lyftläge och spärrat flytläge.

EXTRA UTRUSTNING


Hydrauloljetank, rymd 40 liter, med inbyggt returoljefilter.
Frontmonterad pump, kapacitet 40 liter per minut, med kraftöverföringsaxel.




GRUSSKOPE 600 liter, bredd 1,5 meter. Botten av stålplåt. Utbytbar slättstål.

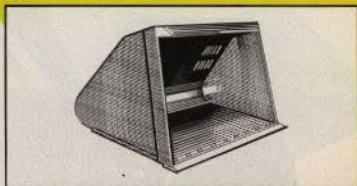


SNÜSKOPE 1500 liter, bredd 2 meter. Botten av stålplåt. Utbytbar slättstål. Urtansade genomkörtstål.

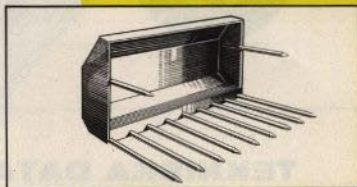

GÜDELGREP. Bredd 1,5 meter. Tolv specialhårdade pinnar.

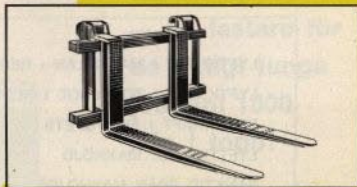


TRUCKGAFEL. Ställbar upp till 1,2 meter. En meter långa gafflar av specialstål.

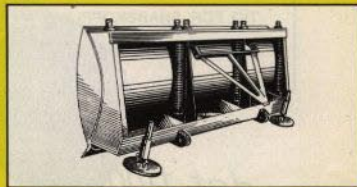

SCHAKTBLAD. Bredd 2,4 meter. Ställbart 30°. Ställbara stöd tallrikar. Utbytbar slättstål. Fjäderbelastad utlösningsmekanism.

LÄTT OCH SMIDIG ATT ARBETA MED!

MÄTTSPECIFIKATION

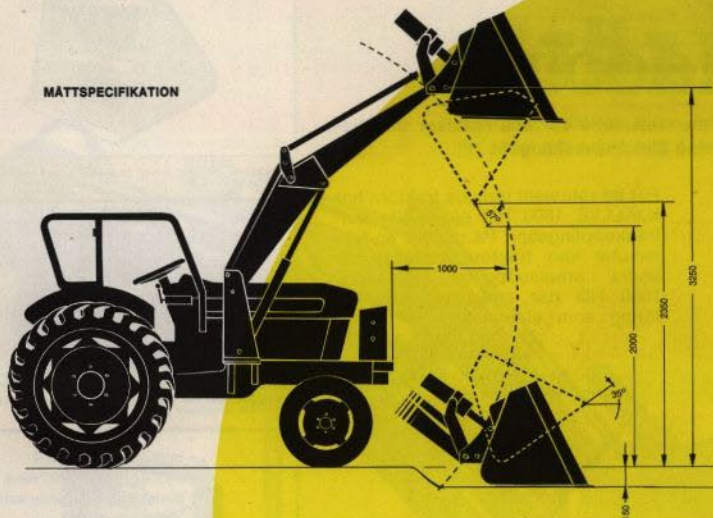

TEKNISKA DATA.

VID EN PUMPKAPACITET AV 40 LIT./MIN. OCH ETT OLJETRYCK AV 140 KG/CM ERHÅLLES FÖLJANDE VÄRDEN

LYFTKRAFT I MARKPLAN I REDSKAPSFÄSTNINGEN	3.000 KG
LYFTKRAFT I TOPPLÄGE I REDSKAPSFÄSTNINGEN	1.800 KG
BRYTKRAFT I SKOPSPETS	2.000 KG
LYFTTID TILL MAXHÖJD	CA 6 SEK.
SÄNKTID FRÅN MAXHÖJD	CA 4 SEK.
TÖMNINGSTID	CA 2 SEK.
TID FÖR SNABBKOPPLING AV LASTAREN	CA 5 MIN.
VIKT UTAN REDSKAP	575 KG

*-det finns en Kjällve-lastare
för varje ändamål !*

KJÄLLSTRÖMS

MEKANISKA VERKSTAD AB · KVÄNUM · TELEFON 0512-924 00