

Kellve

FRONTLASTARE

Robust, smidig lastare för traktorer 40 till 70 hk med framhjul upp till 24". Lastaren snabbkopplas till fästjärnen, som normalt inte behöver gå till bakaxeln.

Lastaren har hydraulisk parallellföring, vilket ger låg bygghöjd, som i sin tur är väsentligt på mindre traktorer.

Redskapsram enl SMS med planlägesindikator.

Kellve 2-13P är minsta parallellförda lastaren i Kellves 2-4-6-serie av frontlastare.

2-13P



Frontlastare typ 2-13P




Dåta vid oljetryck 17,2 MPa
och oljeflöde 40 l/min

2-13P

- Lyftkraft i arm-centrum 1200
- Max brytkraft 1650 kg
- Lyftastighet 4,8 sek
- Lyfthöjd 3,25 m
- Manövrventil som standard med: Flytlägesinställning Chockventiler
- Planlägesindikator
- Redskapsram enligt SMS
- Enspaksreglage
- Vikt 290 kg

Denna lastare kan användas på såväl 2-hjulsdrivna som 4-hjulsdrivna traktorer. Till lastaren finns ett omfattande redskapsprogram, se vår specialbroschyr om redskap.

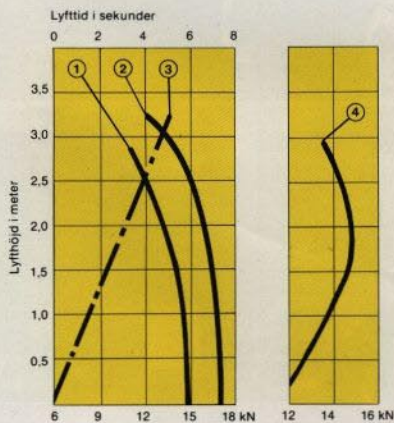


Lyftkraft vid 17,2 MPa

1. Lyftkraft 60 cm ut på gaffeln
2. Lyftkraft i infästn.punkt
3. Lyfttid vid 40 l/min

Brytkraft 60 cm ut på gaffeln

4. Vid 0° och olika höjd
- Max brytkraft
1650 kg

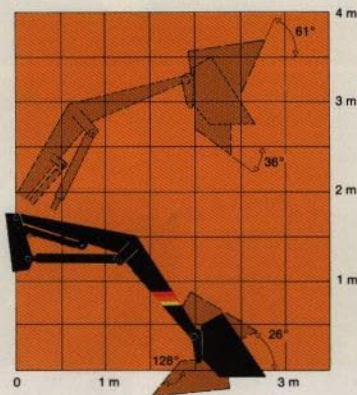

vreten

Vreten AB, 541 94 SKÖVDE
Telefon 0500-57000, Telex 67121 Vreten S