

Kellve

FRONTLASTARE


Robust lyftarm tillverkad i kvalitetsstål och snabbkopplad till traktorer från 80 hk till 130 hk.

Kellve 6-22 har hydraulisk parallellförföring, dubbelverkande lyft- och redskaps-cylindrar, enspaksmanövrering av hydraulventil med flytläge.

Snabbkopplande redskapsram med planlägesindikator, fästjärn med bra serviceåtkomlighet och förlängning till traktorns bakaxel är bara några av de fördelar som gör Kellve 6-22 till en komplett lastare i Kellves 2-4-6 serie av frontlastare.

6-22



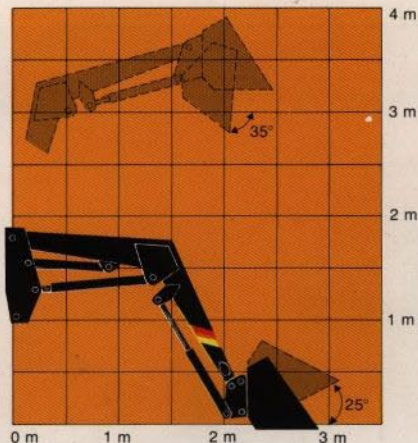


Data vid oljetryck 17,2 MPa
och oljeflöde 40 l/min

- Lyft i armcentrum ca 2350 kg
- Max brytkraft i redskap ca 3300 kg
- Lyft hastighet ca 9.5 s
- Skoptömningshastighet ca 2 s
- Lyft höjd ca 3,35 m
- Manöverventil som standard med:
Chockventiler
Flytläge
- Parallellföring
- Planlägesindikator
- Redskapsram enligt SMS
- Enspaksreglage
- Frontskydd
- Snabbbläsning av redskap
- Tredje hydraulfunktion (extra)
- Vikt 650 kg

Till lastarna finns ett omfattande redskapsprogram, se vår specialbroschyr om redskap.

Kraft – tiddiagram

Lyfttid i sekunder

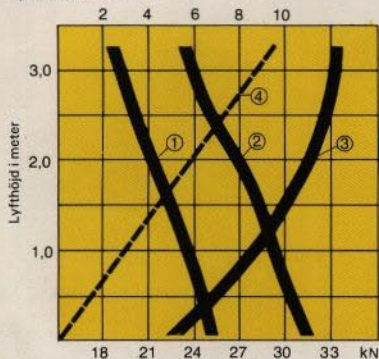

Lyftkraft vid 17,2 MPa

1. Lyftkraft 60 cm ut på gaffeln
2. Lyftkraft i infästningspunkt
3. Brytkraft 60 cm ut på gaffeln vid horisontell redskap
4. Lyfttid vid 40l/min



Lastaren kan även utrustas med 3de funktion för timmergrip, silogrip etc.