

KJÄLLVE

900 H - 900 HD

Moderna och rationella
hydraullastare för lant-
bruk, entreprenadarbeten,
industrier och kommuner.



KJÄLLSTRÖMS

MEKANISKA VERKSTAD AB · KVÄNUM · TELEFON 0512-924 00



LASTA SNABBT EFFEKTIVT OCH EKONOMISKT

KJÄLLVE 900 H

har hydraulisk redskapsmanövrering och parallellförling.

KJÄLLVE 900 HD

har dubbelverkande lyftcylindrar, hydraulisk redskapsmanövrering och parallellförling.

Båda typerna kännetecknas av en kraftig konstruktion med helpressade lådprofiler i lyftarmarna. En väl genomtänkt parallellförling där redskapskolven tjänstgör som främre parallellstag gör konstruktionen renare och smidigare. Hårdförkromade kolvar i alla cylindrar med ny typ av tätningar som tål höga tryck och har lång livslängd.



MANÖVERREGLAGE

HYDRAULIK

av högsta klass

Manöverreglage med backventiler och mjukmanöver samt spärrat lyftläge till Kjällve 900 H och HD. Reglaget till Kjällve 900 HD har dessutom spärrat flytläge.

Manöverreglage med lättåtkomliga spakar till höger om ratten.

För extremt hårda arbeten har manöverreglaget försetts med chockventil.

MISKT MED KJÄLVE-LASTARNA!


Effektivt och stabilt snabbkopplingssystem. Lastaren kopplas av föraren ensam på två minuter. Teleskopstödben med inbyggda domkrafter. Kraftigt frontskydd är standardutrustning på Kjällve-lastarna. Tolv månaders garanti, service över hela landet. Patentsökta.

KOMPLETT REDSKAPSSERIE FÖR ALLA ANVÄNDNINGSMRÅDEN




SNÖSKOPA

Bredd 2 m, rymd 1200 liter, med hel botten av stålplåt. Även för kol, koks, sågspån m. m. Extra bakkant till snöskopa ökar volymen.



JORD- OCH SANDSKOPA

350 liter, bredd 1 m. Kraftig och stabil med spetsig skärkant.




INSATSSKOPA

Monteras på gödselgrepen. Bredd 1 m.



HÖGREP

Bredd 2,4 m. Ledbar upphängning. Kvarreländpinnar. Extra högljft för högre ger en lyfthöjd av 3,65 m.




GÖDSELGREP

Bredd 1 m, med 9 specialhårdade pinnar. Rymd 300 l.




BETGREP

Bredd 1,4 m, med pinnar av specialstål. Insatsgallier för potatis kan levereras.



TRUCKGAFFEL

Ställbar i sidled upptill 0,95 m. 1 m långa gafflar av specialstål.




SCHAKTBLAD

Bredd 1,9 m. Höjd 0,6 m. Ställbart 30° samt med ställbara stödtallrikar.

Skopvolymerna beräknade enligt SIS 359703

MÄTTSPECIFIKATION

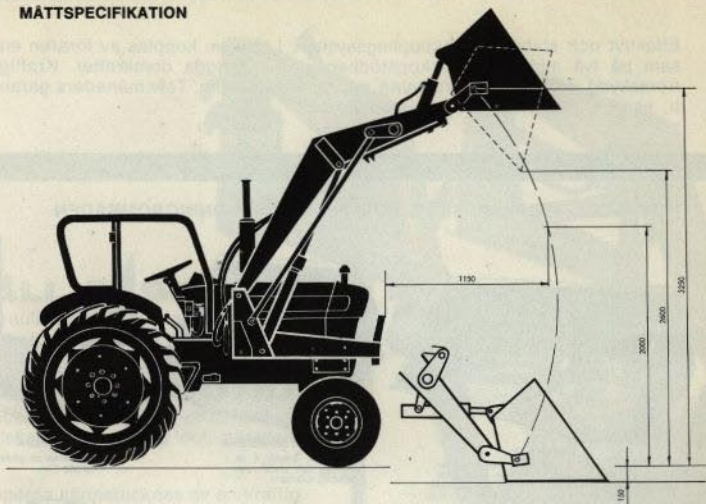

TEKNISKA DATA.

LYFTKRAFT I MARKPLAN	1.400 KG
LYFTKRAFT 2 M. ÖVER MARKEN	1.100 KG
LYFTKRAFT I TOPPLÄGE	900 KG
BRYTKRAFT I SKOPSPETS	1.400 KG
TRYCKKRAFT MOT (MARKEN) 900 HD	750 KG
LYFTTID TILL MAXHÖJD	CA 6 SEK.
SÄNKID FRÅN MAXHÖJD	CA 4 SEK.
TID FÖR SNABBKOPPLING	2 MIN.
VIKT UTAN REDSKAP	395 KG

C 617 AB SVENSKA ANNONSBYRÅN I BORÅS

KJÄLLSTRÖMS

MEKANISKA VERKSTAD AB · KVÄNUM · TELEFON 0512-924 00

