

KÖLA

ett starkt pressprogram



Pressa Era kostnader med KÖLA

Rivale 1


Många års erfarenhet av presstillverkning ligger till grund för utvecklingen av nya KÖLA Rivale 1. Den erkänt höga kapaciteten har på 1969 års modell ytterligare höjts, och maskinen har fått en ny, modern och ändamålsenlig formgivning. En kraftig och solid konstruktion kännetecknar KÖLA Rivale 1. Bland årets detaljförbättringar kan nämnas: Austenalgods, med extra god slitstyrka, som standard i knytapparaternas kugghjul och kuggsegment, tandade medbringarvingar för säkrare och effektivare inmatning, justerbart halmgaller, inkapslade och väl skyddade garnlådor, skyddsplåtar för nålslitsarna samt ny, helsvetsad presskolv.

Pick-upen är försedd med ett sökarhjul av gummi, vilket gör att den följer markens ojämnheter väl. Detta tillsammans med de tätt sittande upptagningspinnarna garanterar en fullständigt ren upptagning, även vid pressning av kort material.

KÖLA Rivale 1 är provad av Statens Maskinprovningar enligt meddelande nr 1894.

Rivale Junior

är ett utmärkt alternativ för de mindre gårdarna. Den är uppbyggd enligt samma princip som Rivale 1, men är mindre och lättare, varför kapaciteten är något lägre.

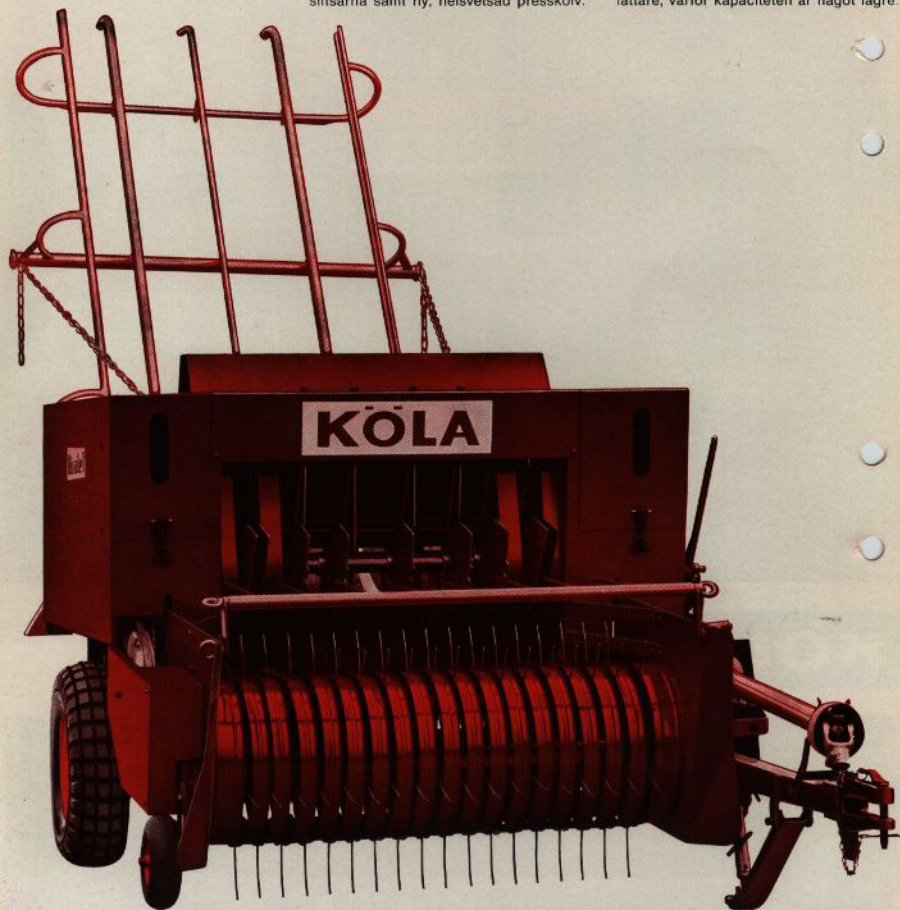

KÖLA hårdpressar

KÖLA hårdpressar är sedan många år välkända på hela kontinenten. De introducerades i Sverige 1968 och har genom sin höga kapacitet och goda kvalitet visat sig väl motsvara de krav, som lantbrukare ställer på en modern hårdpress. Samtliga KÖLA hårdpressar arbetar enligt löpkolvssystemet. Presskolven

löper på kraftiga, helkapslade specialkullager med förstärkt ytterbana. Stålskenor i presskanalen styr presskolven enligt den s. k. Alweg-principen. Detta innebär, att presskolven sällan behöver justeras, och att pressen får en lugn och driftsäker gång.

Rivale 2


Rivale 2 är avsedd för medelstora gårdar. Gemensamt för samtliga KÖLA hårdpressar är den mycket höga kapaciteten, kraftiga uppbyggnaden och absoluta bindsäkerheten. Dessutom är de lätt inställbara och enkla att sköta – höjdinställning av pick-up-aggregatet sker från traktorförarens plats.

Ramen på Rivale 2 är mycket stabil och tillverkad helt i stål. Svänghjul, inmatningsmekanism och knytare är försedda med säkringsbultar som skydd mot överbelastning. Alla huvudlagerställen har kul- resp. koniska rullager, som är praktiskt


taget underhållsfria. Huvudtransmissionsväxeln arbetar i oljebad. Även ojämna och mycket breda strängar tages upp rent och utan förluster genom den breda pick-up-en och de lätt sittande upptagningspinnarna. Kraftbehovet är ringa – för drivning av Rivale 2 erfordras endast ca 20 hkr.

KÖLA Rivale 2 är provad av Statens Maskinprovningar enligt meddelande nr 1959.






Flera säkerhetsanordningar skyddar pressen mot skador. Bilden visar den i kraftöverföringsaxeln inbyggda överbelastningskopplingen.



Lätt och ljudlös gång genom de spiral-skurna dreven i oljebadsväxellådan.





Pick-upen är försedd med ett sökarhjul av gummi, vilket gör att den följer markens ojämnheter väl.

Rivale 3


Rivale 3 är avsedd för större gårdar och maskinstationer. Den för KÖLA så karakteristiska kraftiga och solida konstruktionen är också betecknande för denna modell. Den stabila ramen av stål gör maskinen mycket robust och driftsäker. Materialet föres från pick-upen till en patenterad, "flytande" inmatningskruv, som vidarebefordrar det i en jämn ström till presskanalen.

Den 1.450 mm breda pick-upen med tätt sittande upptagningspinnar, smala glidplåtar och sökarhjul av gummi, garanterar en fullständig ren upptagning av såväl ojämna och breda strängar som mycket kort material. KÖLA hårdpressar arbetar enligt löpkolvsprincipen, vilket är en garanti för hög kapacitet och välformade balar.

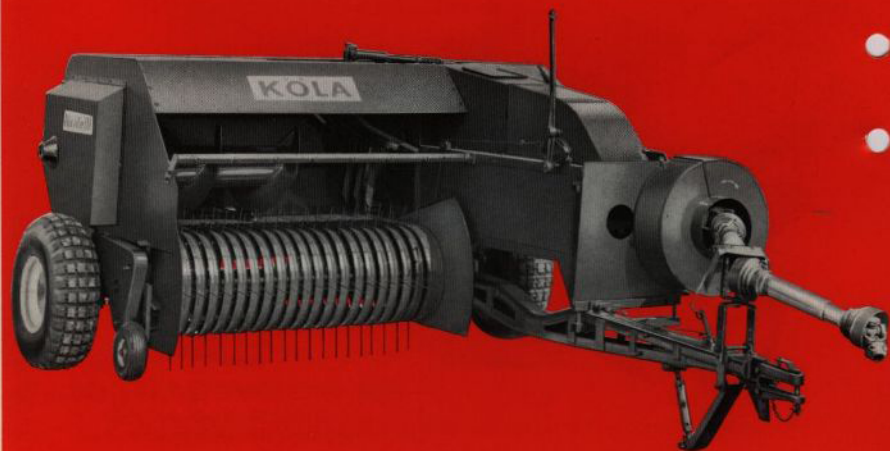



Säker bindning uppnås med de två knytapparaterna, som är försedda med automatiska knivarvar och tråдавdragare.

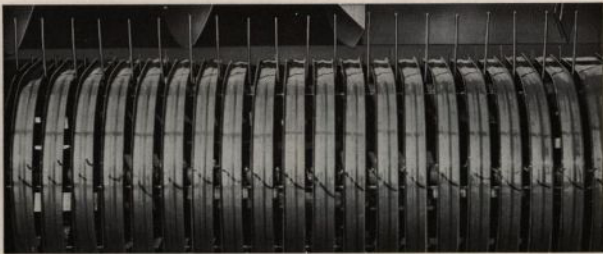


De tätt sittande upptagningspinnarna och de smala glidplåtarna ger en fullständig tvärvävsupptagning, även vid pressning av kort material.

Rivale brillant

Denna modell är avsedd för medelstora gårdar med ett något mindre behov än Rivale 2.

Det solida utförandet, de fördelaktiga dimensionerna och den låga vikten är just anpassat efter dessa gårdars behov. Rivale Brillant är uppbyggd enligt samma princip som övriga KOLA hårdpressar, men är mindre och lättare, varför kapaciteten är något lägre. En speciell fördel

är löpkolvssystemet, som genom sin perfekta kolvstyrning enligt den s. k. Alweg-principen, medger en betydligt högre kolvhastighet än vad som är vanligt för hårdpressar i denna prisklass. Detta tillsammans med den i oljebad löpande huvudtransmissionsväxeln garanterar en lätt gång med minimal förslitning.

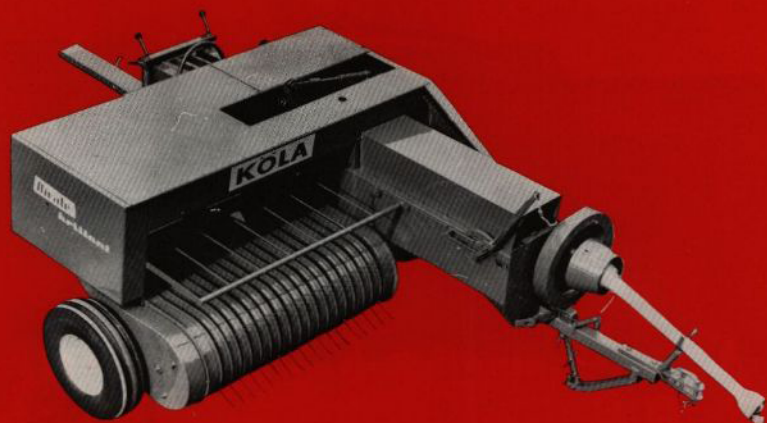

Tekniska data

	Rivale 1	Rivale Junior	Rivale Brillant	Rivale 2	Rivale 3
Kapacitet per timme vid pressning av hö för skulltork	19 ton	8 ton	12 ton	21 ton	23 ton
Kapacitet per timme vid pressning av halm	8 ton	4-6 ton	7 ton	10 ton	13 ton
Kolvslag per minut	80-85	60-65	95	82	70
Antal knytare	2	2	2	2	2
Kraftbehov	ca 15 hkr	ca 12 hkr	ca 15 hkr	ca 20 hkr	ca 30 hkr
Däck, höger	7,00×12 AM	7,00×12 AM	7,00×12 AM	7,00×12 AM	8,50×12 AM
Däck, vänster	7,00×12 AM	7,00×12 AM	7,00×12 AM	8,00×12 AM	10,00×12 AM
Totalvikt	1.045 kg	760 kg	1.000 kg	1.420 kg	1.750 kg

Måttuppgifter

	Rivale 1	Rivale Junior	Rivale Brillant	Rivale 2	Rivale 3
Balllängd, steglöst justerbar	350-800 mm	350-800 mm	400-1.300 mm	400-1.300 mm	400-1.300 mm
Pick-upens bredd	1.350 mm	1.400 mm	1.300 mm	1.450 mm	1.450 mm
Balkanalens storlek	1.000×300 mm	850×300 mm	410×310 mm	460×360 mm	460×400 mm
Totalhöjd	1.620 mm	1.420 mm	1.260 mm	1.500 mm	1.500 mm
Totallängd	3.450 mm	3.450 mm	3.800 mm	4.800 mm	6.500 mm
Bredd	2.110 mm	1.800 mm	2.300 mm	2.500 mm	2.700 mm

KÖLA

Generalimportör:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50

Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/405 00

ÅTERFÖRSÄLJARE: